

PORTE DE SERVICE METALLIQUE 2 VANTAUX EN STOCK

TWYN

BC-191 006

FICHE TECHNIQUE



THERMIQUE UD = 3,1W/M²K

FINITION BLANC IVOIRE

EN STOCK

PORTE DE SERVICE METALLIQUE REVERSIBLE

2 VANTAUX EN STOCK **TWYN**

FICHE TECHNIQUE

Ud= 3.1 W/m²K

DIMENSIONS STANDARDS (COTES MAÇONNERIE EN MM)

		Hauteur (mm)	
		2050	2150
Largeur (mm)	1300 (900 + 400)	✓	✓
	1400 (1000 + 400)	✓	✓
	1500 (1000 + 500)	✓	✓
	1600 (800 + 800)	✓	✓
	1800 (900 + 900)	✓	✓
	2000 (1000 + 1000)	✓	✓

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Vantail

- » Parements en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 6/10e mm, pré-peint lisse blanc ivoire de série
- » Ame isolation nid d'abeille
- » Renforts internes pour accessoires
 - » Pour FP côté paumelles
 - » Pour AP
- » Epaisseur vantail 65 mm
- » Masse 30 kg/m² environ

Dormant

- » Cadre Z à sceller ou à visser
- » En tôle acier électro zinguée d'épaisseur 15/10e, thermolaqué texturé blanc ivoire de série, avec joint intumescent

Ferrage

- » Trois charnières acier électro zinguées (une à ressort pour aide à la fermeture et deux réglables en hauteur)

Quincaillerie

- » Serrure à mortaiser un point de fermeture prédisposée pour cylindre européen
- » Béquille double sur plaque en nylon noir
- » Contre serrure avec verrouillage haut et bas intégré dans semi-fixe

Pose

- » Tout type de support

EN OPTION


Quincaillerie

- » Antipanique de la gamme LPDS et CISA
- » Ferme porte en applique à bras compas ou glissière
- » Béquille sur plaque inox
- » Cylindre traversant 40/55 ou demi-cylindre 40/10

Dormant

- » Joint fumées froides
- » Traverse de finition

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR NOTRE SITE

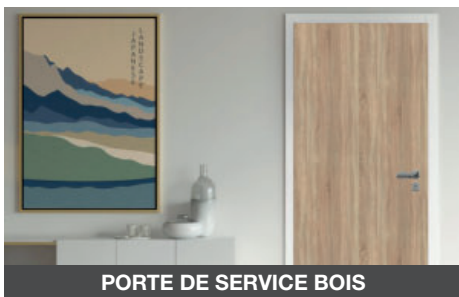

Laportedeservice.com est un site édité par Becustom SAS
6, rue René Martrenchar
Batiment le ROOF
33150 CENON (FRANCE)

T. 05 35 54 90 26
contact@laportedeservice.com
www.laportedeservice.com

La
Porte
deService
.com

une marque
 Becustom