

PORTE DE SERVICE METALLIQUE 1 VANTAIL EN STOCK

TWYN1

RE-00047

FICHE TECHNIQUE



THERMIQUE UD = 2.5 W/M²K

BLANC RAL 9010

EN STOCK

PORTE DE SERVICE METALLIQUE REVERSIBLE 1 VANTAIL EN STOCK **TWYN1**

FICHE TECHNIQUE

Ud= 2.5 W/m²K

DIMENSIONS STANDARDS EN STOCK COTES TABLEAU (EN MM)

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	
	2050	2150
900	✓	✓
1000	✓	✓
1100	✓	✓

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Vantail

- » Parements en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 6/10e mm, pré-peint lisse blanc 9010 de série
- » Ame isolation carton nid d'abeille
- » Renforts internes pour accessoires
 - » Pour FP côté paumelles
 - » Pour AP
- » Epaisseur vantail 65 mm
- » Masse 30 kg/m² environ

Dormant

- » Cadre Z à sceller ou à visser
- » En tôle acier électro zinguée d'épaisseur 15/10e, thermolaqué texturé blanc 9010

Ferrage

- » Trois charnières acier électro zinguées (une à ressort pour aide à la fermeture et deux réglables en hauteur)
- » Serrure à mortaiser un point de fermeture prédisposée pour cylindre européen
- » Béquille double sur plaque en nylon noir

Pose

- » Tout type de support

EN OPTION

Quincaillerie


- » Antipanique de la gamme LPDS et CISA
- » Ferme porte en applique à bras compas ou glissière
- » Béquille sur plaque inox
- » Cylindre traversant 40/55 ou demi-cylindre 40/10

Dormant

- » Joint fumées froides
- » Traverse de finition



RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR NOTRE SITE

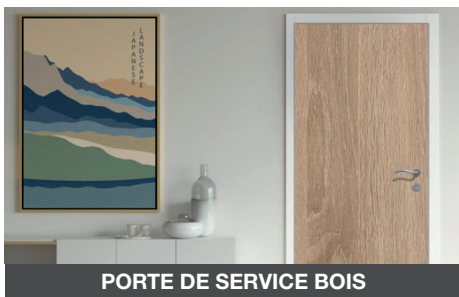

Laportedeservice.com est un site édité par Becustom SAS
31 rue de la Blancherie
Batiment Adenium
33370 ARTIGUES (FRANCE)

T. 05 35 54 90 26
contact@laportedeservice.com
www.laportedeservice.com

La
Porte
de **Service** .com

une marque
 **Becustom**