

PORTE PALIERE COUPE-FEU 30MN ANTI-EFFRACTION DE RENOVATION

RENOSECUR 103

FICHE TECHNIQUE



1 VANTAIL

SERRURE 3 PTS

2 VANTAUX

- » Parement de fibre prépeint.
- » Cadre bois dur
- » Ame anti-effraction, acoustique et feu
- » Epaisseur vantail: 40mm
- » Serrure 3 ou 5 points 3 ou 5 coffres A2P*, A2P** ou A2P*** posée

SELECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	DIMENSIONS FOND DE FEUILLURE EXISTANT		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU				
Huisserie Bois existante	Huisserie Métallique existante		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE	STABLE	THERMIQUE	ANTI EFFRACTION
	<input checked="" type="checkbox"/>	Bâti métallique	de 1859 à 2120mm	de 741 à 1045mm	SECURENOV	FEU EI³⁰ PV n° EFR-14-001094 + EFR-14-001129	40 (-1;-3) dB Rapport n°: AC18-26073831-17 + ext 18/1	3 b Rapport n°: 404/08/294	Ud : 2 Rapport n° PC.CIAT/2019.069	A2P BP1 Certificat A2P n°15-57

OPTIONS

Huisserie

- » Bâti métallique 20/10ème avec joint étanchéité, fixation et réglage incorporés

Serrure

- » Serrure mécanique 3 points 3 coffres (xe à 50)
- » Serrure mécanique 3 points 3 coffres (axe à 120)
- » Serrure mécanique 5 points 3 coffres (axe à 50)
- » Serrure mécanique 5 points 3 coffres (axe à 120)
- » Serrure automatique 3 points 3 coffres (axe à 50)

Cylindre

- » Toutes les serrures A2P doivent obligatoirement être équipées de leur surtète (cylindre) et de leur protection éventuelle

Articulation

- » Paumelles 140 dont 3 équipées de pion anti dégon dage

Quincaillerie

- » Ferme-porte à compas
- » Ferme-porte à coulisse avec verouillage gâche électrique encastrée
- » Microviseur

Finition

- » Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur
- » Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2mm, 1 ou 2 faces
- » Plaque de protection acier ép.1mm ou aluminium ép.1,5mm (largeur 300mm - possibilité de 2 plaques par vantail - pose verticale ou horizontale)
- » Rainures décoratives 2 faces (maximum 10x2mm) selon standard
- » Inserts décoratifs finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces
- » Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

Bas du vantail


- » Rainure basse pour joint balai double lèvres
- » Joint balai double lèvres
- » Seuil à la Suisse bois exotique performance acoustique 41 dB RA
- » Habillage seuil à la Suisse bois en inox ép. 1,5mm
- » Seuil à la Suisse aluminium

Emballage

- » Emballage bloc-porte


PLAN DE RESERVATION

Vantail épaisseur 40mm

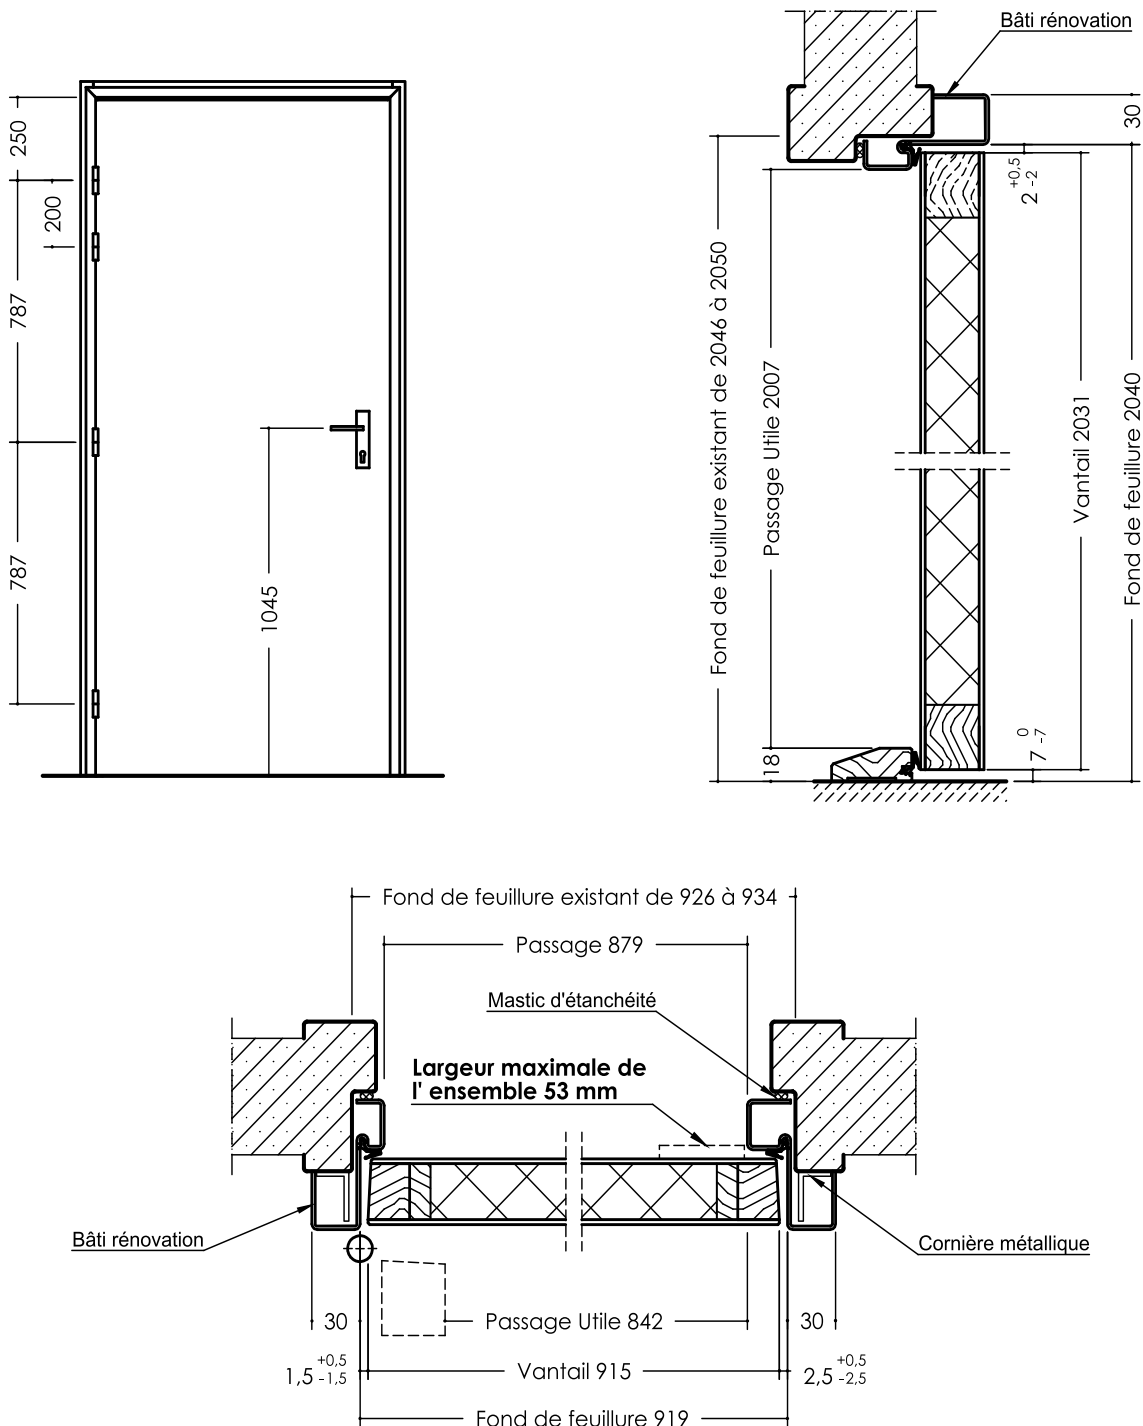

LVM: Largeur maçonnerie (cote de commande)
 HVM: Hauteur maçonnerie (cote de commande)
 LP: Largeur de passage cadre
 HP: Hauteur de passage cadre

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR NOTRE SITE

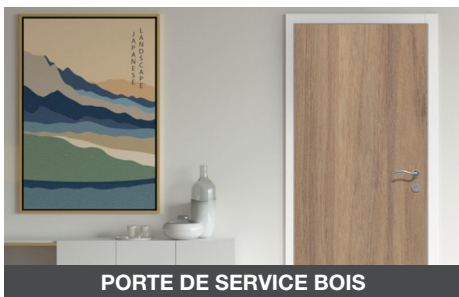

Laportedeservice.com est un site édité par Becustom SAS
6, rue René Martrenchar
Batiment le ROOF
33150 CENON (FRANCE)

T. 05 35 54 90 26
contact@laportedeservice.com
www.laportedeservice.com

La
Porte
deService
.com

une marque
 Becustom