

PORTE ET BLOC-PORTE FEU SIMPLE ACTION

EI30 ET E30

FICHE TECHNIQUE



1 VANTAIL

SIMPLE ACTION

2 VANTAUX

- » Parement de fibre prépeint.
- » Cadre bois résineux.
- » Ame panneau de particules agglomérées feu.
- » Epaisseur vantail : 40mm.

SELECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■ ■	■ ■	BOIS RESINEUX (66MINI) METALLIQUE	de 230 à 2645mm surface maxi: 2,95m ²	de 230 à 1230mm	CI 30	FEU E30 sur HB FEU EI30 sur HM (recto & verso) - Cadre bois résineux PV Feu EFR-14-002448+ ext. 18/5 DURABILITE : C5 (200 000 cycles) Ext. 16/3

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attenant

- » Ajout d'un 4ème paumelle
- » Charnière invisible (huisserie bois)

Huisserie

- » Huisserie résineux prépeint PERF + 66x54 mm (densité 450 kg/m³)
- » Huisserie bois dur TECH + 66x54mm
- » Joint d'étanchéité 3 côtés
- » Huisserie 4 côtés
- » Huisserie métallique avec ou sans gorge à joint, avec ou sans joint posé, avec ou sans seuil (toutes provenances)

Chant du vantail

- » Chant dégraissé
- » Montant bois dur, traverse résineux

Serrure

- » Mortaise, têtère, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195mm)
- » Serrure mécanique de sûreté 1 point axe 50 BRICARD série 950, FAMA-SER
- » Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 120 BRICARD
- » Serrure d'urgence 1 point axe à 50 (sortie toujours libre) VACHETTE D45 (D457 Classroom, D459 Emergency...)
- » Serrure mécanique de sûreté 1 point à rouleau axe à 50 JPM MULTIBAT 290000
- » Serrure mécanique 3 points 3 coffres axe à 50
- » Serrure mécanique 3 points 3 coffres axe à 120
- » Serrure électrique motorisée 3 points 4 coffres (avec passe cable acier invisible)
- » Serrure électrique 1 point ABLOY (axe à 55), 515/524/535/564/565 (axe à 50)
- » Barre anti-panique pour serrure électrique
- » Serrure électrique
- » Barre anti-panique pour serrure lardée JPM MORTY 10 (avec ou sans cylindre).

Articulation

- » Entaillage pour paumelles 110, 130 et 140
- » Paumelles 110, 130 et 140
- » Paumelles 130 et 140 avec pion anti-dégondage

Quincaillerie

- » Ferme-porte à compas
- » Ferme-porte coulisse avec verrouillage gâche électrique encastrée
- » Ferme-porte encastré (huisserie bois, traverse ép.87mm, largeur mini 530mm)
- » Ouvre porte motorisé
- » Gâche électrique à émission à rupture
- » Passe câble encastré
- » Passe câble en applique
- » Jarretière encastrée
- » Poignée de tirage acier ou aluminium
- » Barre de seuil ou aluminium (à frapper, à visser, adhésive)

Verrou électromagnétique

- » En applique (côté paumelles)
- » En applique (côté opposé paumelles)

Contact

- » Contact à bille Inox

Finition

- » Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur
- » Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2mm, 1 ou faces
- » Plaque de protection acier ép. 1mm ou aluminium ép. 1,5 (largeur 300mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale)
- » Rainures décoratives 2 faces (maximum 10x2mm) selon standard
- » Inserts décoratifs PVC finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard
- » Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

Bas du vantail

- » Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- » Joint balai double lèvres
- » Plinthe automatique référencée
- » Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique
- » Habillage seuil à la Suisse bois en inox, ép. 1,5mm

Oculus

- » Parclose bois: forme, quantité, et dimensions
- » Parclose inox: circulaire 355mm: quantité
- » Parclose métallique Anémostat: forme, quantité et dimensions

Emballage




- » Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte
- »

Imposte


- » Imposte avec feuillure de réunion hauteur maxi 572mm - haut de l'imposte positionnée à 3200mm maximum du sol fini (surface maxi 2,95m²). En bloc-porte huisserie bois, hors tout maxi 2700mm

PLAN DE RESERVATION

Vantail épaisseur 56mm

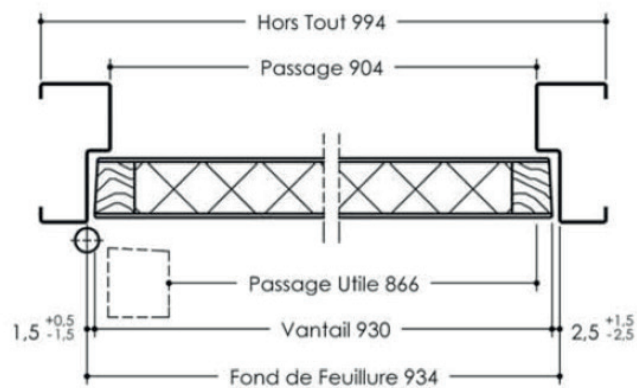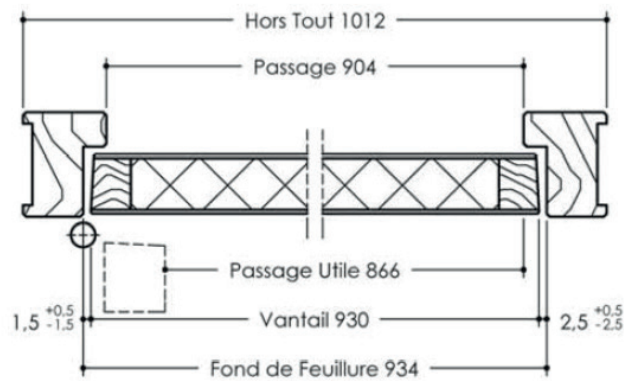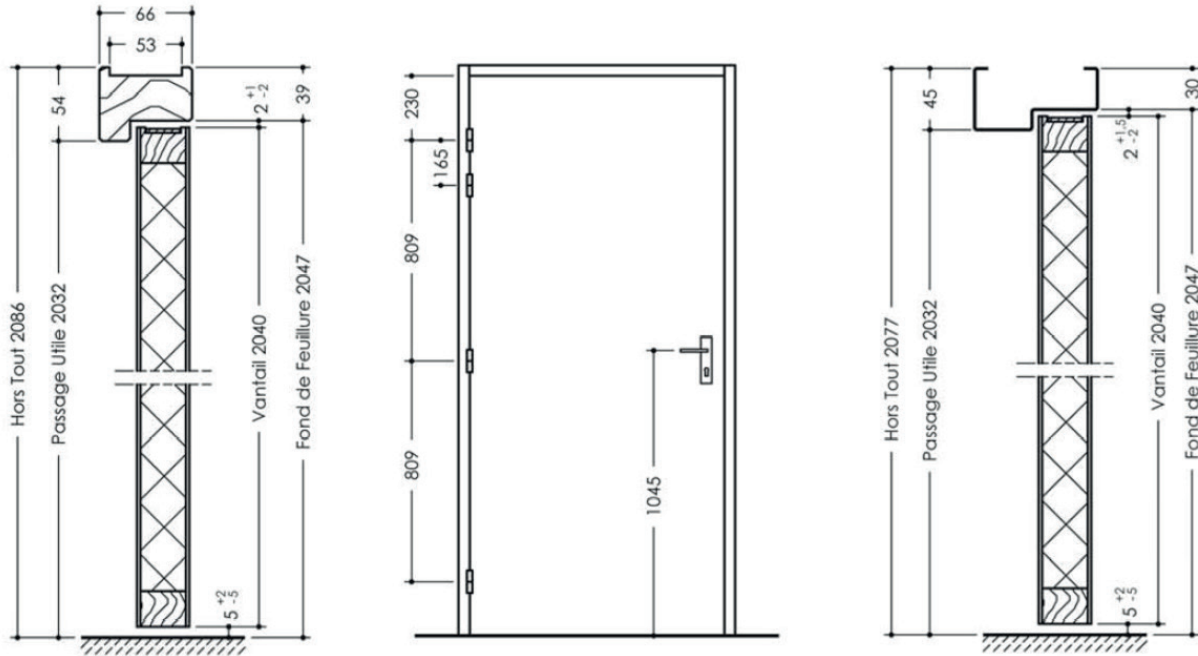

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR NOTRE SITE

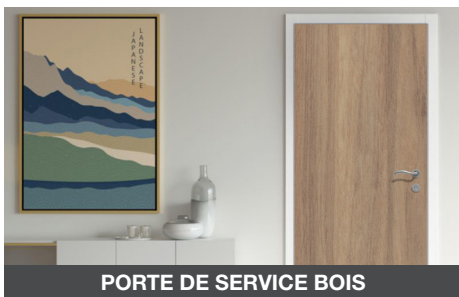

Laportedeservice.com est un site édité par Becustom SAS
6, rue René Martrenchar
Batiment le ROOF
33150 CENON (FRANCE)

T. 05 35 54 90 26
contact@laportedeservice.com
www.laportedeservice.com

La
Porte
deService
.com

une marque
Becustom