

PORTE ALUMINIUM GRAND TARFIC

TECH+

FICHE TECHNIQUE



ADAPTE ERP ERT

FORT PASSAGE

12 RAL AU CHOIX

Spécialement étudiée pour équiper les lieux publics, entrées d'immeubles, commerces, écoles ou bâtiments administratifs, cette porte à rupture de pont thermique permet d'associer les performances thermiques à la robustesse de l'aluminium pour une utilisation intensive. Tech+ permet de répondre à toutes les configurations d'ouvertures, d'isolation, de système de sécurité pour les espaces privés et publics.

Profil d'ouvrant 3 chambres, rupture thermique par barrettes serties en polyamide. La robustesse du dormant, facilite ainsi l'installation de divers accessoires de sécurité indispensables à la réalisation d'ensembles menuisés : serrures anti panique, crémone pompier, bandeaux ventouse, paumelles renforcées, fermeporte...

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Performances

- » Endurance & résistance : 1.000.000 de Cycles, classe 8, selon la norme NF EN 12400NF en 12400
- » Dimensions maxi: 2.30x1.30
- » Poids/vantail = 120 kg

Thermique:

- » Coefficient Uw jusqu'à 1.6 W/m².K
- »

AEV:

- » Essais AEV 1 et 2 vantaux
- » Classe A*4 étanchéité à l'air renforcé

Applications

- » 1 et 2 vantaux, ouvertures extérieures ou intérieures
- » Barre antipanique 1 2 3 points
- » Contrôle d'accès
- » Serrure 1 et 3 points
- » Pose en neuf et pose en Rénovation

Dormants

- » Dormant de 68 mm (compatibilité avec la ligne Exel+ pour les structures)
) Double équerrage, assemblage à 45°
- » Ouverture extérieure et intérieure
- » Seuil filant H = 20mm ou plat
- » partie fixes latérales ou imposte

Ouvrants

- » Double équerrage pour l'assemblage à 45° en partie haute et basse ou droit en partie basse.
- » Traverse intermédiaire 90 ou 150mm
- » Plinthe 150mm
- »

Étanchéité

- » Drainage latéral «BREVETE» permet l'évacuation de eaux et maintient le niveau des performances d'étanchéité.

Articulations

- » 2 lames à clamer avec douilles d'ancrage réglable dans les 3 dimensions
- » Paumelles en applique
- » Ferme porte en applique en option

Accessoires

- » Toutes applications de serrure, serrure filante multi-points comprise

Remplissage


- » Parcloses sans clip
- » Prise de vitrage de 8 à 35 mm
- » Joint gris ou noir

Finitions


- » Bi-coloration possible
- » Le laquage est garanti par le label QUALICOAT, il est QUALIMARINE sur l'ensemble de notre offre couleur
- » L'anodisation est garantie par le label QUALANOD




APPLICATIONS

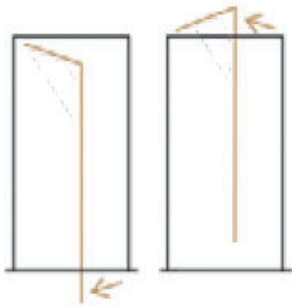


1 vantail :
Ouverture intérieure,
ou extérieure

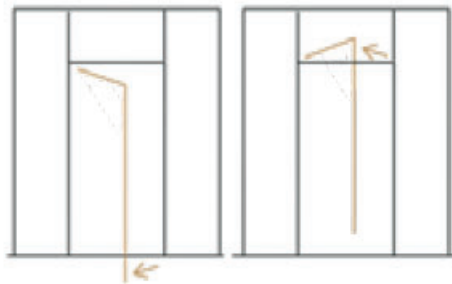

1 vantail :
Ouverture intérieure ou
extérieure, avec parties fixes et
imposte

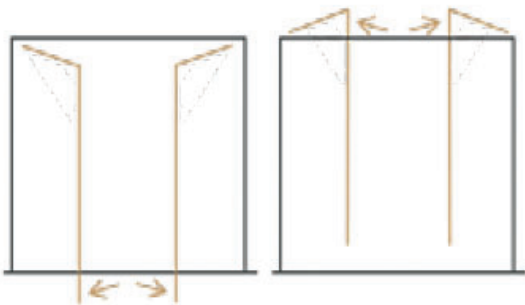

2 vantaux :
Ouvertures intérieures et extérieures

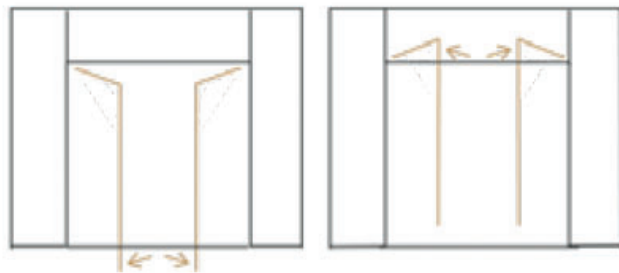


2 vantaux :
Ouvertures intérieures ou extérieures,
avec parties fixes et imposte

Poignées


Coloris blanc, noir ou 7016 FS (Option : laquable à la teinte).

Poignées
aileron
(paire)

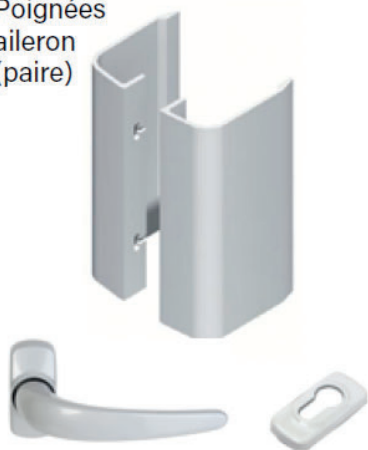

Béquille double aluminium
+ rosace int./ext.

Poignée
Cautiva

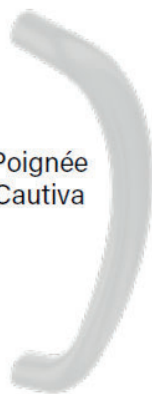


Bâton maréchal *Inox*
(800 à 2000 mm)



DETAILS DES POSES


Pose en rénovation :

Dormant réno nu avec habillage au choix.

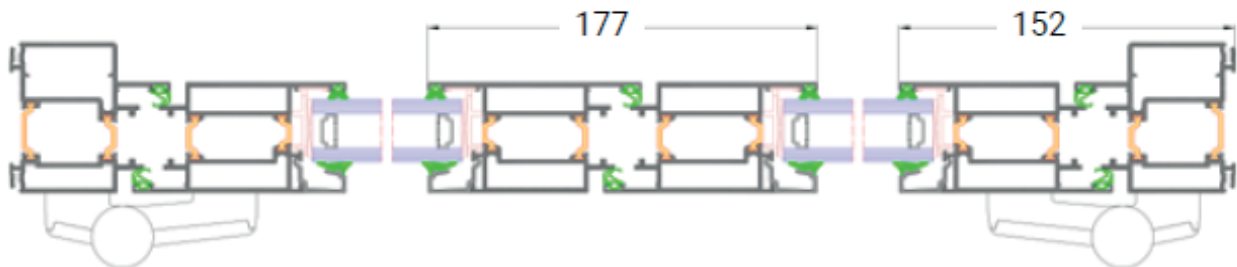

Pose en neuf :


Dormant + tapées rapportées (de 70 à 200 mm).

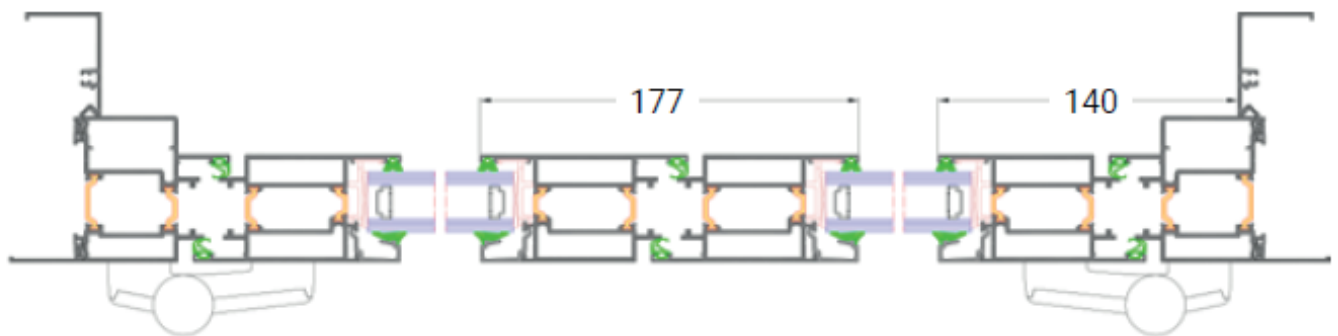


Labels




Seuil
plat

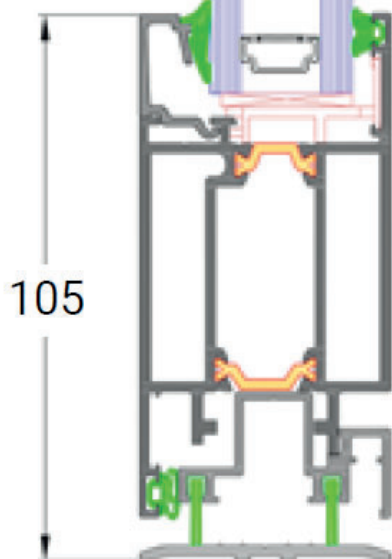


Seuil
PMR

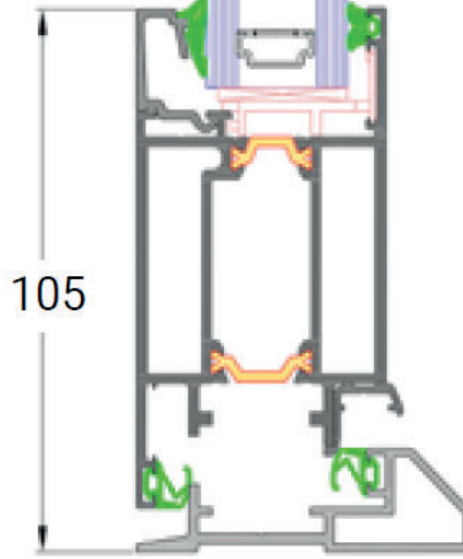

Traverse
intermédiaire

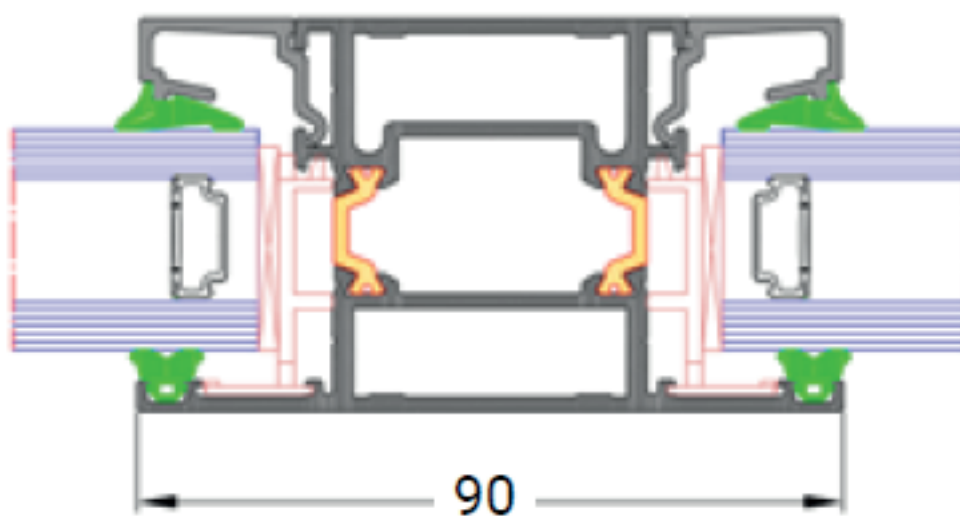


PASSAGE PORTE 1 VANTAIL TUNNEL

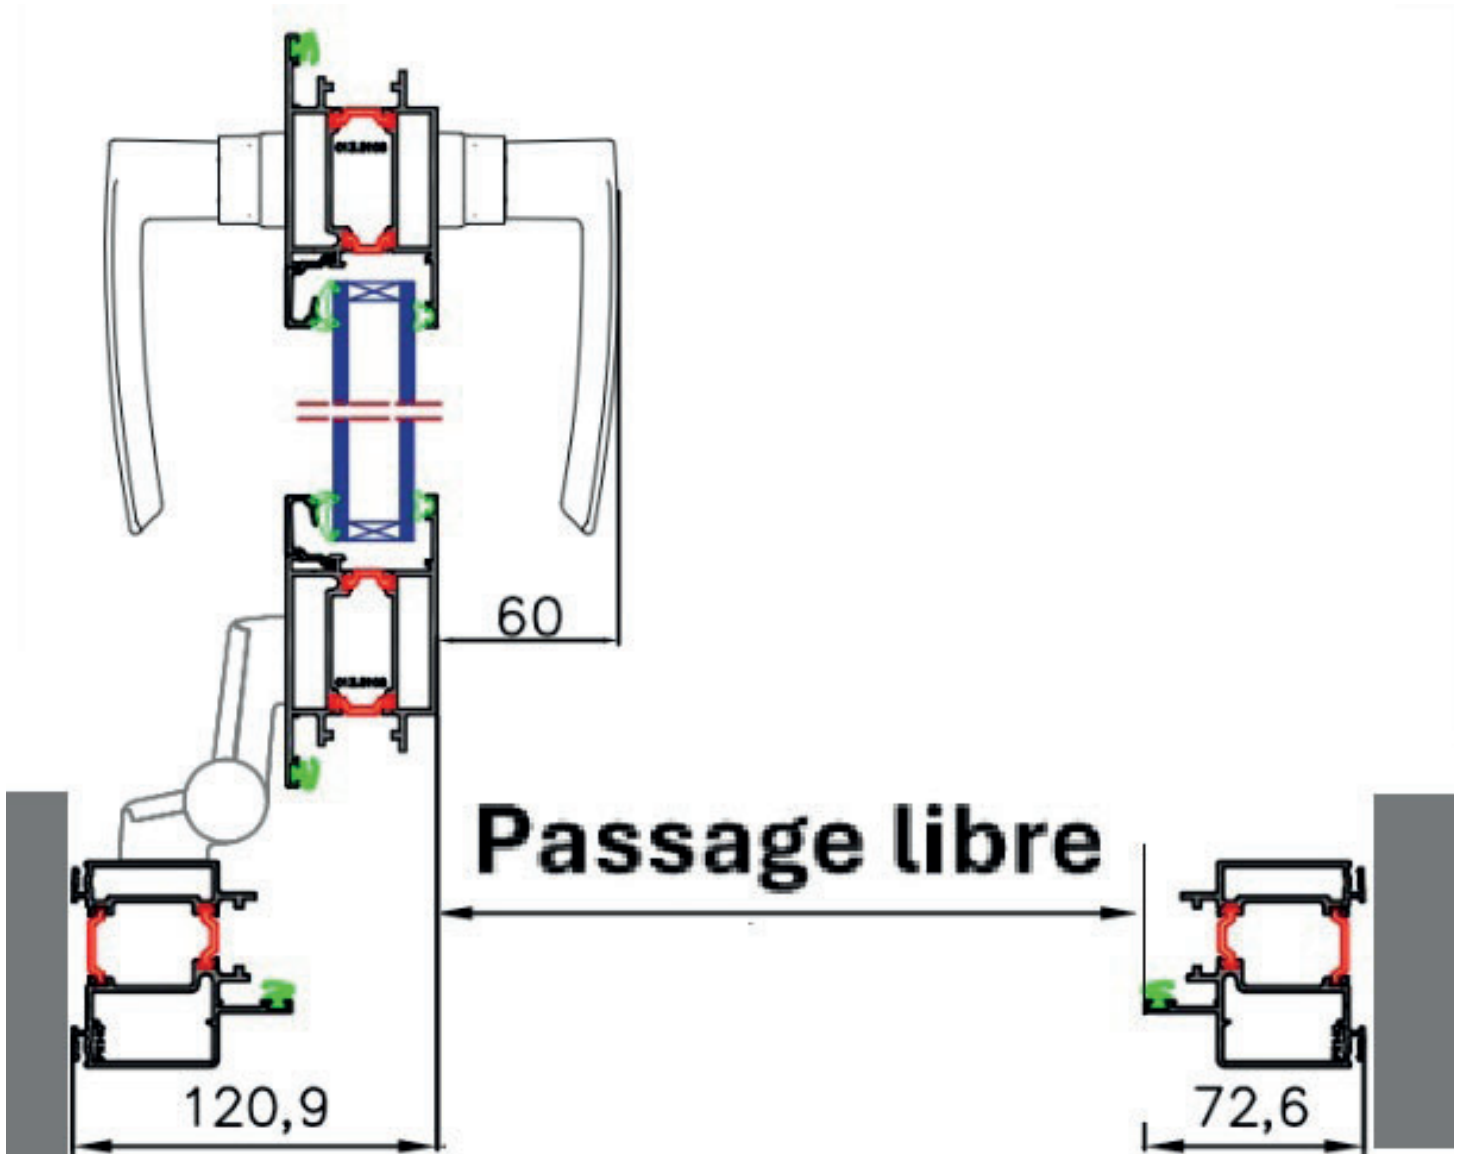


» PASSAGE LIBRE = COTE FABIRCATION (-) 193mm

PASSAGE PORTE 1 VANTAIL APPLIQUE

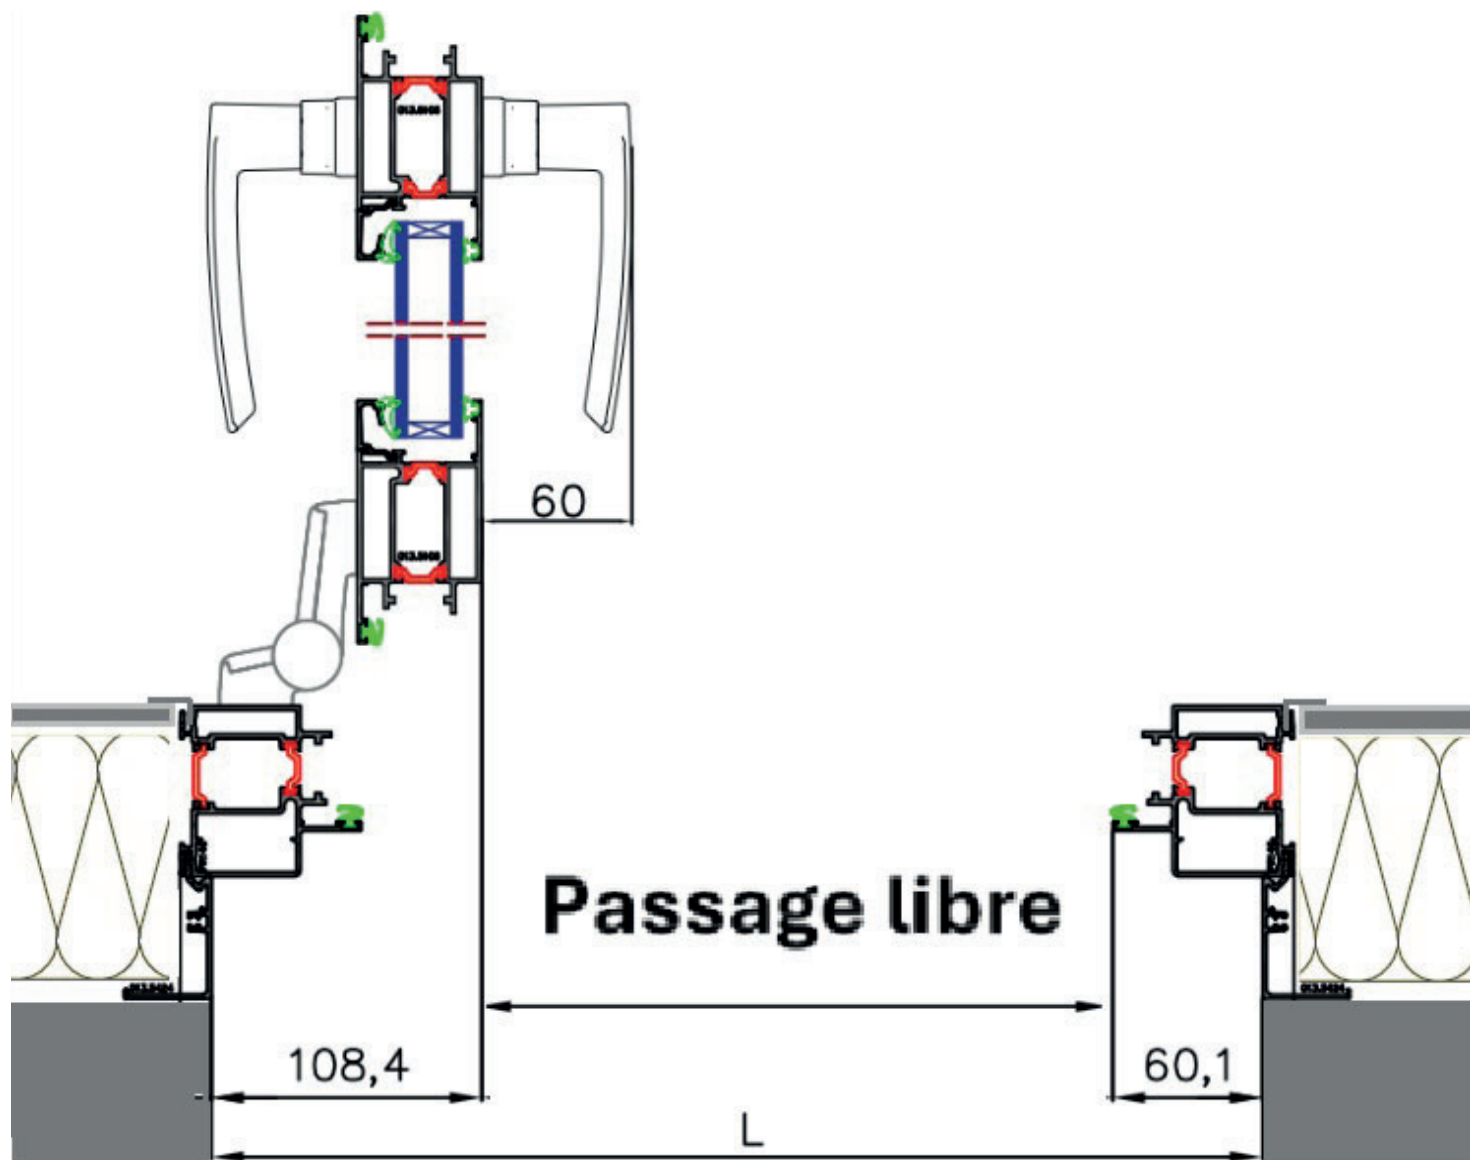


» PASSAGE LIBRE = COTE TABLEAU(-) 168mm


PASSAGE PORTE 2 VANTAUX TUNNEL

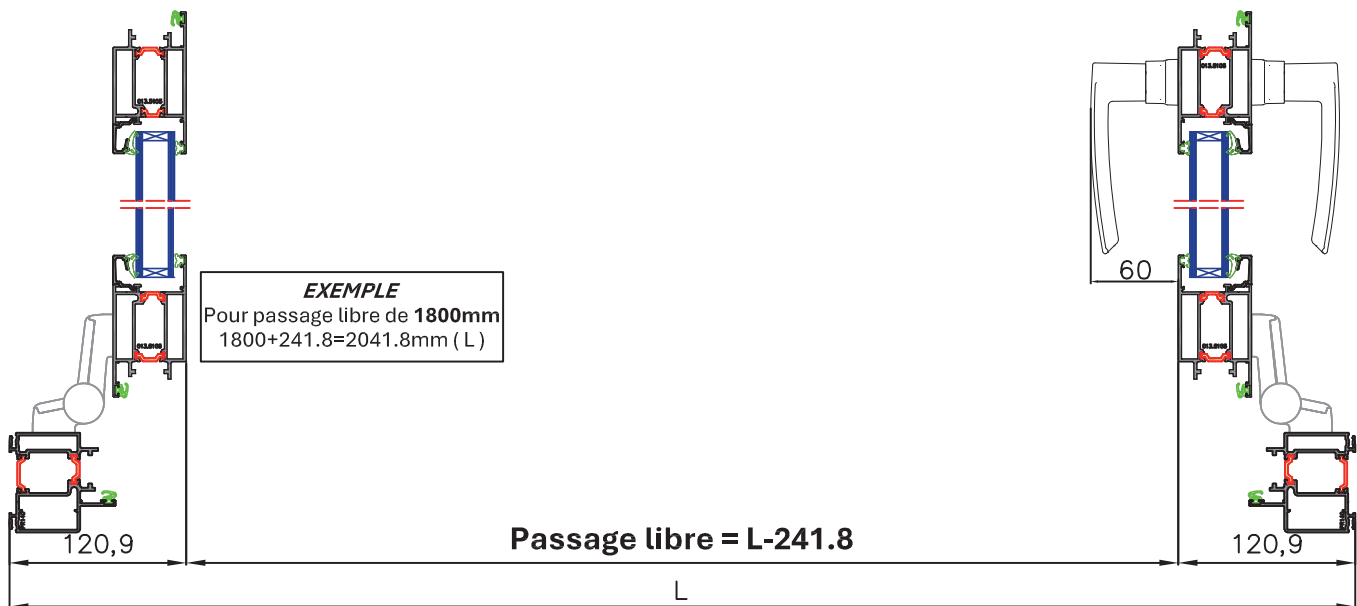




PASSAGE PORTE 2 VANTAUX APPLIQUE



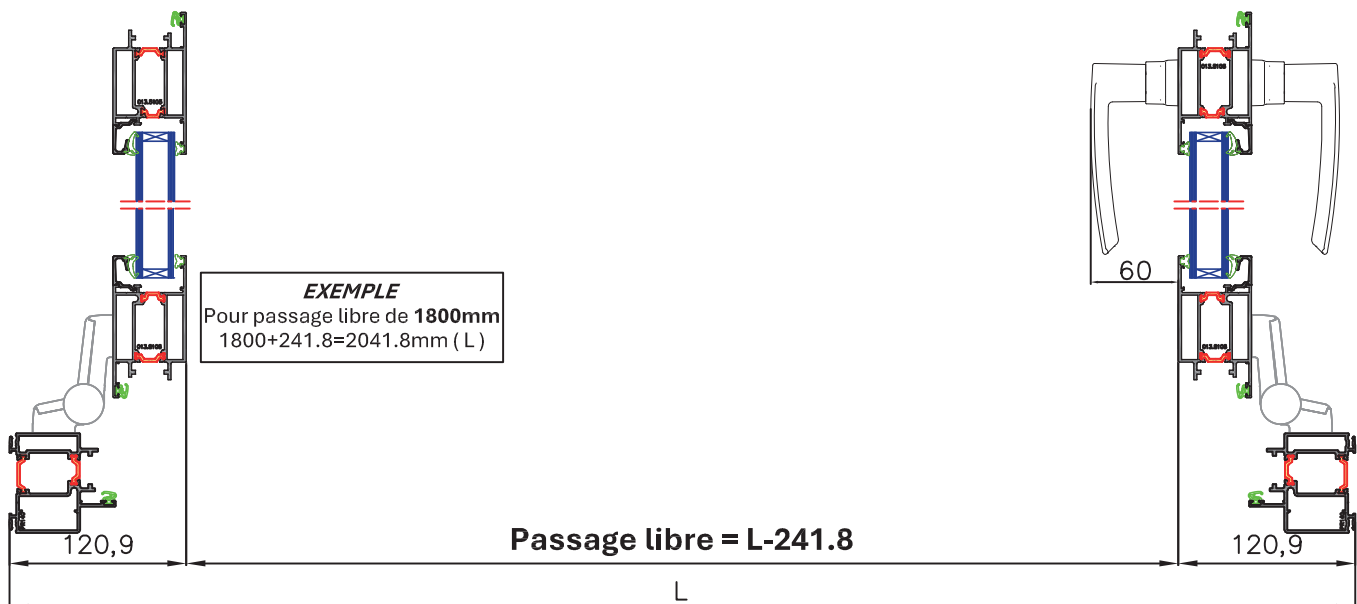



POSE TUNNEL

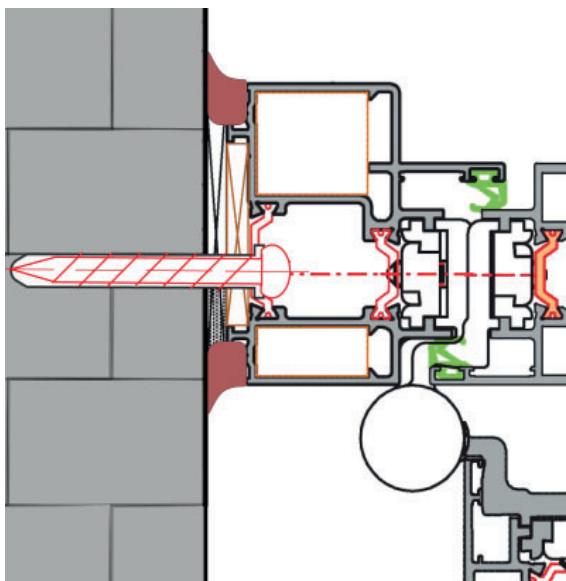

POSE TUNNEL AFFLEURANT

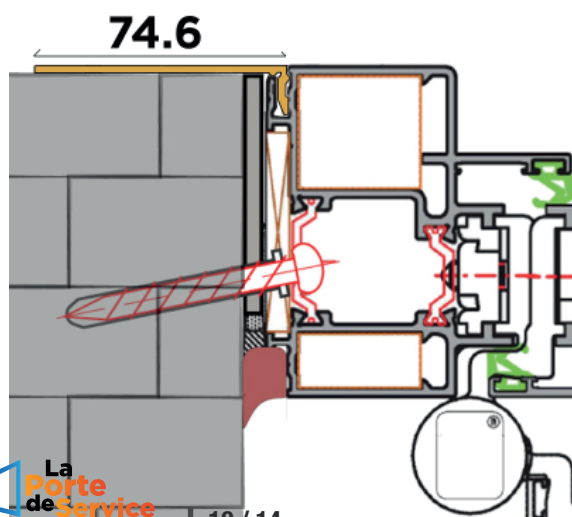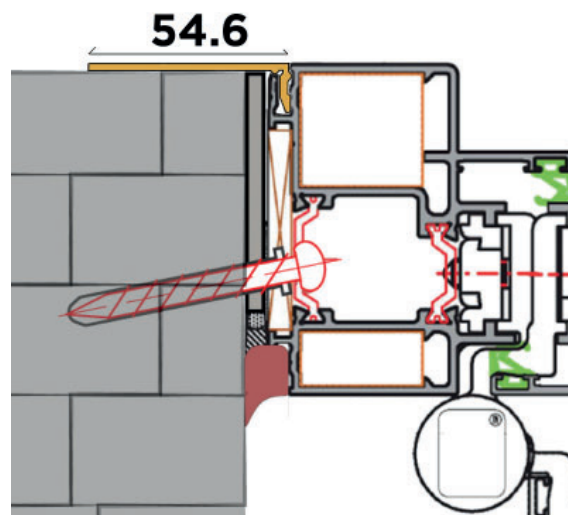
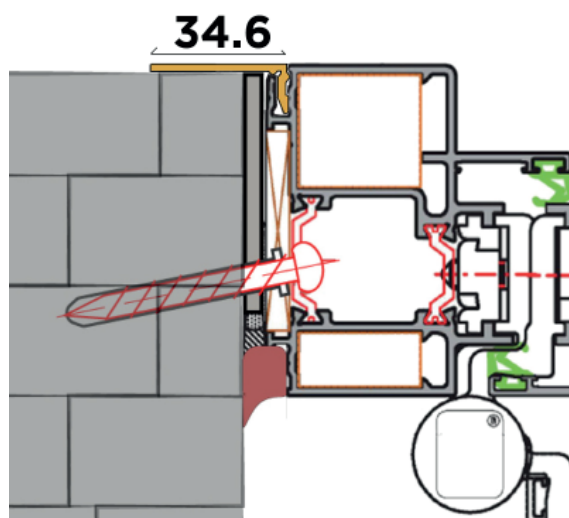


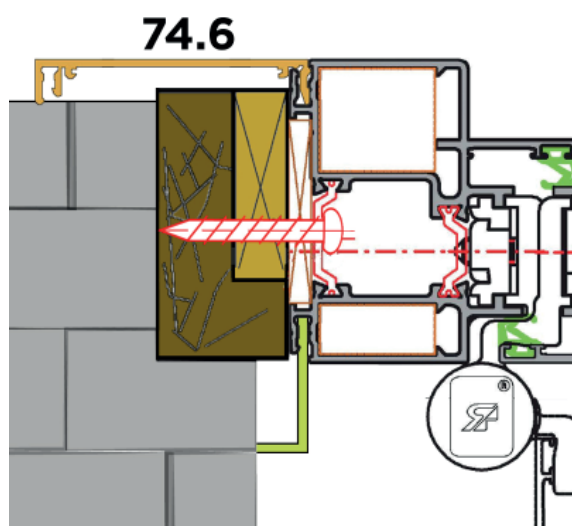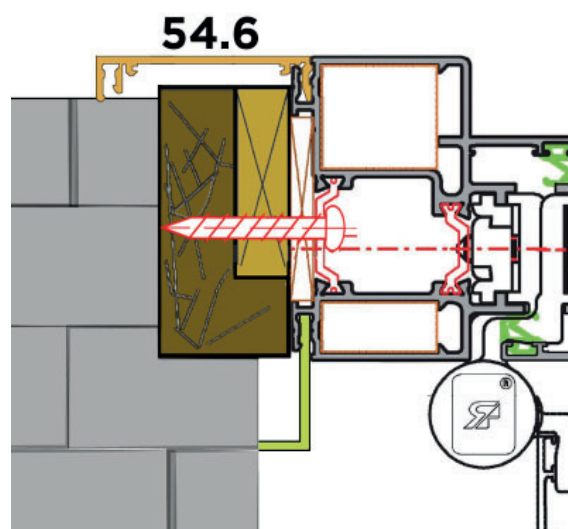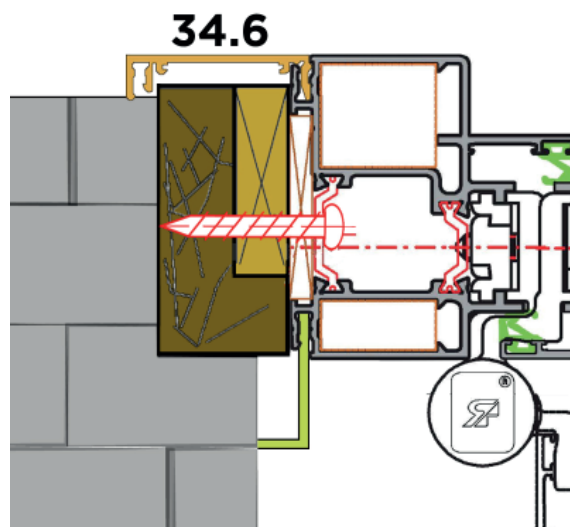

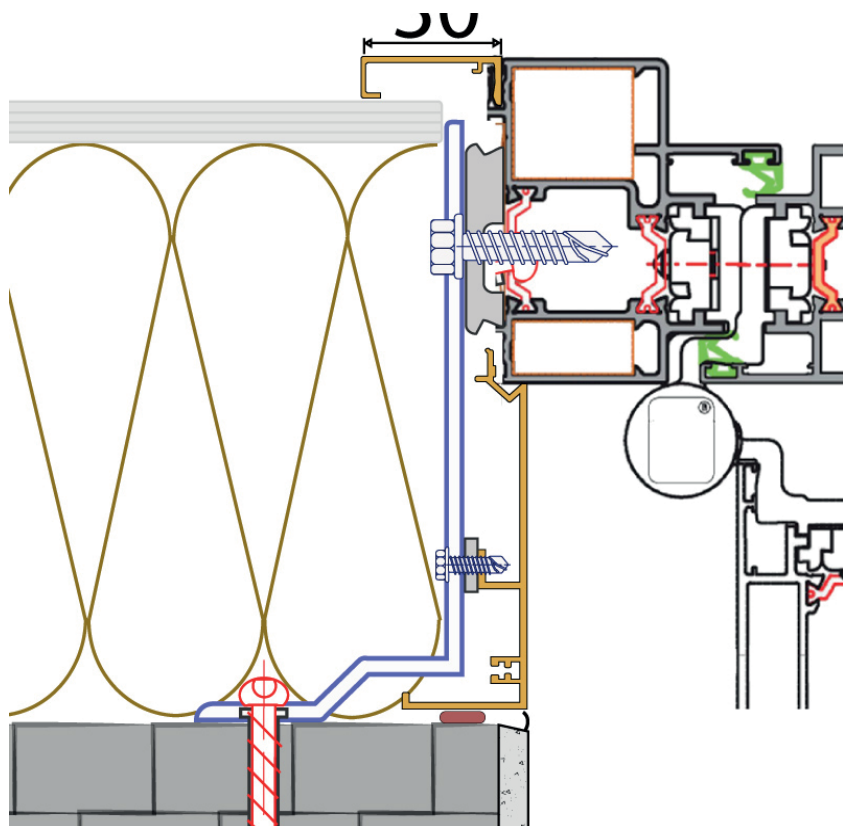



RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR NOTRE SITE

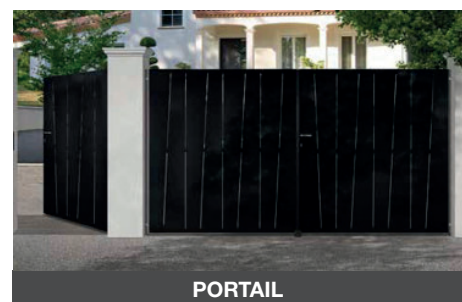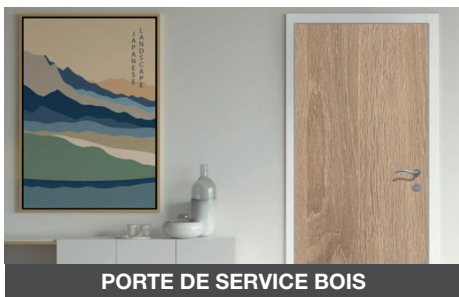

Laportedeservice.com est un site édité par Becustom SAS
31 rue de la Blancherie
Batiment Adenium
33370 ARTIGUES (FRANCE)

T. 05 35 54 90 26
contact@laportedeservice.com
www.laportedeservice.com

La
Porte
deService
.com

une marque
Becustom