


BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION ASSERVISSEMENT DEPORTE EI30 DAS BOIS 103

FICHE TECHNIQUE

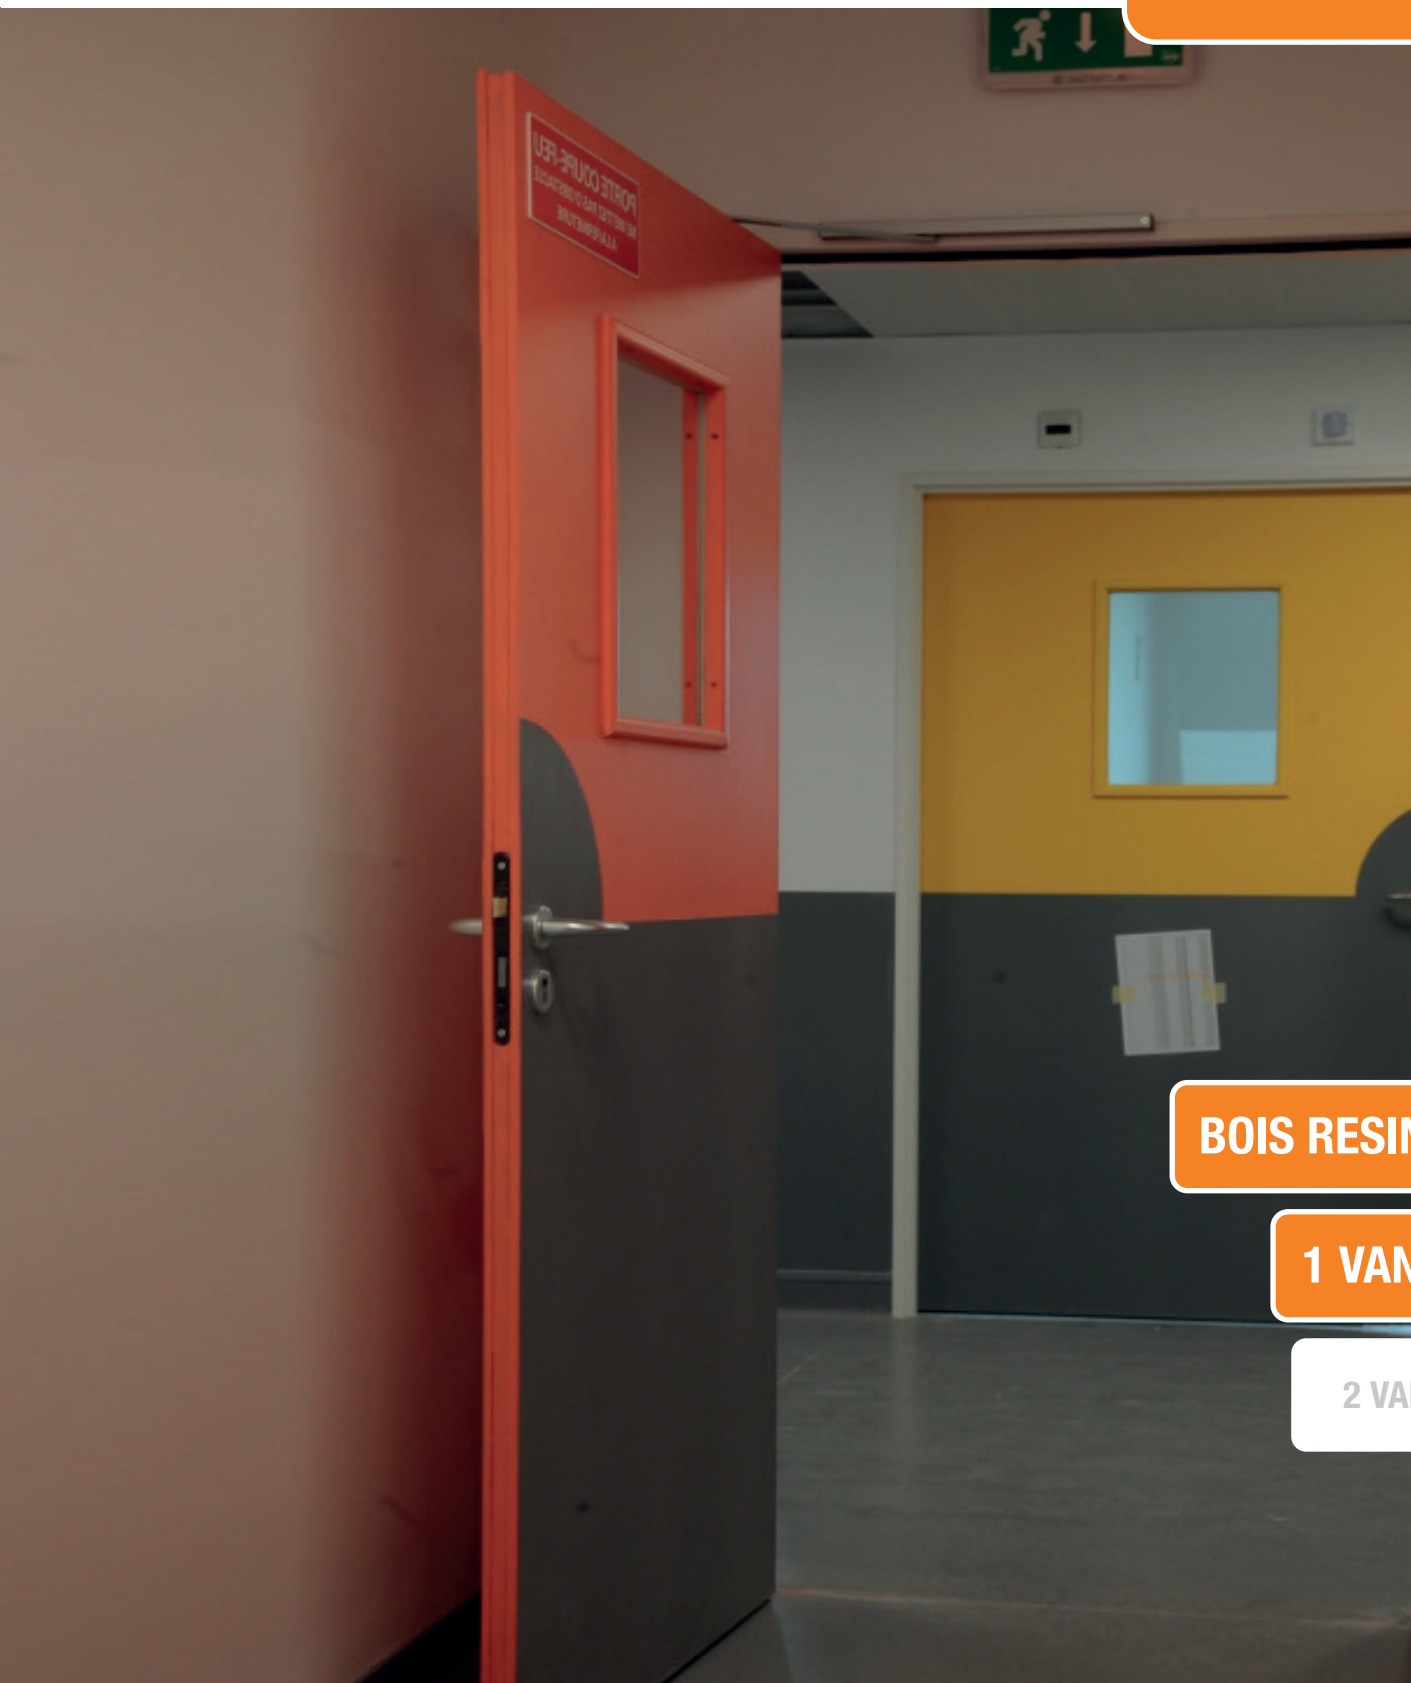

BOIS RESINEUX

1 VANTAIL

2 VANTAUX

- » Parement de fibre prépeint.
- » Cadre bois résineux
- » Ame panneau de particules agglomérées feu
- » Epaisseur vantail : 40mm.

SELECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	BOIS RESINEUX (78MINI) METALLIQUE	de 1840 à 2645mm (surface maximale vantail 2,95m²)	de 430 à 1230mm	DAS 30 SA	DAS EI30 HB - EI30 HM (recto & verso) Cadre bois exotique - ép 40mm Pv n°EFR-16-000231 Durabilité : C5 (200 000 cycles) Ext. 16/3
■	■					

OPTIONS

Huisserie

- » Huisserie résineux prépeint PERF + 66x54m (densité 450kg/m3)
- » Huisserie bois dur TECH+ 66x54mm
- » Joint d'étanchéité 3 côtés
- » Huisserie métallique avec ou sans gorge à joint, avec ou sans joint posé, avec ou sans seuil (toutes provenances)

Chant du vantail

- » Chant dégraissé

Quincaillerie

- » Ferme-pore à compas côté paumelles ; opposé paumelles
- » Ferme-porte à coulisse côté paumelles ; côté opposé paumelles

Verouillage électromagnétique

- » Serrure électrique 1 point, avec boîtier, avec passe-câble encastré
- » Encastré en traverse d'huissierie (la mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail - le verrou ressort de la rainure à brique)
- » En applique côté paumelle (vantail mini 630mm) ; opposé paumelles

OPTION VALIDES SOUS RESERVE DE LA VALIDATION DE LA COMMISSION DE SECURITE

Verouillage mécanique

- » Ventouse à rupture boîtier standard 20daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts.
- » Ventouse à rupture boîtier standard 20daN contreplaqué extra plate sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts.
- » Ventouse à rupture boîtier compact 20daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts.
- » Ventouse à rupture boîtier compact 50daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts.
- » Ventouse à rupture boîtier renforcé mural 20daN contreplaqué fixe sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts.

- » Ventouse à rupture boîtier renforcé sol 40daN contreplaqué fixe sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts.
- » Ventouse à rupture boîtier encastrable 20daN contreplaqué extra plate sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts.
- » Ventouse à rupture boîtier standard 20daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts.
- » Ventouse à émission boîtier standard 20daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts.
- » Support pour ventouse montage sol ou mural, fixe ou télescopique

Boîtier de connexion

- » Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement
- » Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement

Contact

- » Contact à bille inox EFF EFF 10405-10

Finition

- » Rainure décorative 2 faces (maximum 10x2mm)
- » Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur
- » Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces
- » Plaque de protection (toute hauteur possible) épaisseur 2mm, 1 ou 2 faces






Oculus

- » Parclose bois : forme, quantité et dimensions
- » Parclose inox : circulaire ø 355mm : quantité
- » Parclose métallique Anémostat: forme, quantité, et dimensions


Imposte

- » Imposte avec feuillure de réunion hauteur maxi 572mm.

VANTAIL EPAISSEUR 40MM - REFERENCE DAS 30 SA

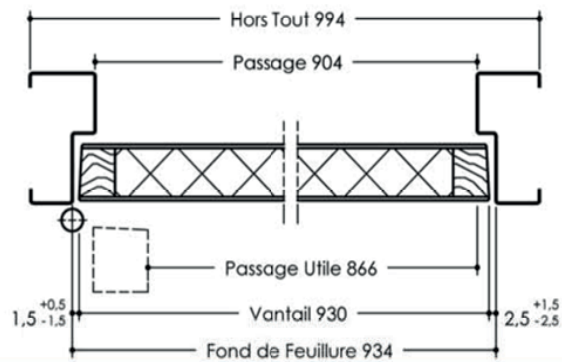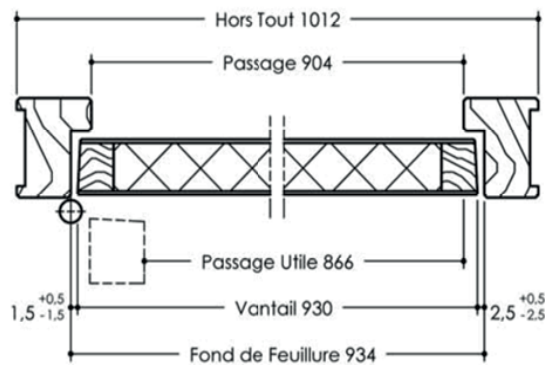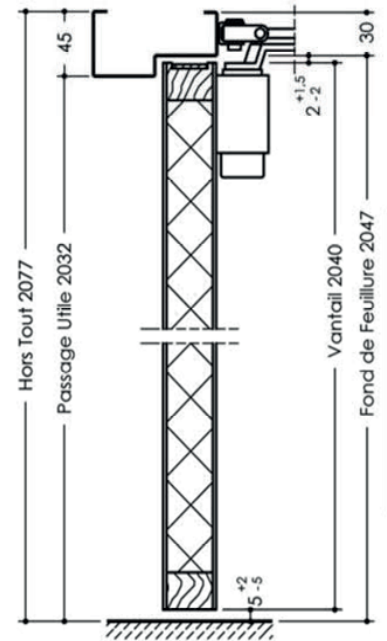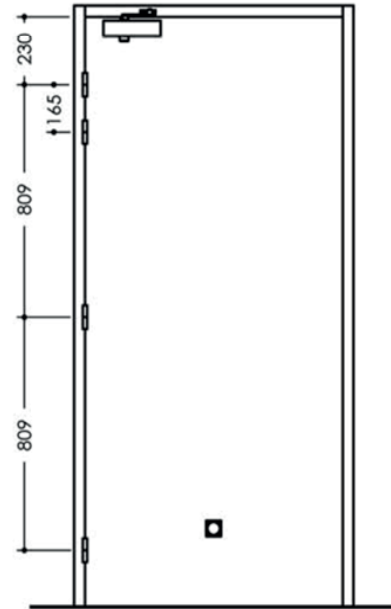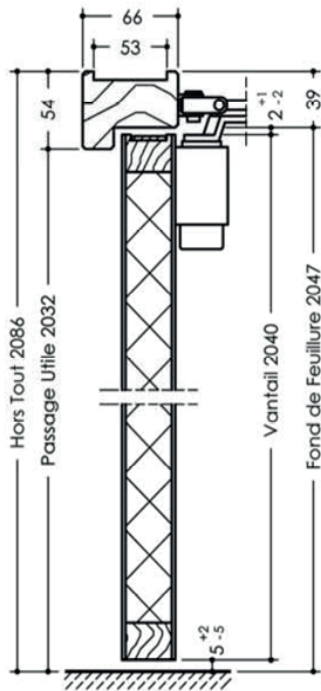

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR NOTRE SITE

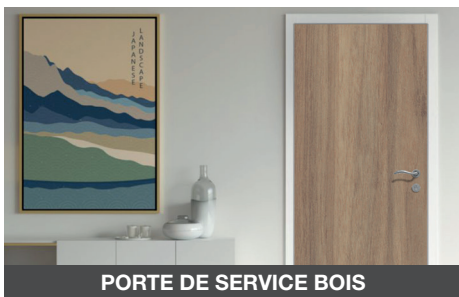

Laportedeservice.com est un site édité par Becustom SAS
6, rue René Martrenchar
Batiment le ROOF
33150 CENON (FRANCE)

T. 05 35 54 90 26
contact@laportedeservice.com
www.laportedeservice.com

La
Porte
deService
.com

une marque
 Becustom