

BLOC PORTE 1 VANTAIL COUPE-FEU EI60 DAS

DAS_BOIS1_106

FICHE TECHNIQUE



DAS EI60

1 VANTAIL

COUPE-FEU

BLOC PORTE 1 VANTAIL COUPE-FEU EI60 DAS

DAS_BOIS_106

FICHE TECHNIQUE

- » Parement de fibre prépeint.
- » Cadre bois exotique
- » Ame panneau de particules agglomérées feu
- » Epaisseur vantail : 56mm.

SELECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (100 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	BOIS RESINEUX (78MINI)	de 1094 à 2300mm	de 430 à 1230mm	DAS 60 SA	DAS EI60 HB - EI⁶⁰ HM (recto & verso) Cadre bois exotique - ép 56mm Certificat n° 131/16/2047 Durabilité : C5 (200 000 cycles)
■		METALLIQUE				

OPTIONS

Huisserie

- » Huisserie métallique avec ou sans gorge, avec ou sans joint posé (toutes provenances)
- » Huisserie résineux prépeint PERF+ 78x54mm (densité 450kg/m3)
- » Huisserie bois dur TECH+ 78x54mm
- » Joint d'étanchéité 3 côtés

Chant du vantail

- » Chant dégraissé

Articulation

- » Paumelles 130
- » Charnière invisible (huisserie bois)

Quincaillerie

- » Ferme-porte à compas côté paumelles ; opposé paumelles
- » Ferme-porte à coulisse côté paumelles ; côté opposé paumelles

Ventouses

- » Ventouse à rupture boîtier standard 20DaN contreplaque articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48V
- » Ventouse à rupture boîtier standard 20DaN contreplaque extra plate sans contact d'attente, tension 24 ou 48V
- » Ventouse à rupture boîtier standard 20DaN contreplaque articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48V
- » Ventouse à rupture boîtier renforcé mural 20DaN contreplaque fixe sans contact d'attente, tension 24 ou 48V
- » Ventouse à rupture boîtier renforcé sol 20DaN contreplaque fixe sans contact d'attente, tension 24 ou 48V
- » Ventouse à rupture boîtier encastrable 20DaN contreplaque extra plate sans contact d'attente, tension 24 ou 48V
- » Ventouse à émission boîtier standard 20DaN contreplaque articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48V

Verrouillage électromagnétique

- » Serrure électrique 1 point avec boîtier et passe câble encastrée EA280 (ouverture maxi 120°) ou EA281 (ouverture maxi 180°)

- » Encastré en traverse d' huisserie (avec contact de sécurité) - la mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail - le verrou ressort de la rainure à brique
- » En applique côté paumelles (vantail mini 630mm)

OPTION VALIDES SOUS RESERVE DE LA VALIDATION DE LA COMMISSION DE SECURITE

Verrouillage mécanique

- » Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50)
- » Serrure mécanique de sûreté 3 points (axe à 50)
- » Serrure mécanique de sûreté 3 points (axe à 120)
- » Barre anti-panique

Boîtier de connexion

- » Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement
- » Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement

Contact

- » Contact à bille inox EFF EFF 10405-10 (contact de sécurité)




Finition

- » Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur
- » Rainures décoratives 2 faces
- » Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces
- » Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2mm, 1 ou 2 faces
- » Plaque de protection en acier ép. 1mm ou aluminium ép. 1,5mm, 1 ou 2 faces, largeur maxi 300mm (possibilité de 2 plaques par face - position horizontale ou verticale)


Oculus

- » Parcloses bois : forme, quantité et dimensions
- » Parcloses inox : circulaire ø 355mm : quantité et dimensions

VANTAIL EPAISSEUR 56MM - REFERENCE DAS 60 SA

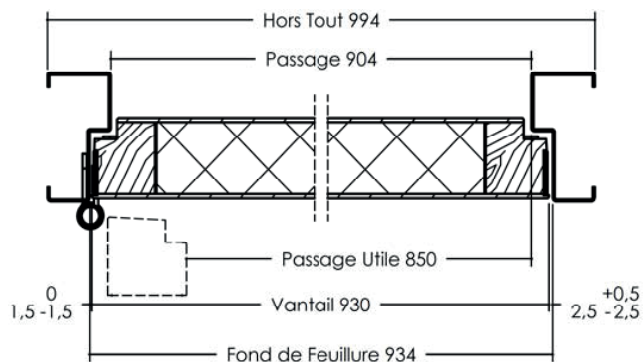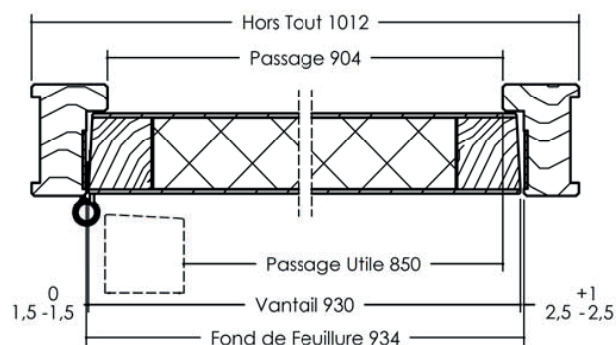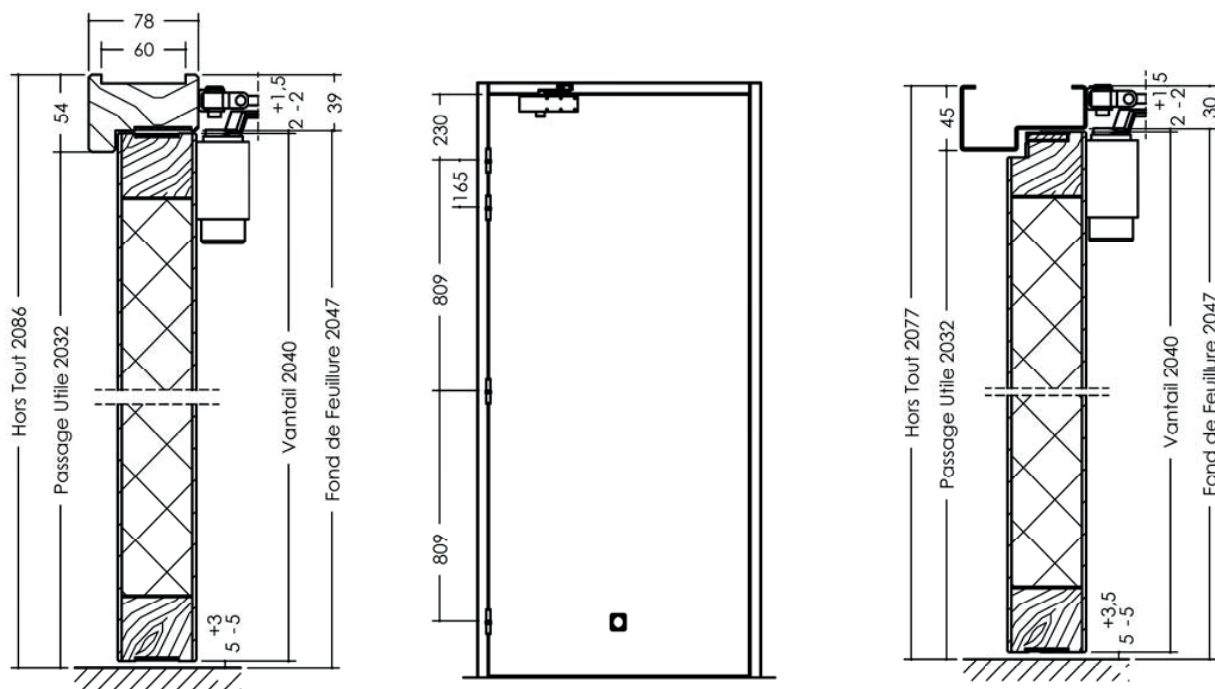

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR NOTRE SITE

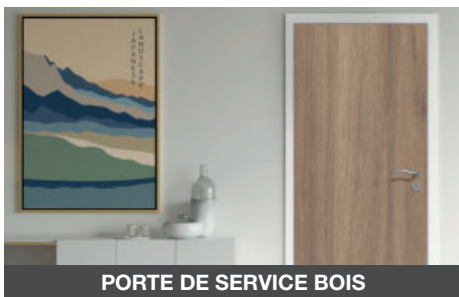

Laportedeservice.com est un site édité par Becustom SAS
6, rue René Martrenchar
Batiment le ROOF
33150 CENON (FRANCE)

T. 05 35 54 90 26
contact@laportedeservice.com
www.laportedeservice.com

La
Porte
deService
.com

une marque
 Becustom