


# 2 VANTAUX COUPE-FEU VA-ET-VIENT

PORTE WESTERN VA-ET-VIENT COUPE-FEU EI30

FICHE TECHNIQUE

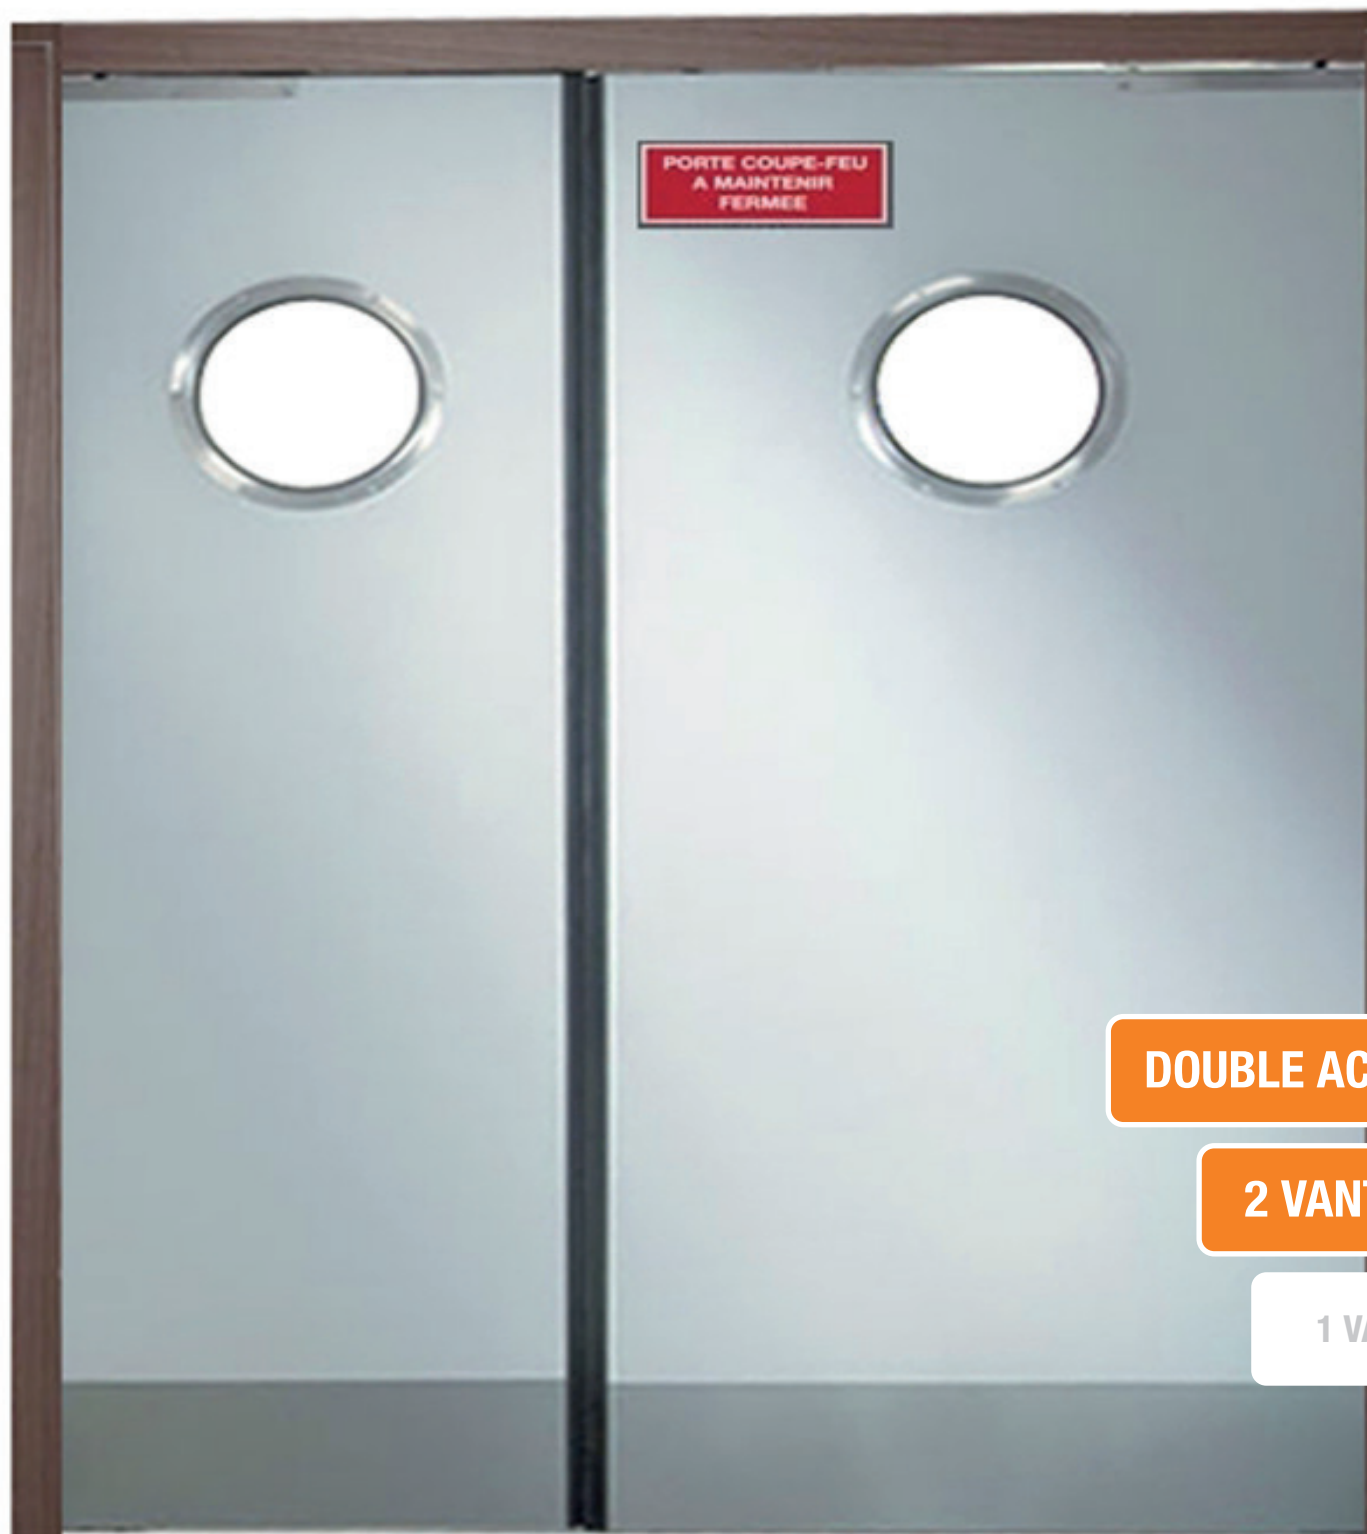

DOUBLE ACTION

2 VANTAUX

1 VANTAIL

### BLOC-PORTE FEU DOUBLE ACTION PIVOT LINTEAU

- » Parement de fibre prépeint.
- » Cadre bois exotique
- » Ame panneau de particules agglomérées feu
- » Epaisseur vantail : 56mm.

SELECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (98 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	<b>BOIS DUR</b> (118MINI)	de 230 à 2645mm	2 VANTAUX EGAUX de 430+430 à 1185+1185mm 2 VANTAUX TIERCES: PV = 430 à 1184mm GV = 431 à 1185mm (surface maximale vantail 2,84m²)	<b>CI 30 DA ET</b>	<b>FEU EI 30</b> Cadre bois dur - ép 56mm PV n°EFR-15-002479 <b>Durabilité : C5</b> (200 000 cycles)

### OPTIONS

#### Huisserie

- » Huisserie bois dur montants 118x54mm, traverse 118x80mm
- » Montants ajustables bois dur (possibilité de recoupe en fileur)

#### Chant du vantail

- » Joint double lèvres
- » Joint anti-pince doigts

#### Articulation

- » Pivot linteau force GROOM GRL100 force fixe F3, F4, ou F5 (largeur jusqu'à 1130mm)
- » Pivot linteau force GROOM GRL200 (vantail > 1130mm)

#### Verrouillage électromagnétique

- » Encastré
- » En applique


#### Finition

- » Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur
- » Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2mm, 1 ou 2 faces
- » Plaque de protection en acier ép. 1mm ou aluminium ép. 1,5mm, 1 ou 2 faces, largeur maxi 300mm (possibilité de 2 plaques par face - position horizontale ou verticale)
- » Rainures décoratives 2 faces (maximum 10x2mm)
- » Inserts décoratives PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces


#### Occulus

- » Parclose bois : forme, quantité et dimensions
- » Parclose inox : circulaire ø 355mm : quantité


### VANTAIL EPAISSEUR 56MM - REFERENCE CI 60 DA ET

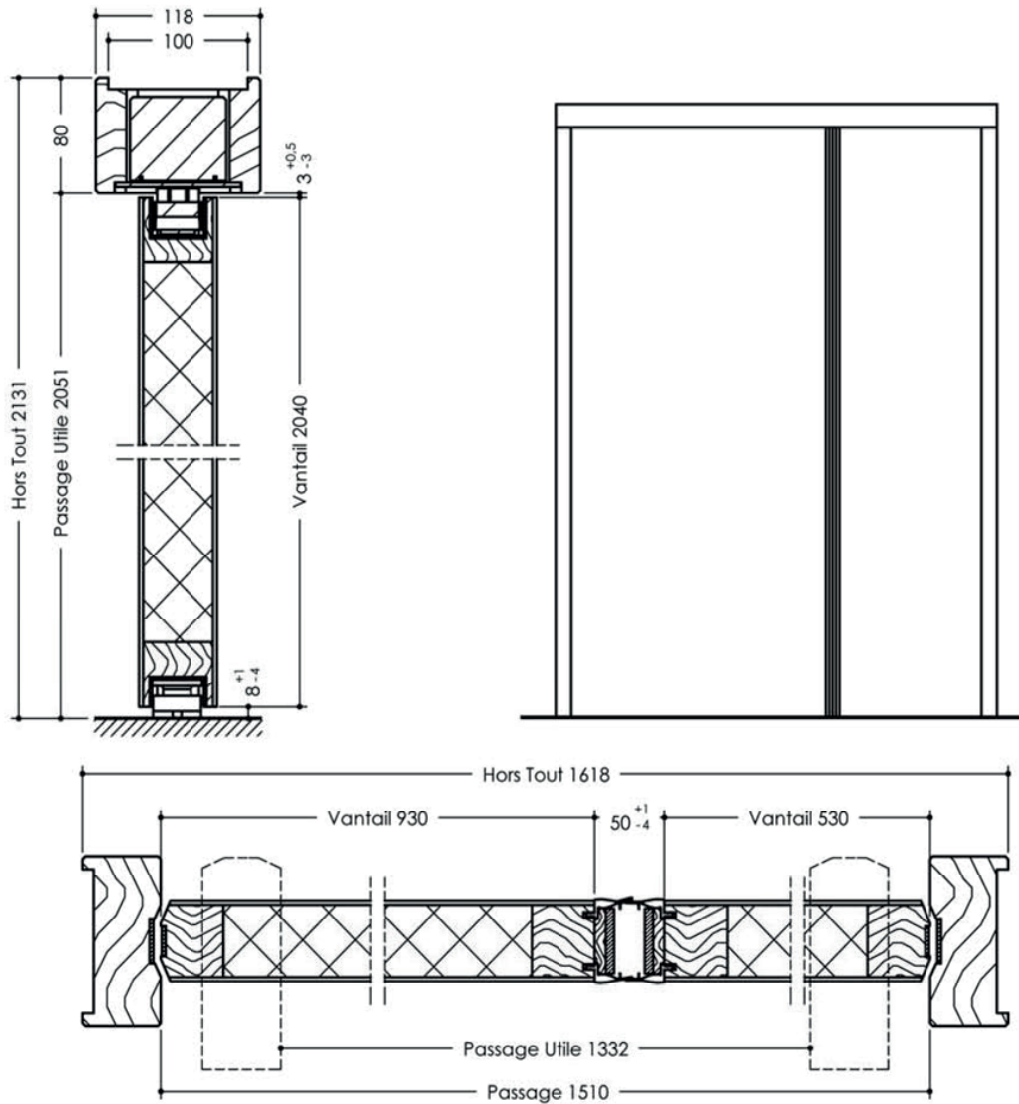



#### Option Montants ajustables

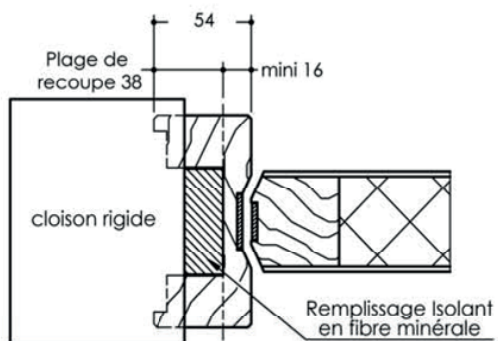


#### Possibilité de recoupe en fileur

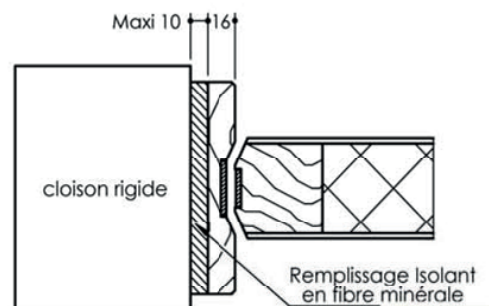


VANTAIL EPAISSEUR 56MM - REFERENCE CI 60 DA

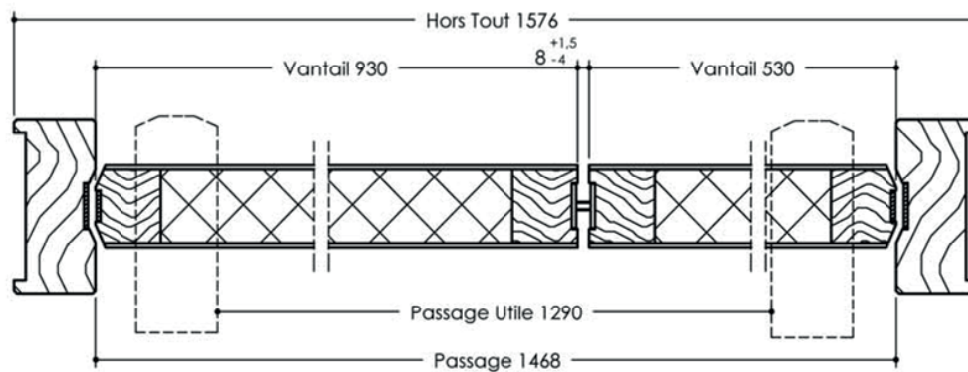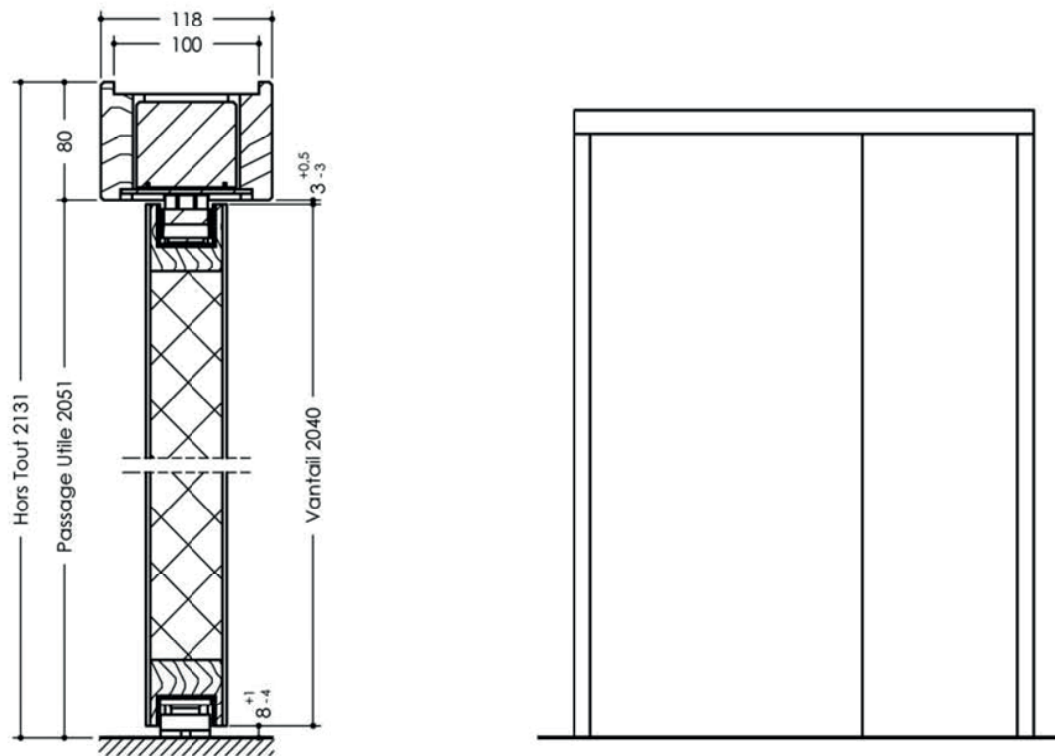

**Option  
Montants ajustables**

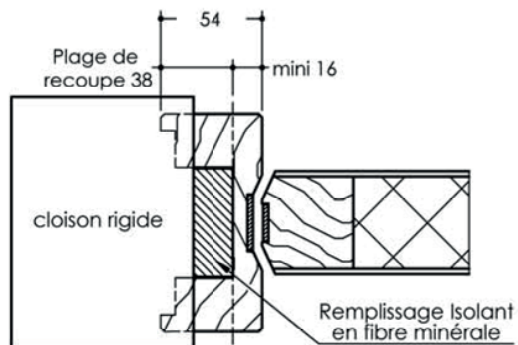

**Possibilité de recoupe  
en fileur**

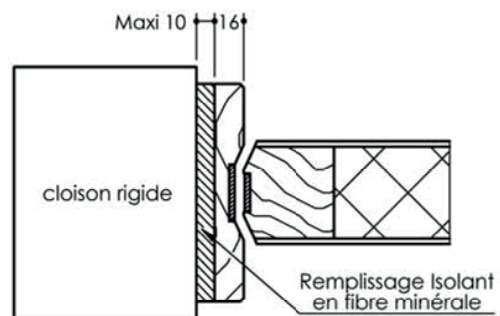

### BLOC-PORTE FEU DOUBLE ACTION PIVOT LINTEAU SANS MONTANT

- » Parement de fibre prépeint.
- » Cadre bois exotique
- » Ame panneau de particules agglomérées feu
- » Epaisseur vantail : 56mm.

SELECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (98 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	<b>BOIS DUR</b> (118MINI)	de 230 à 2645mm	2 VANTAUX EGAUX de 430+430 à 1185+1185mm 2 VANTAUX TIERCES: PV = 430 à 1184mm GV = 431 à 1185mm (surface maximale vantail 2,84m²)	<b>CI 30 DA ET</b>	<b>FEU EI 30</b> Cadre bois dur - ép 56mm PV n°EFR-15-002479 <b>Durabilité : C5</b> (200 000 cycles)

### OPTIONS

#### Huisserie

- » Traverse bois dur 118x80m

#### Chant du vantail

- » Joint double lèvres côté cloison
- » Joint double lèvres (feuillure centrale)
- » Joint anti-pince doigts (feuillure centrale)

#### Articulation

- » Pivote lintheau force GROOM GRL100 force fixe F3, F4, ou F5 (largeur jusqu'à 1130mm)
- » Pivote lintheau force GROOM GRL200 (vantail > 1130mm)

#### Verrouillage électromagnétique

- » Encastré
- » En applique


#### Finition

- » Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur
- » Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2mm, 1 ou 2 faces
- » Plaque de protection en acier ép. 1mm ou aluminium ép. 1,5mm, 1 ou 2 faces, largeur maxi 300mm (possibilité de 2 plaques par face - position horizontale ou verticale)
- » Rainures décoratives 2 faces (maximum 10x2mm)
- » Inserts décoratives PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces


#### Oculus

- » Parclose bois : forme, quantité et dimensions
- » Parclose inox : circulaire ø 355mm : quantité


### VANTAIL EPAISSEUR 56MM - REFERENCE CI 60 DA ET

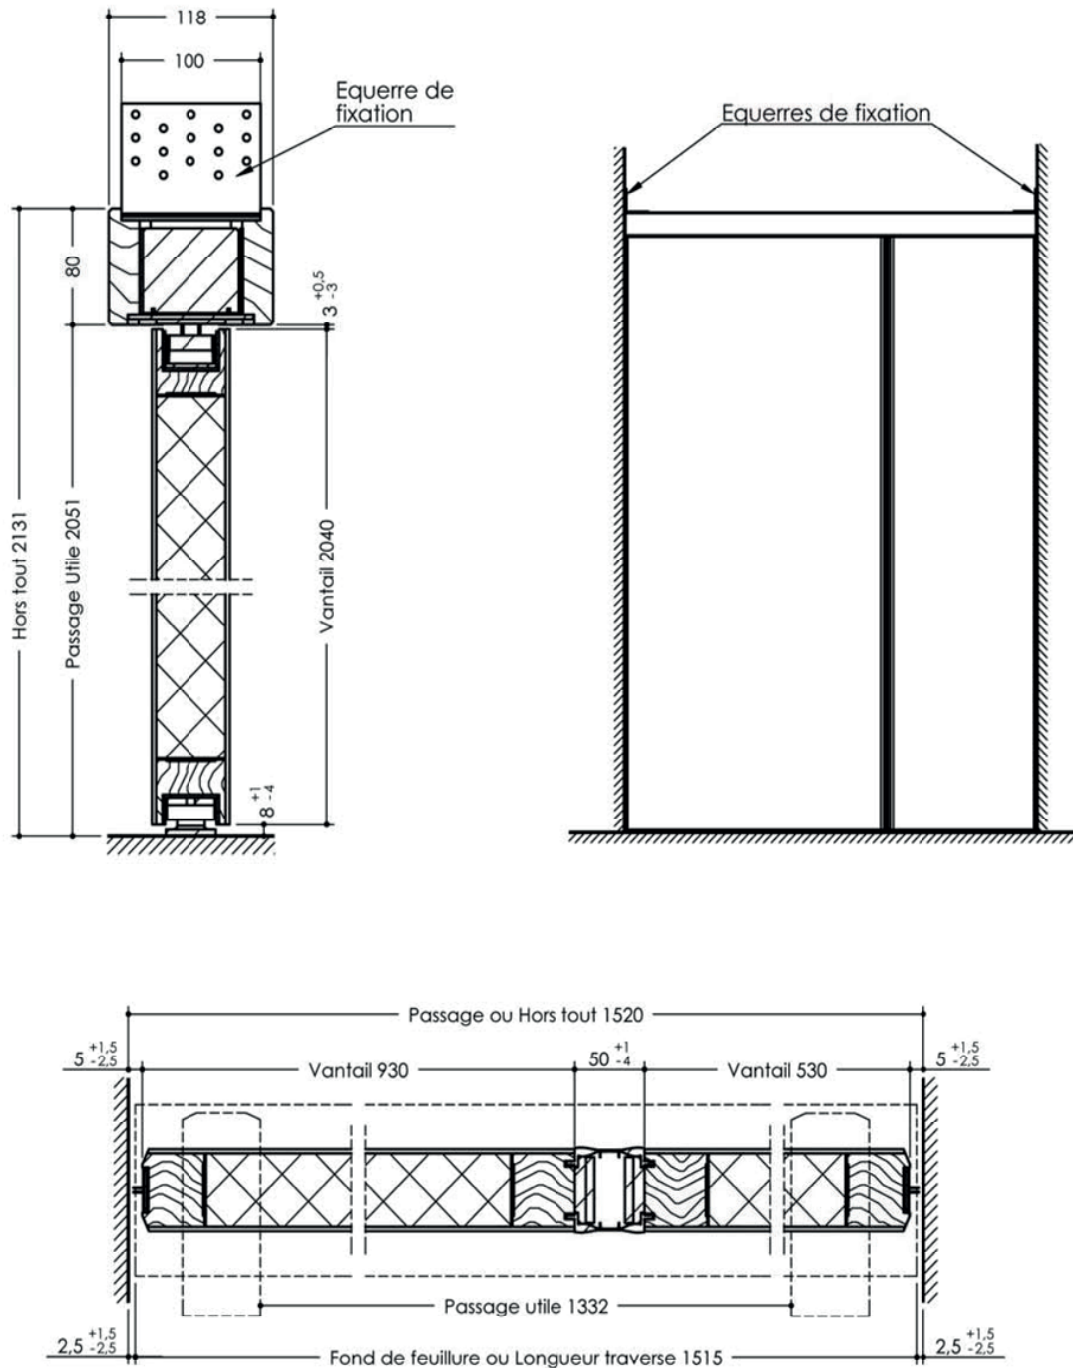

### VANTAIL EPAISSEUR 56MM - REFERENCE CI 60 DA ET

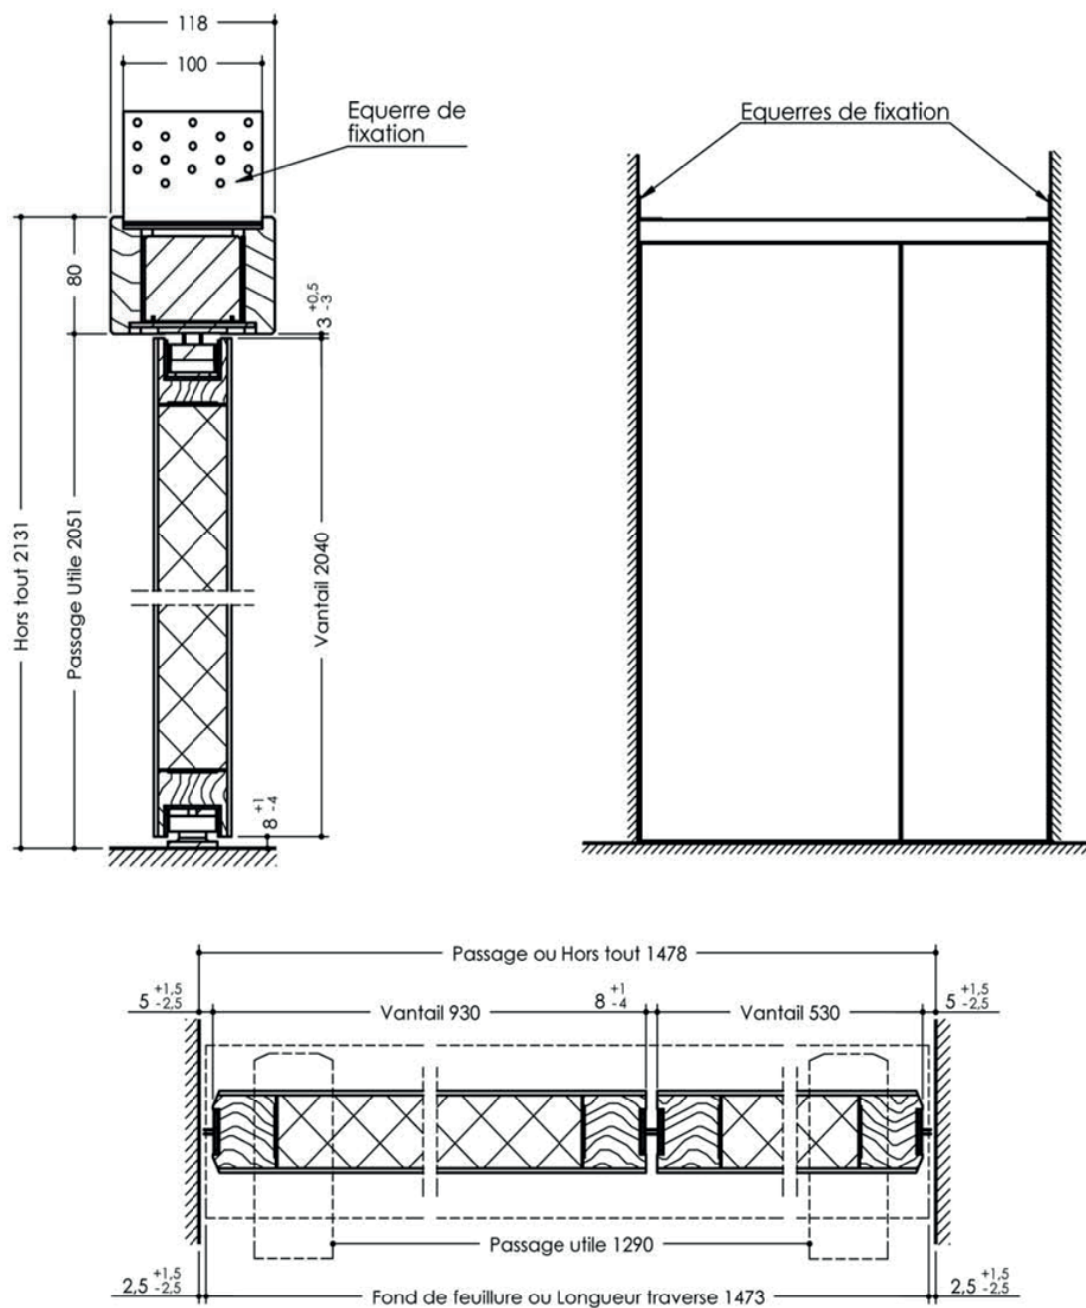

# RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR NOTRE SITE

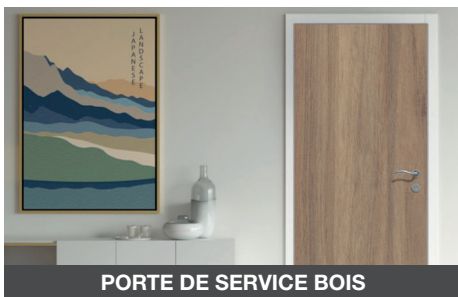

Laportedeservice.com est un site édité par Becustom SAS  
6, rue René Martrenchar  
Batiment le ROOF  
33150 CENON (FRANCE)

T. 05 35 54 90 26  
contact@laportedeservice.com  
[www.laportedeservice.com](http://www.laportedeservice.com)

La  
Porte  
deService  
.com

une marque  
 Becustom