


2 VANTAUX COUPE-FEU EI60 VA-ET-VIENT

PORTE WESTERN VA-ET-VIENT COUPE-FEU

FICHE TECHNIQUE

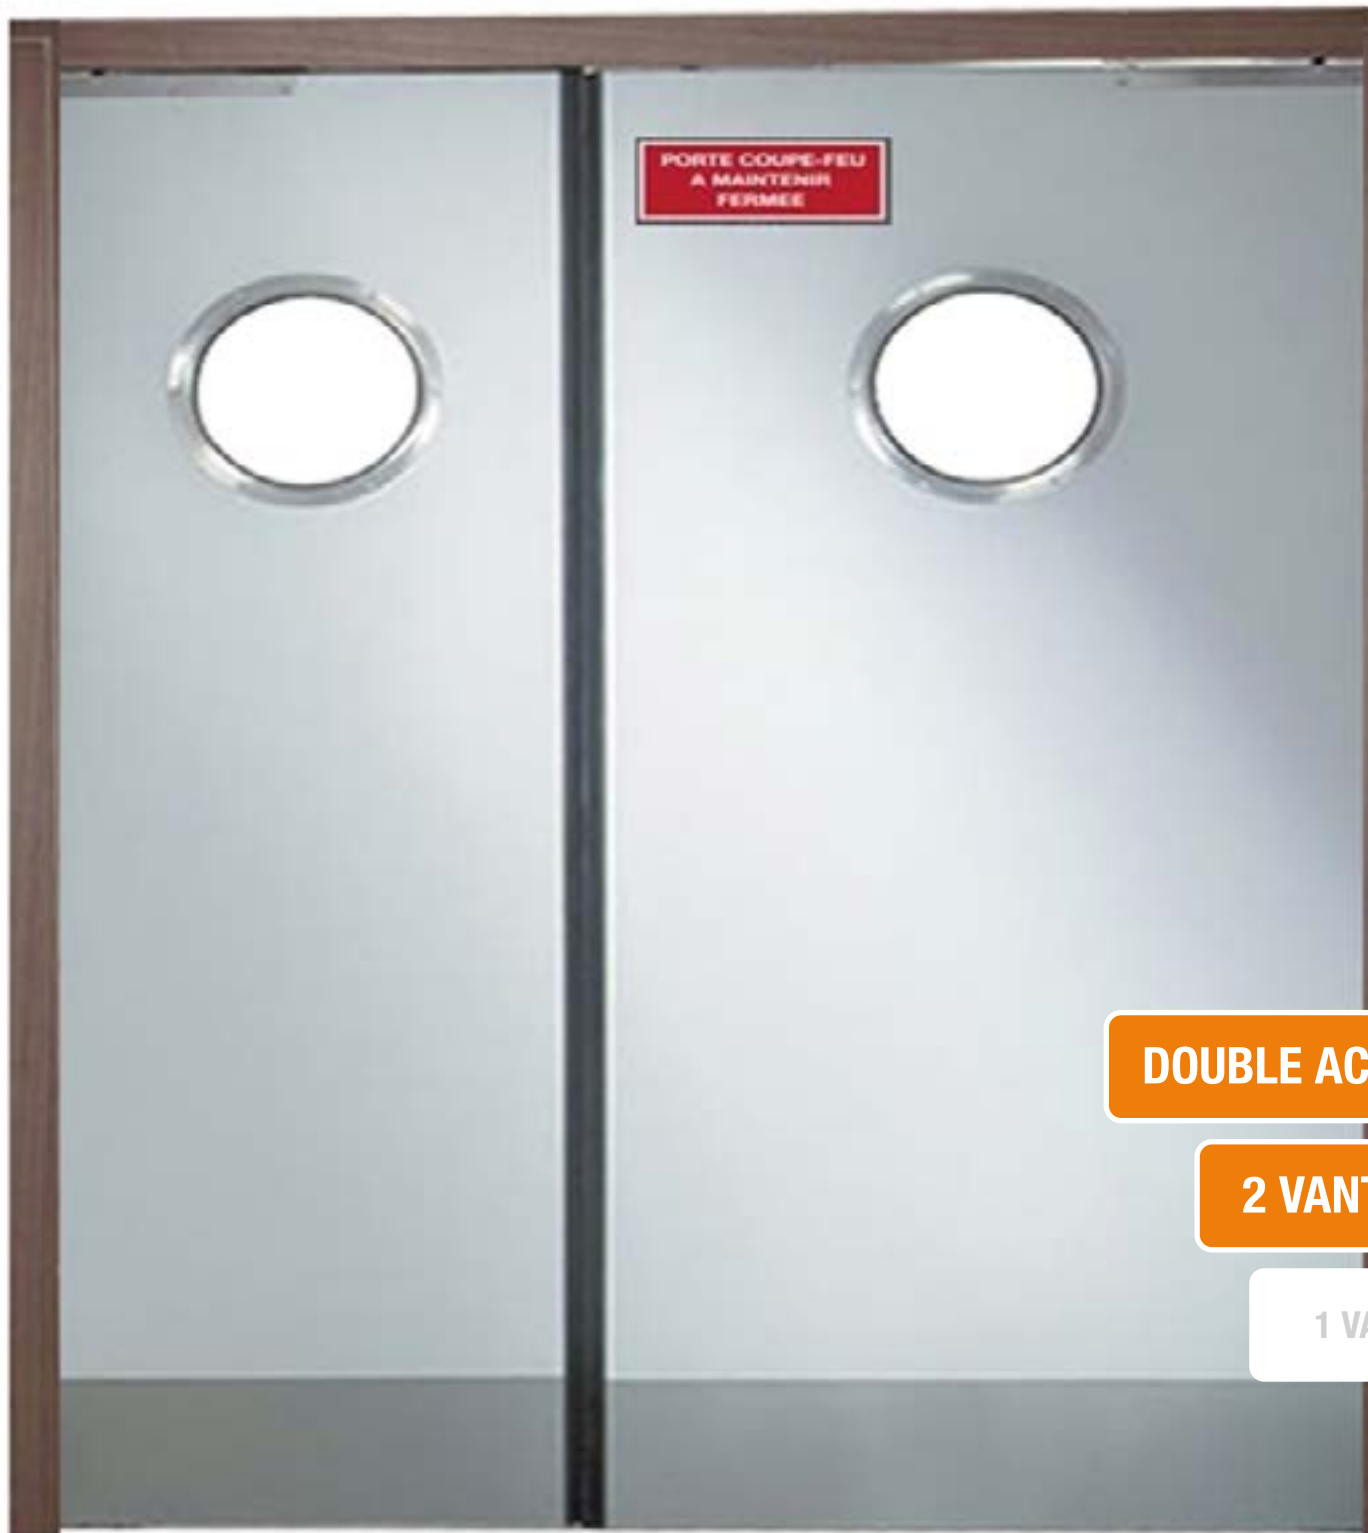

DOUBLE ACTION

2 VANTAUX

1 VANTAIL

BLOC-PORTE FEU DOUBLE ACTION PIVOT LINTEAU

- » Parement de fibre prépeint.
- » Cadre bois exotique
- » Ame panneau de particules agglomérées feu
- » Epaisseur vantail : 56mm.

SELECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	BOIS DUR (118MINI)	de 230 à 2300mm	2 VANTAUX EGAUX de 430+430 à 1030+1030mm 2 VANTAUX TIERCES: PV = 430 à 1029mm GV = 431 à 1030mm	CI 60 DA ET	FEU EI 60 Cadre bois dur - ép 56mm PV n°EFR-15-002479 Durabilité : C5 (200 000 cycles)

OPTIONS

Huisserie

- » Huisserie bois dur montants 118x54mm, traverse 118x80mm
- » Montants ajustables bois dur (possibilité de recoupe en fileur)

Chant du vantail

- » Joint double lèvres
- » joint anti-pince doigts

Articulation

- » Pivot linteau GROOM GRL100 force fixe F3, F4, ou F5

Verrouillage électromagnétique

- » Encastré
- » En applique


Finition


- » Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur
- » Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2mm, 1 ou 2 faces
- » Plaque de protection en acier ép. 1mm ou aluminium ép. 1,5mm, 1 ou 2 faces, largeur maxi 300mm (possibilité de 2 plaques par face - position horizontale ou verticale)
- » Rainures décoratives 2 faces (maximum 10x2mm)
- » Inserts décoratives PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces

Occulus

- » Parclose bois : forme, quantité et dimensions
- » Parclose inox : circulaire ø 355mm : quantité

VANTAIL EPAISSEUR 56MM - REFERENCE CI 60 ET

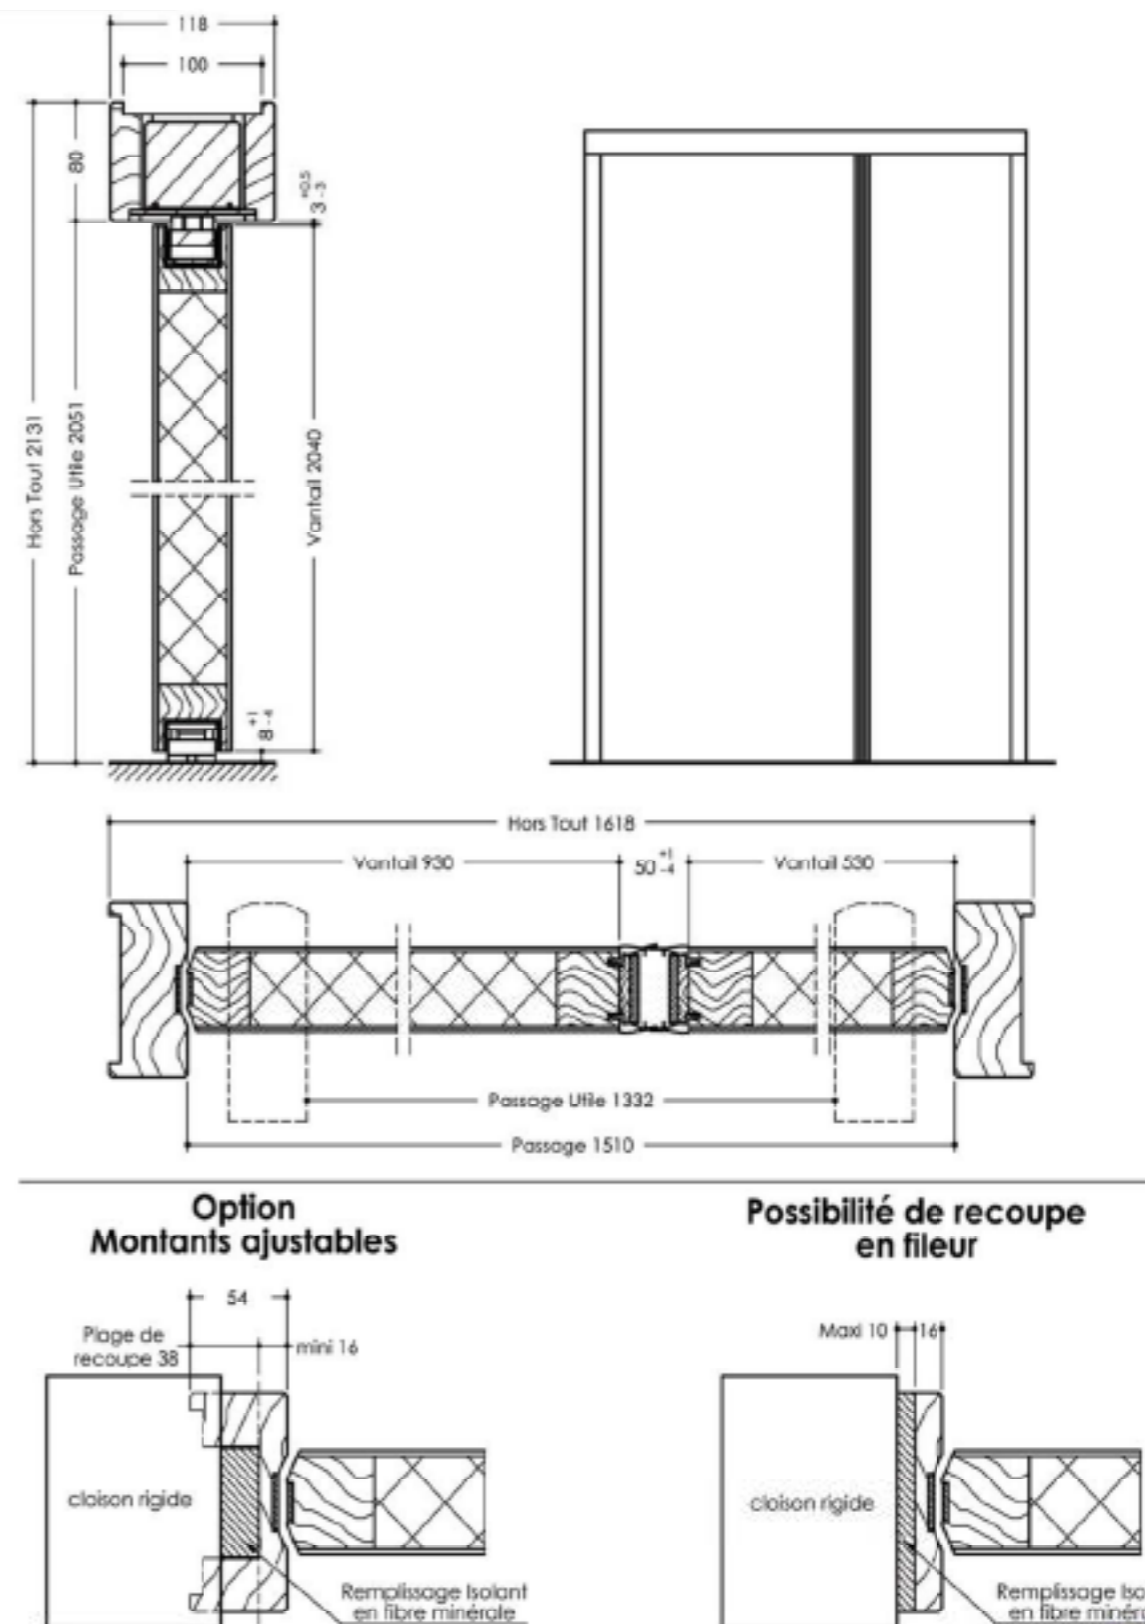

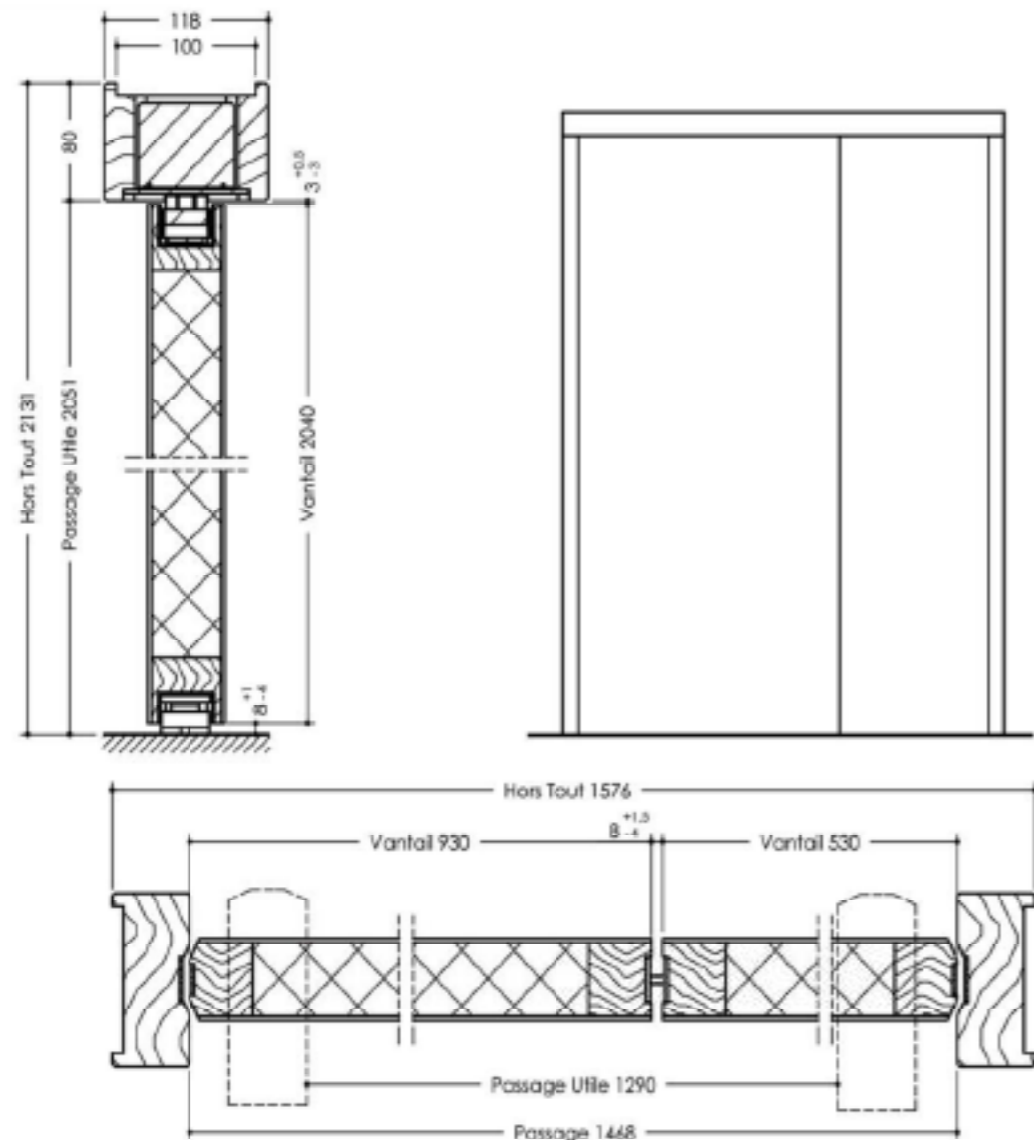

BLOC-PORTE FEU DOUBLE ACTION PIVOT LINTEAU SANS MONTANT

- » Parement de fibre prépeint.
- » Cadre bois exotique
- » Ame panneau de particules agglomérées feu
- » Epaisseur vantail : 56mm.

SELECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	BOIS DUR (118MINI)	de 230 à 2300mm	2 VANTAUX EGAUX de 430+430 à 1030+1030mm 2 VANTAUX TIERCES: PV = 430 à 1029mm GV = 431 à 1030mm	CI 60 DA ET	FEU EI 60 Cadre bois dur - ép 56mm PV n°EFR-15-002479 Durabilité : C5 (200 000 cycles)

OPTIONS

Huisserie

- » Traverse bois dur 118x80mm

Chant du vantail

- » Joint double lèvres côté cloison
- » Joint double lèvres (feuillure centrale)
- » joint anti-pince doigts (feuillure centrale)

Articulation

- » Pivot linteau GROOM GRL100 force fixe F3, F4, ou F5

Verrouillage électromagnétique

- » Encastré
- » En applique


Finition

- » Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur
- » Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2mm, 1 ou 2 faces
- » Plaque de protection en acier ép. 1mm ou aluminium ép. 1,5mm, 1 ou 2 faces, largeur maxi 300mm (possibilité de 2 plaques par face - position horizontale ou verticale)
- » Rainures décoratives 2 faces (maximum 10x2mm)
- » Inserts décoratives PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces


Oculus

- » Parclose bois : forme, quantité et dimensions
- » Parclose inox : circulaire ø 355mm : quantité

VANTAIL EPAISSEUR 56MM - REFERENCE CI 60 DA ET

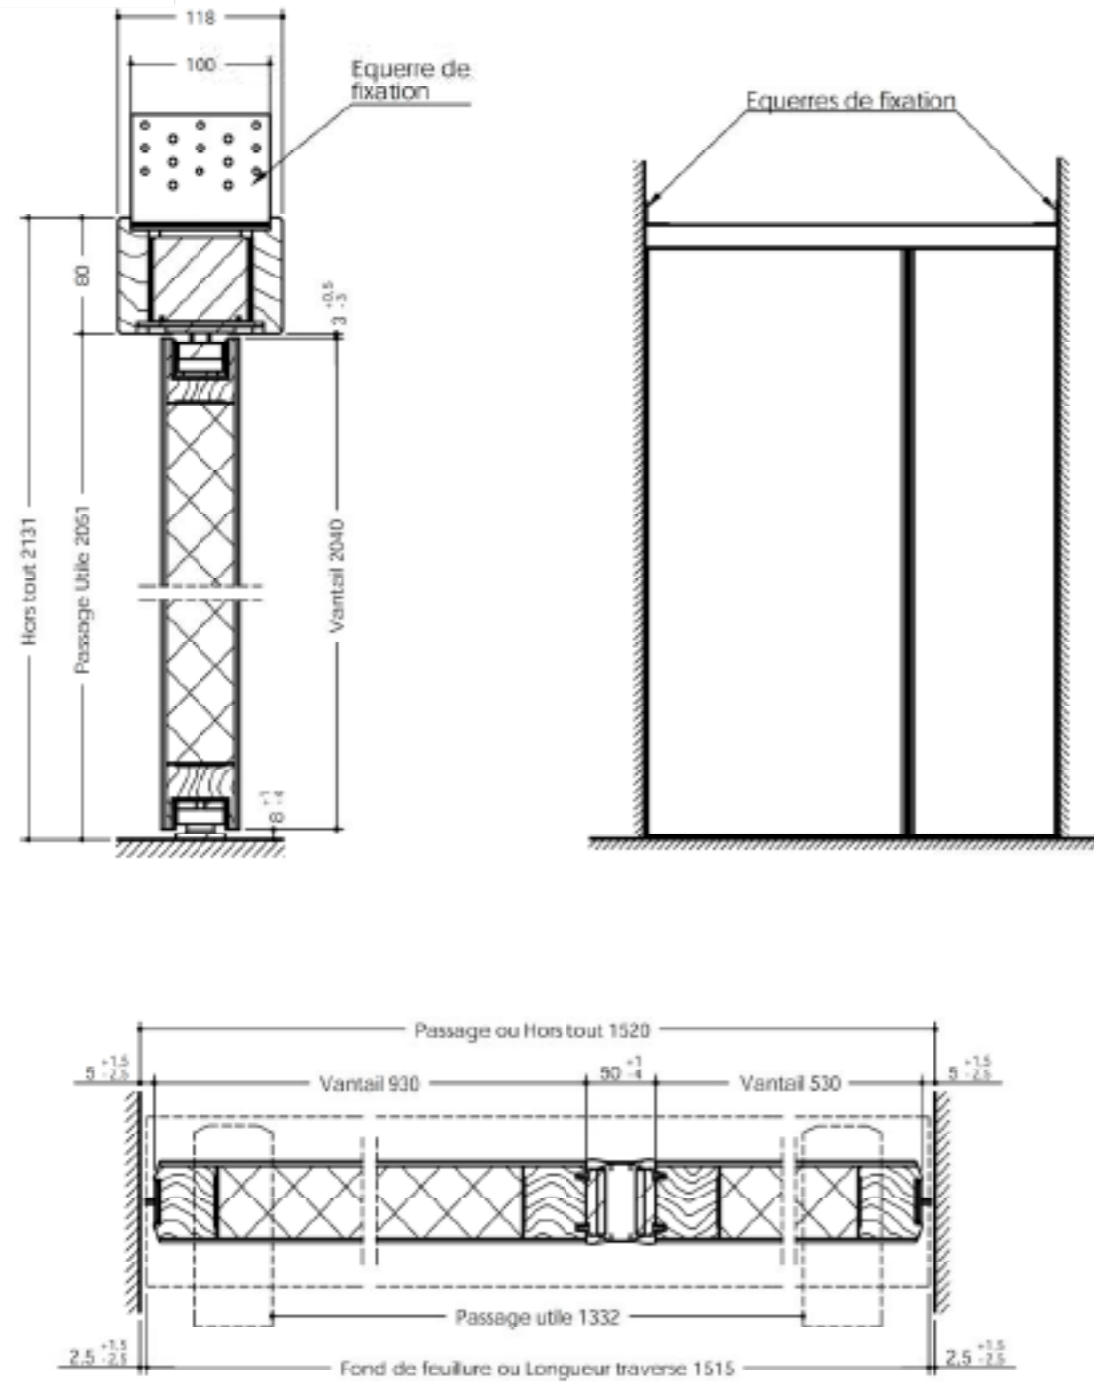

VANTAIL EPAISSEUR 56MM - REFERENCE CI 60 DA ET

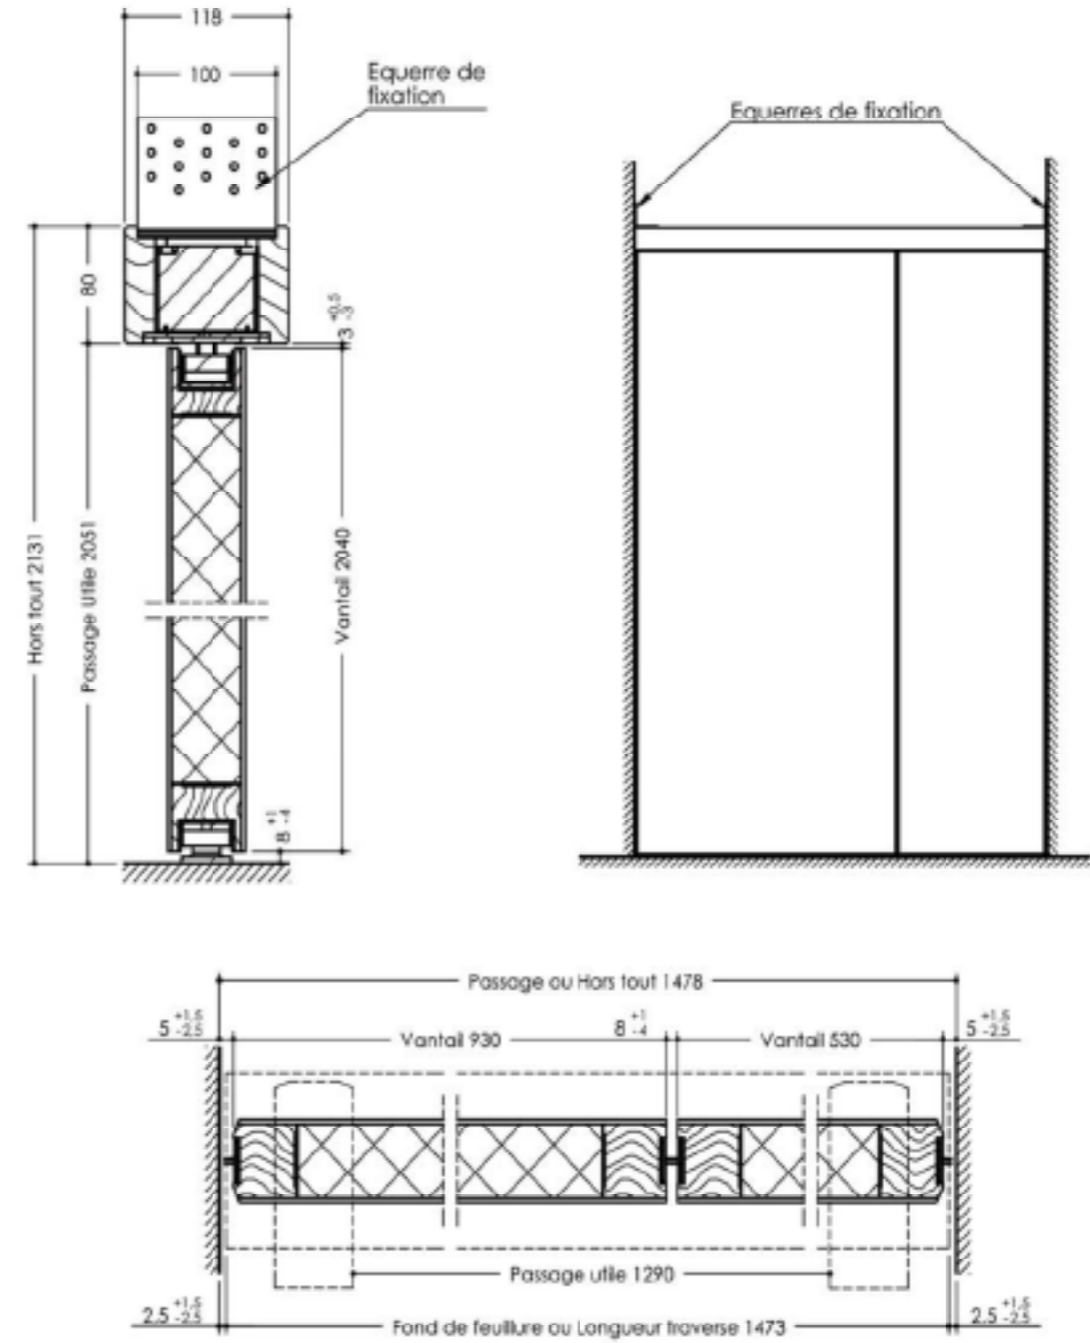

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR NOTRE SITE



PORTE DE SERVICE MÉTAL



PORTE DE SERVICE BOIS



PORTE COUPE-FEU MÉTAL



PORTE COUPE-FEU INOX



PORTE COUPE-FEU BOIS



CHÂSSIS COUPE-FEU



MENUISERIE MÉTALLIQUE TECHNIQUE



VERRIÈRE



FENÊTRE & BAIE ALU



GRILLE DE DÉFENSE



PORTE DE GARAGE



PORTAIL

Laportedeservice.com est un site édité par Becustom SAS
6, rue René Martrenchar
Batiment le ROOF
33150 CENON (FRANCE)

T. 05 35 54 90 26
contact@laportedeservice.com
www.laportedeservice.com

La
Porte
deService
.com

une marque
 Becustom