


BLOC-PORTE COUPE-FEU 2 VANTAUX SIMPLE ACTION SANS CONDAMNATION

EI60 ET E60

FICHE TECHNIQUE

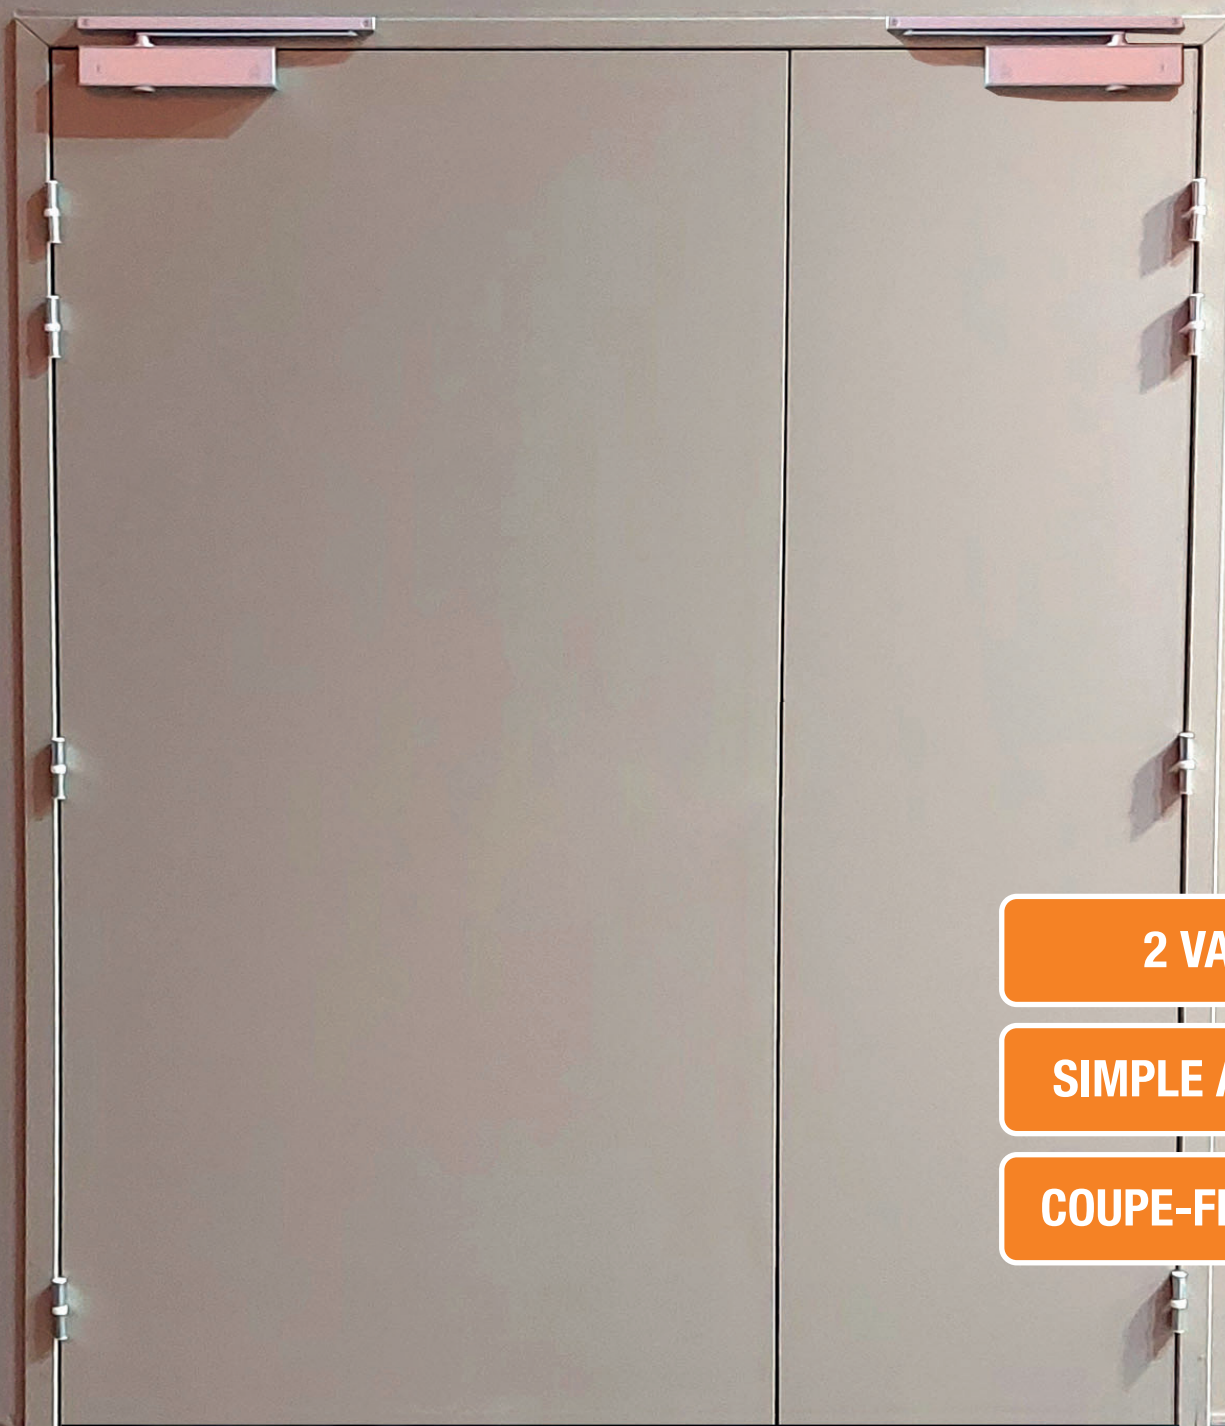

2 VANTAUX

SIMPLE ACTION

COUPE-FEU EI60

BLOC-PORTE COUPE-FEU 2 VANTAUX SIMPLE ACTION EI60 SANS SERRURE /SANS CONDAMNATION

FICHE TECHNIQUE

- » Parement de fibre prépeint.
- » Cadre bois exotique.
- » Ame panneau de particules agglomérées feu.
- » Epaisseur vantail : 56mm.

SELECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (100 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	BOIS RESINEUX (78MINI)	de 230 à 2300mm	2 Vantaux égaux: de 430+430 à 1030+1030mm 2 Vantaux tiercés: PV = 430 à 1029mm GV = 431 à 1030mm	CI 60 OSP ET HB	FEU EI 60 (recto & verso) Cadre bois exotique - ép 56mm Pv n°EFR-16-000231 Durabilité : C5 (200 000 cycles)

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attenant

Huisserie

- » Huisserie résineux prépeint PERF + 78x54mm avec joint intumescent (densité 450kg/m3)
- » Huisserie bois dur TECH + 78x54mm avec joint intumescent
- » Joint d'étanchéité 3 côtés

Chant du vantail

- » Chant dégraissé avec feuillure de battement et joint intumescent (ext.18/3)
- » Joint double lèvres
- » Joint anti-pince doigts

Serrure

- » Sans serrure (mise en oeuvre sans condamnation : obligation déposer un ferme-porte pour conserver l'agrement feu)
- » Barre anti-panique en applique

Articulation

- » Entaillage pour paumelles 130 et 140
- » Paumelles 130 et 140
- » Charnière invisible

Quincaillerie

- » Ferme-porte à compas
- » Ferme-porte coulisse
- » Ferme-porte encastré
- » Ouvre-porte motorisé
- » Feuillure de battement: sélecteur de porte avec batte de sécurité, avec dispositif anti-croisement des vantaux

Verrou électromagnétique

- » Encastré en traverse d'huissierie, gâche électrique, version feuillure de battement: largeur mini 930 + 530 (1 verrou sur le vantail principal): autres versions: largeur vantail mini 630mm (1 verrou par vantail)
- » En applique côté paumelles (vantail mini 630mm)

Contact

- » Contact à bille inox

Finition

- » Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur
- » rainures décoratives 1 face (maximum 10x2mm)
- » Inserts décoratifs finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces
- » Plaque de protection (toute hauteur possible) épaisseur 2mm, 1 ou 2 faces, largeur maxi 300mm (possibilité de 2 plaques par face - positipon horizontale ou verticale)
- » Moulures bois en appliquen 1 ou 2 faces

Occlusus



- » Parcloses bois : forme, quantité et dimensions
- » Parcloses inox : circulaire ø 355mm : quantité et dimensions
- » Parcloses acier Anémostat: forme, quantité et dimensions

Emballage



- » Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloque-porte

BLOC-PORTE COUPE-FEU 2 VANTAUX SIMPLE ACTION EI60 SANS SERRURE /SANS CONDAMNATION

FICHE TECHNIQUE

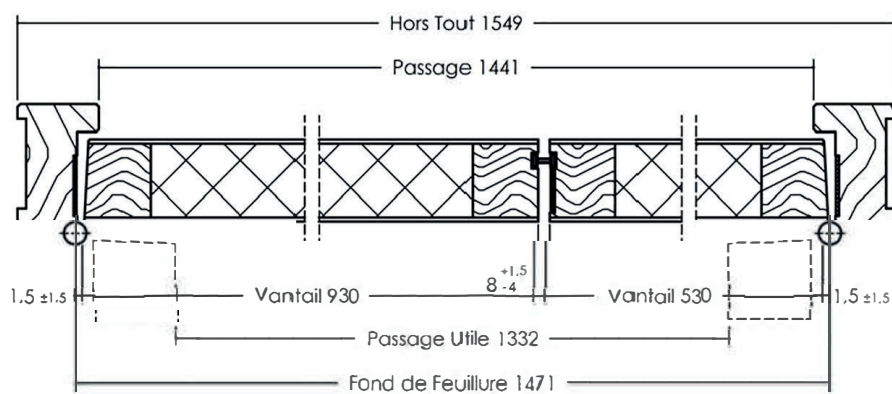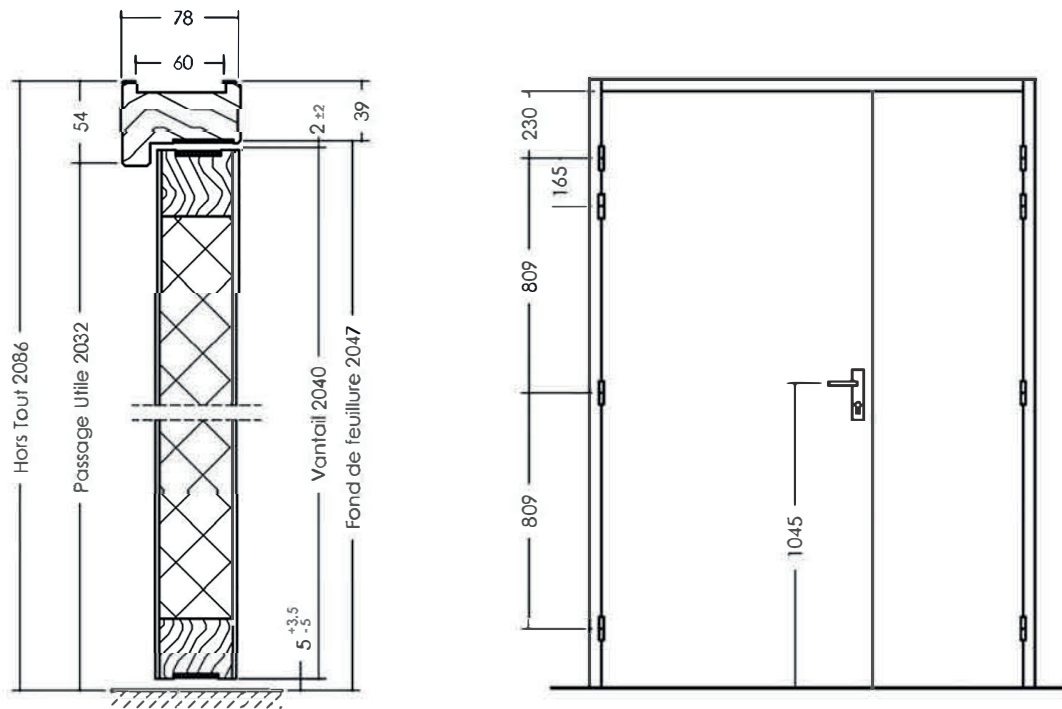

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR NOTRE SITE

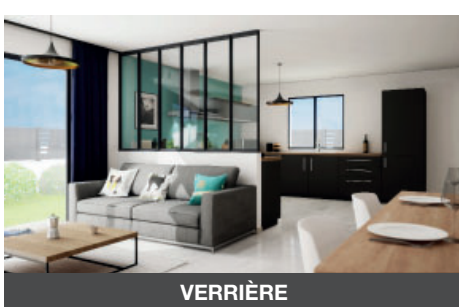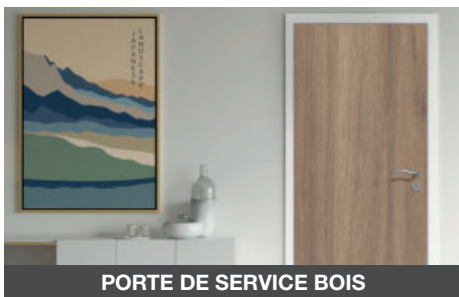

Laportedeservice.com est un site édité par Becustom SAS
6, rue René Martrenchar
Batiment le ROOF
33150 CENON (FRANCE)

T. 05 35 54 90 26
contact@laportedeservice.com
www.laportedeservice.com

La
Porte
deService
.com

une marque
 Becustom