

RENOPAL RENOSSECUR 103

Porte Palière de rénovation

FICHE DE LANCEMENT

N°CDE



CLIENT

REPERE

DATE

. A ; B = En hauteur : Fond de feuillure traverse haute / sol fini maxi 2119

. 1 ; 2 et 3 = En largeur : Fond de feuillure entre montants maxi 1045

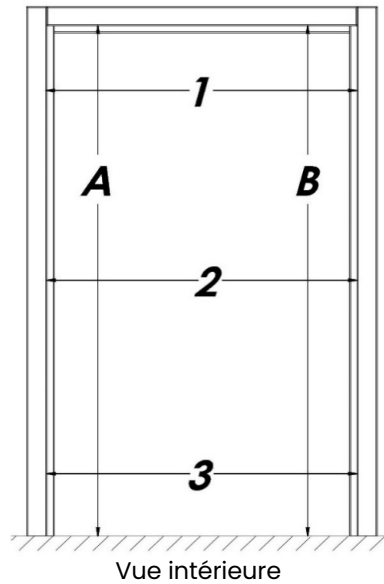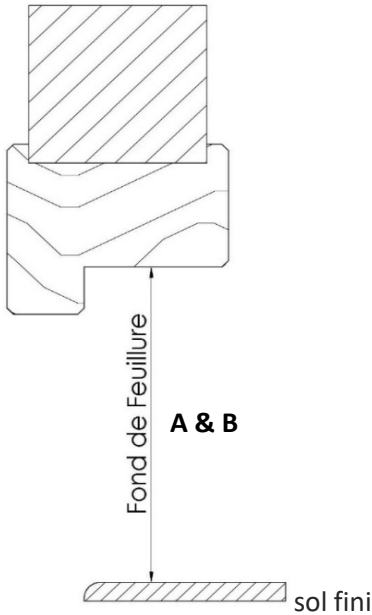

A

B


1

2




3

Sens d'ouverture

Tirant Gauche



Tirant Droite

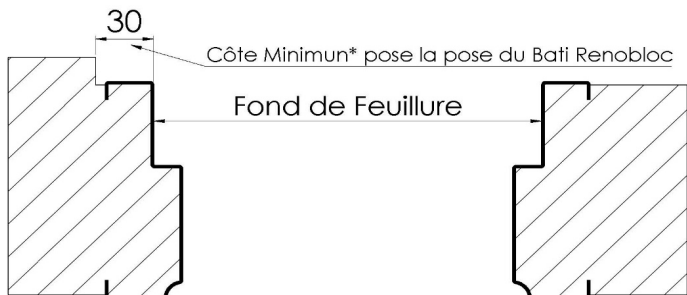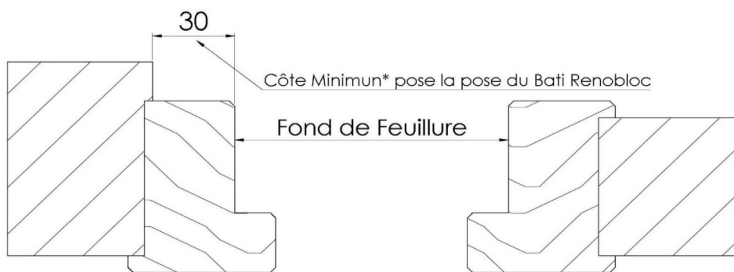

CACHET + SIGNATURE

RENOPAL RENOSSECUR 103

Porte Palière de rénovation

FICHE DE LANCEMENT

N°CDE


CLIENT

REPERE

DATE

1- Profondeur de la feuilure

. Le bloc-porte de rénovation nécessite un fond de feuilure de profondeur 43 mm

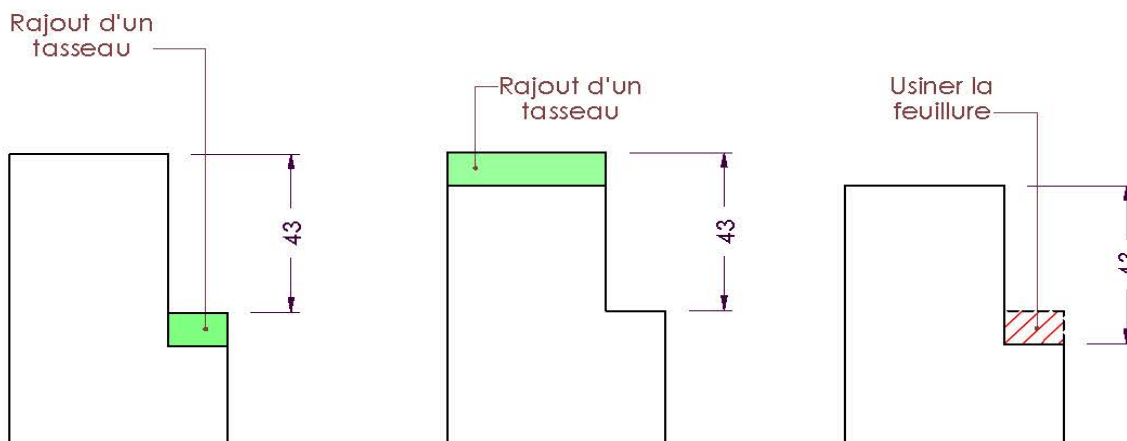

Si la profondeur est trop fine ou à l'inverse trop large, il est possible d'ajouter un tasseau (bois de densité > 450 kg/m³) ou d'usiner l'huissierie*.

CACHET + SIGNATURE

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR NOTRE SITE



Laportedeservice.com est un site édité par Becustom SAS
6, rue René Martrenchar
Batiment le ROOF
33150 CENON (FRANCE)

T. 05 35 54 90 26
contact@laportedeservice.com
www.laportedeservice.com

La
Porte
deService
.com

une marque
 Becustom