

BLOC-PORTE COUPE-FEU SIMPLE ACTION SANS CONDAMNATION

EI60 ET E60

FICHE TECHNIQUE



1 VANTAIL

SIMPLE ACTION

COUPE-FEI EI60

BLOC-PORTE SIMPLE ACTION 1 VANTAIL COUPE-FEU EI60 - SANS CONDAMNATION

FICHE TECHNIQUE

- » Parement de fibre prépeint.
- » Cadre bois exotique.
- » Ame panneau de particules agglomérées feu.
- » Epaisseur vantail : 56mm.

SELECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	BOIS RESINEUX (78MINI)	de 230 à 2300mm	de 430 à 1230mm	CI 60 OSP HB	FEU EI 60 (recto & verso) Cadre bois exotique - ép 56mm Pv n°EFR-16-000231 Durabilité : C5 (200 000 cycles)

OPTIONS

Huisserie

- » Huisserie résineux prépeint PERF + 78x54mm avec joint intumescent (densité 450kg/m³)
- » Huisserie bois dur TECH + 78x54mm avec joint intumescent
- » Joint d'étanchéité 3 côtés
- » Huisserie 4 côtés

Chant du vantail

- » Chant dégraissé

Serrure

- » Sans serrure (mise en oeuvre sans condamnation : obligation déposer un ferme-porte pour conserver l'agrement feu)
- » Barre anti-panique en applique

Articulation

- » Entaillage pour paumelles 130 et 140
- » Paumelles 130 et 140
- » Charnière invisible

Quincaillerie

- » Ferme-porte à compas
- » Ferme-porte coulisse
- » Ferme-porte encastré
- » Ouvre-porte motorisé

Verrou électromagnétique

- » Encastré en traverse d'hubrisserie, gâche électrique, largeur mini du vantail principal 630mm
- » Encastré (vantail mini 630mm)
- » En applique côté paumelles (vantail mini 630mm)

Contact

- » Contact à bille inox

Finition

- » Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur
- » Rainures décoratives 2 faces (maximum 10x2mm)
- » Inserts décoratifs finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces
- » Plaque de protection (toute hauteur possible) épaisseur 2mm, 1 ou 2 faces, largeur maxi 300mm (possibilité de 2 plaques par face - position horizontale ou verticale)

Finition



- » Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur
- » Rainures décoratives 2 faces (maximum 10x2mm)
- » Plaque de protections (toute hauteur possible) épaisseur 2mm, 1 ou 2 faces
- » Plaque de protection en acier ép. 1mm ou aluminium ép. 1,5mm, 1 ou 2 faces, largeur maxi 300mm (possibilité de 2 plaques par face - position horizontale ou verticale)

Oculus



- » Parclose bois : forme, quantité et dimensions
- » Parclose inox : circulaire ø 355mm : quantité et dimensions

Emballage

- » Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

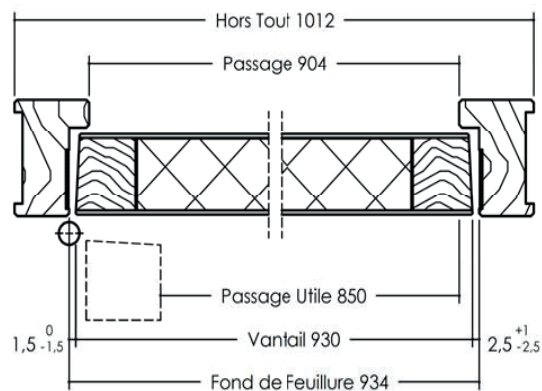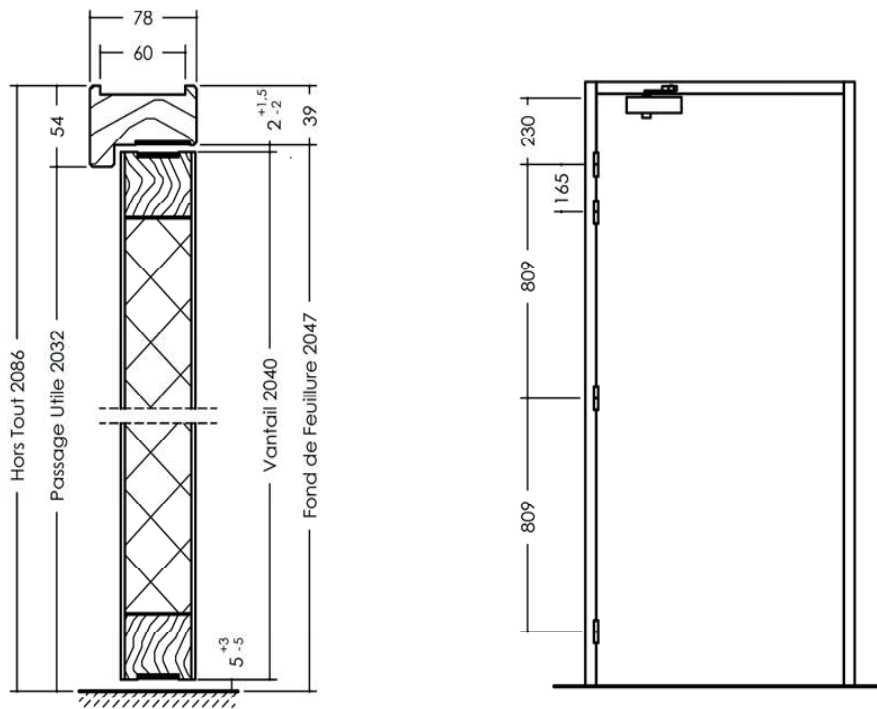

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR NOTRE SITE

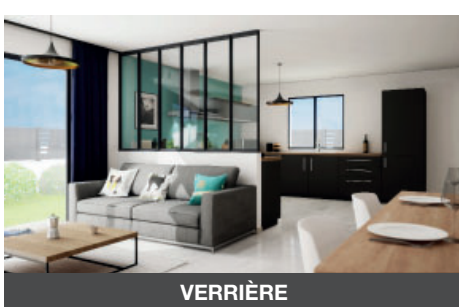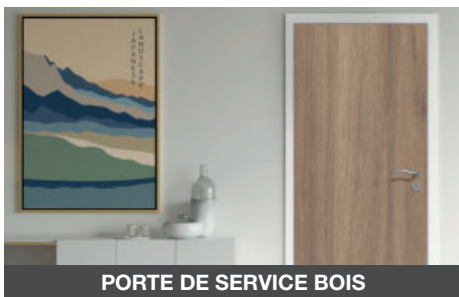

Laportedeservice.com est un site édité par Becustom SAS
6, rue René Martrenchar
Batiment le ROOF
33150 CENON (FRANCE)

T. 05 35 54 90 26
contact@laportedeservice.com
www.laportedeservice.com

La
Porte
deService
.com

une marque
 Becustom