


# BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 ACOUSTIQUE FINITION PREPEINT

1 VANTAIL

FICHE TECHNIQUE

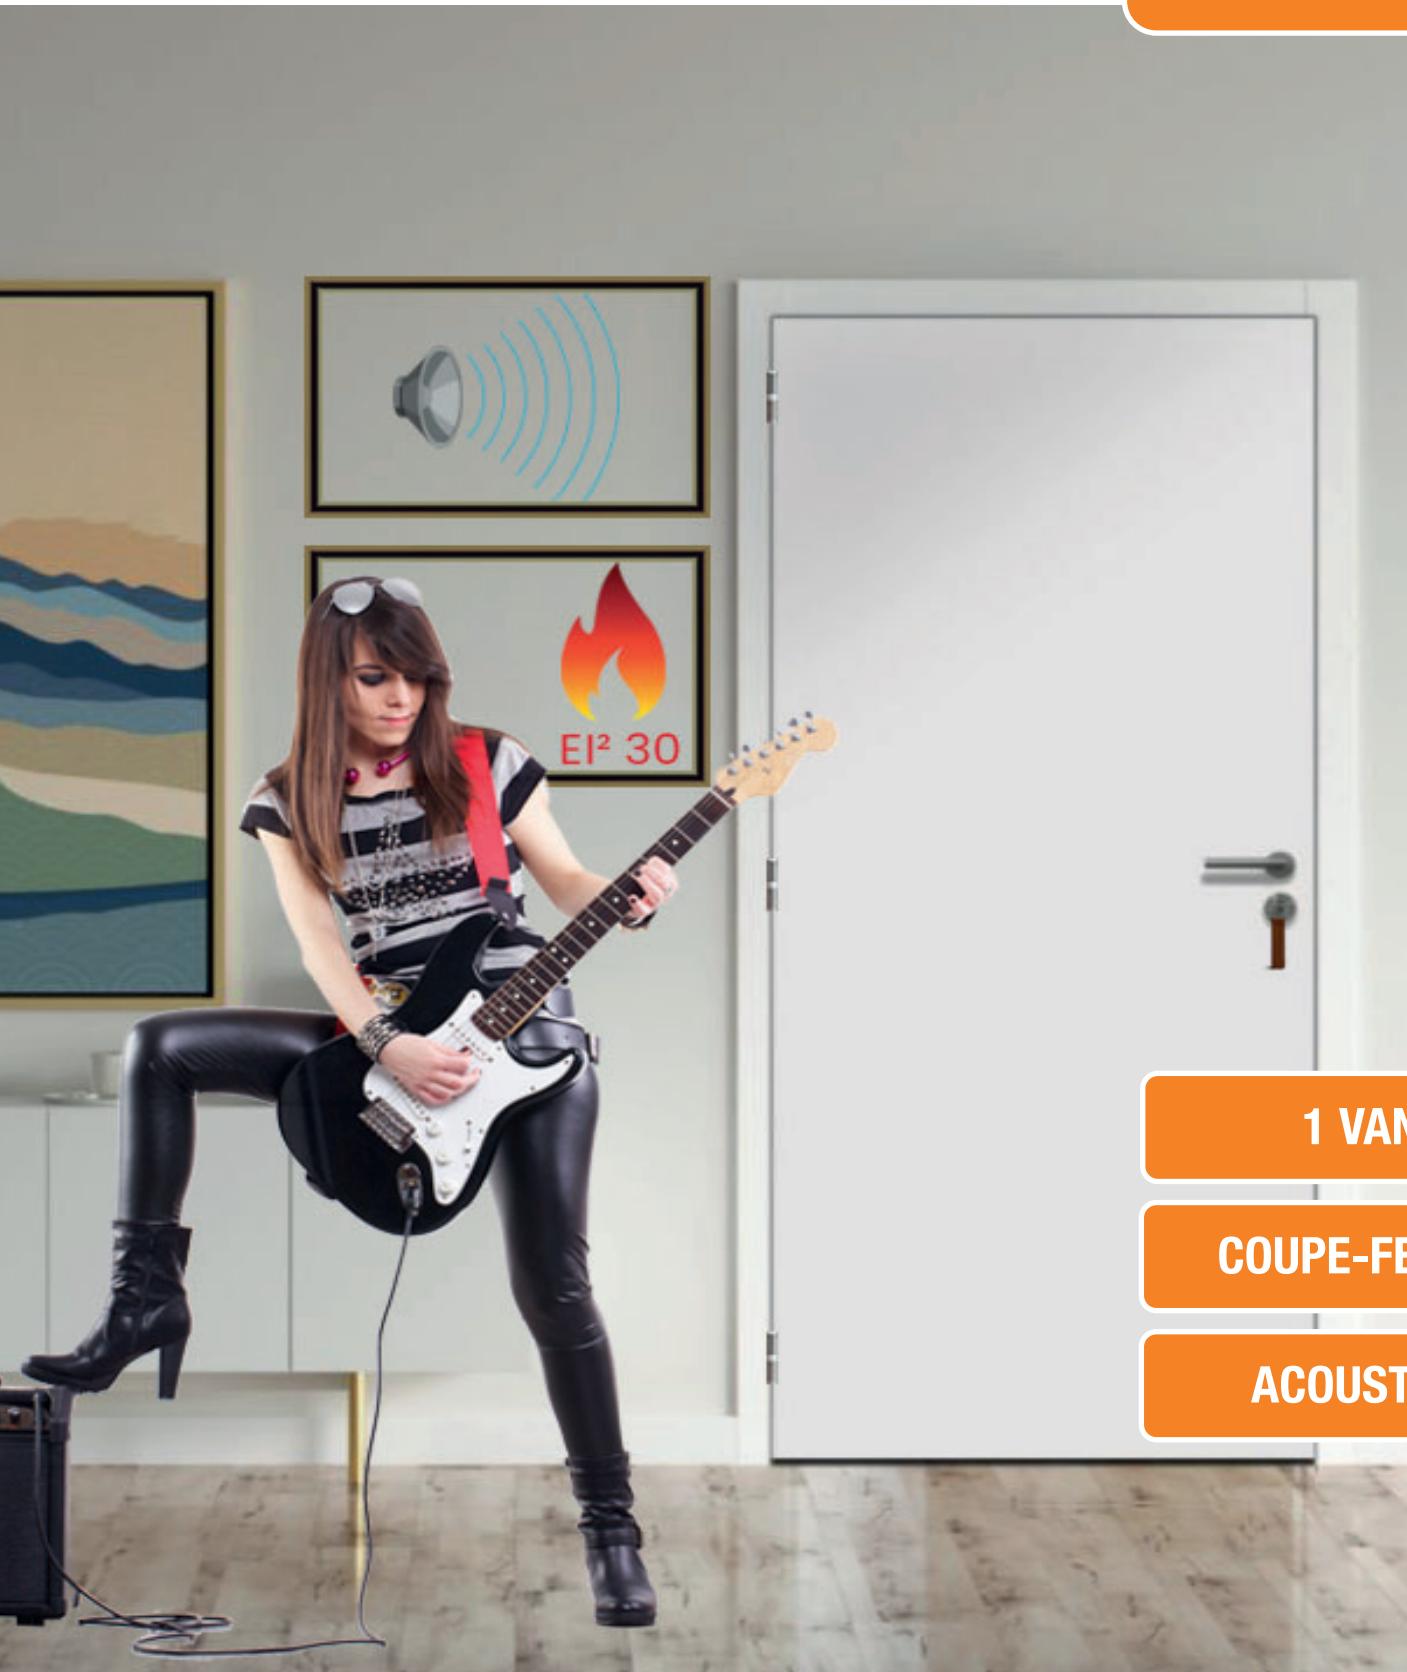

1 VANTAIL

COUPE-FEU 30

ACOUSTIQUE

### AME PLEINE - 1 VANTAIL - ACOUSTIQUE

- » Parement de fibre prépeint
- » Cadre bois résineux
- » Ame pleine acoustique et coupe-feu
- » Epaisseur vantail 40mm

**DURABILITE : C5**  
(200 000 cycles)

SELECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE ACOUSTIQUE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm			
■	■	<b>BOIS RESINEUX (66MINI)</b>	1840 à 2240mm 1840 à 2040mm 230 à 2300mm	730 à 1230 mm 730 à 0930 mm 230 à 1230mm	<b>AC 30 29</b> <b>AC 30 36</b> <b>AC 30 40</b> <b>AC 30 42</b>	<b>29 (-1 ;0) dB</b> <b>36 (-1;-2) dB</b> <b>40 (-1;-3) dB ou 39</b> <b>42 (-2;-5) dB</b>	<b>FEU E30 sur HB</b> <b>FEU EI30 sur HM</b> <b>13-A-744</b> EFR-14-002452 EFR-14-002454
■	■	<b>METALLIQUE</b>	1840 à 2240mm	730 à 1030 mm			

#### OPTIONS

#### Huisserie

- » Huisserie résineux prépeint PERF + 66x54mm joint d'étanchéité 3 côtés
- » Huisserie bois dur TECH + 66x54mm joint d'étanchéité 3 côtés
- » Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés avec ou sans seuil (toutes provenances)

#### Chant du vantail

- » Chant dégraissé
- » Montant bois dur, traverse résineux

#### Serrure

- » Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195mm)
- » Serrure mécanique de sûreté 1 point axe 50 BRICARD série 950,
- » Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 120 BRICARD
- » Serrure d'urgence 1 point axe à 50 (sortie toujours libre) VACHETTE D45 (D457 Classroom, D459 Emergency...)
- » Serrure mécanique de sûreté 1 point à rouleau axe à 50 JPM MULTIBAT 290000
- » Serrure mécanique 3 points 3 coffres axe à 50
- » Serrure mécanique 3 points 3 coffres axe à 120
- » Serrure électrique motorisée 3 points 4 coffres (avec passe cable acier invisible)
- » Barre anti-panique pour serrure lardée JPM MORTY 10 (avec ou sans cylindre).

#### Articulation

- » Entaillage pour paumelles 130 et 140
- » 3 paumelles 130 pour bloc-porte PERF+ et TECH+
- » Ajout d'un 4ème paumelle
- » Charnière invisible (huisserie bois)

#### Quincaillerie

- » Ferme-porte à compas
- » Ferme-porte coulisse avec verrouillage gâche électrique encastrée
- » Ferme-porte encastré (huisserie bois, traverse ép.87mm, largeur mini 530mm)
- » Gâche électrique à émission à rupture
- » Passe câble encastré
- » Passe câble en applique
- » Jarretière encastrée
- » Poignée de tirage acier ou aluminium
- » Barre de seuil ou aluminium (à frapper, à visser, adhésive)

#### Bas du vantail

- » Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- » Joint balai double lèvres
- » Plinthe automatique
- » Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique




#### Finition

- » Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur
- » Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2mm, 1 ou faces
- » Plaque de protection acier ép. 1mm ou aluminium ép. 1,5 (largeur 300mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale)
- » Rainures décoratives 2 faces (maximum 10x2mm) selon standard
- » Inserts décoratifs PVCfinition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard
- » Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

#### Emballage


- » Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

### PLAN DE RESERVATION

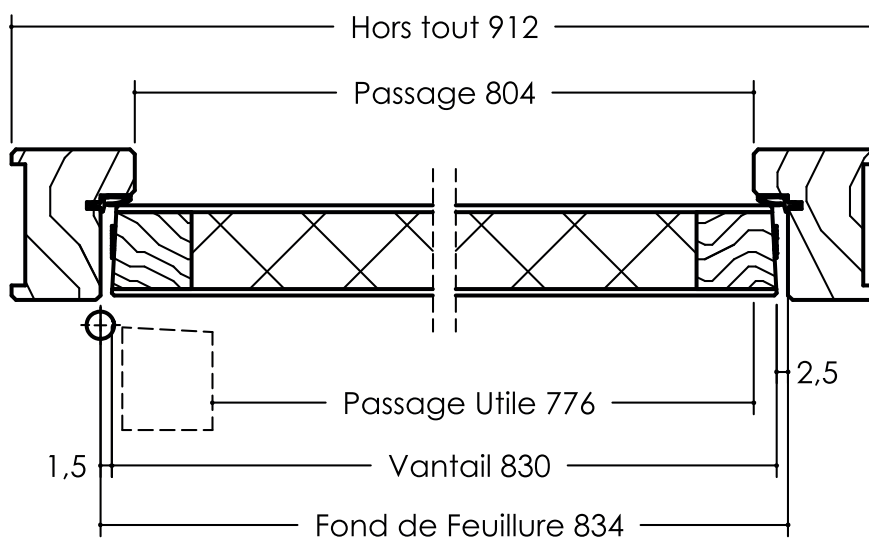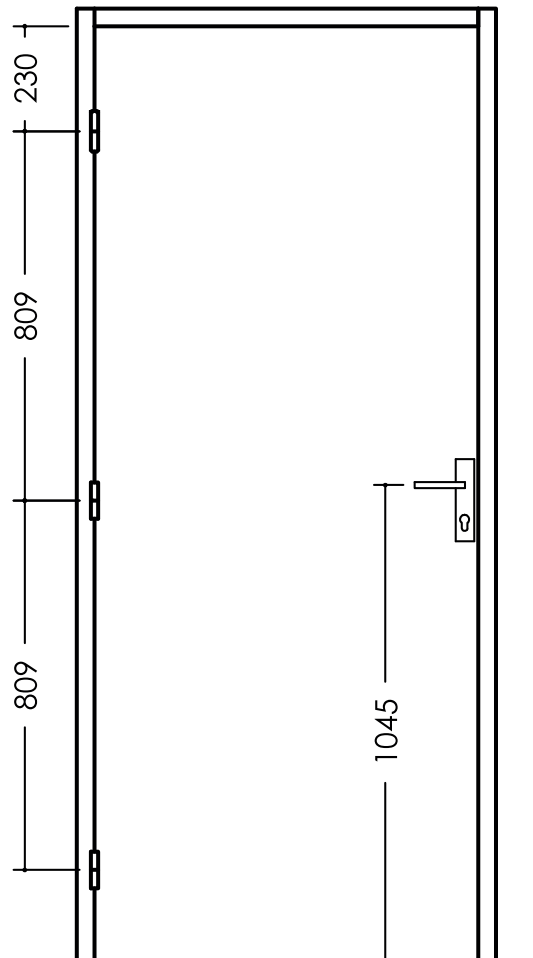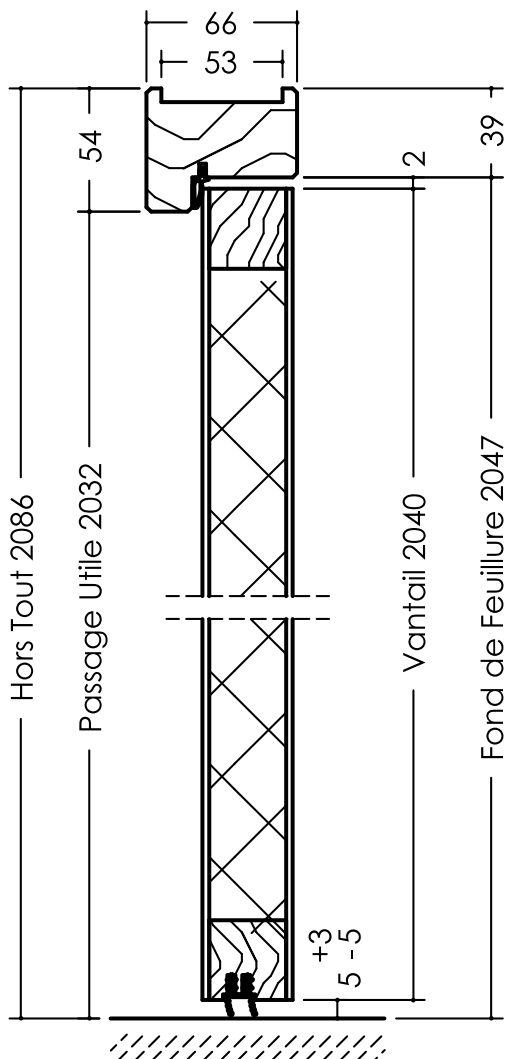

LVM: Largeur maçonnerie (cote de commande)  
 HVM: Hauteur maçonnerie (cote de commande)  
 LP: Largeur de passage cadre  
 HP: Hauteur de passage cadre

# RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR NOTRE SITE

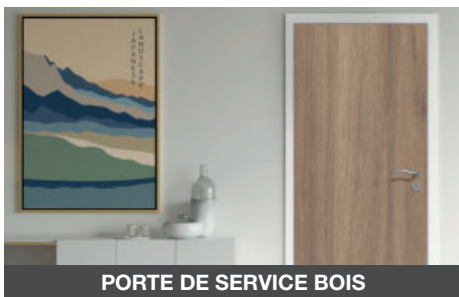

Laportedeservice.com est un site édité par Becustom SAS  
6, rue René Martrenchar  
Bâtiment le ROOF  
33150 CENON (FRANCE)

T. 05 35 54 90 26  
contact@laportedeservice.com  
www.laportedeservice.com

La  
Porte  
deService  
.com

une marque  
Becustom