

TRAPPE DE VISITE EN STOCK COUPE-FEU EI30

TRAPPAFEU 103

FICHE TECHNIQUE



EI30

1 VANTAIL

EN STOCK

TRAPPE COUPE-FEU EI30 POSE VERTICALE - EN STOCK

TRAPPAFEU 103

FICHE TECHNIQUE

- » Cadre pin lamellé collé avec une aile de recouvrement
- » Portillon AT22 en feuillure
- » Parement pré-peint
- » Joint intumescent et joint isophonique
- » Fermeture cornière et batteuse

ENVIRONNEMENT DE POSE			HUISSERIE	PASSAGE		APPELLATION PV	PERFORMANCE Feu	PERFORMANCE Acoustique
CLOISON RIGIDE (100 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)	CARREAU DE PLATRE (70 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm			
■	■	■	Bois européen Pin lamellé-collé-abouté	de 200 à 600mm	de 200 à 600mm	TRAVI 30 AT22	EI30 EI230 PV feu EFECTIS EFR-21-002367	Rw(C ; Ctr) = 38 (-1 ; -4) dB Rapport CERIBOIS n° RA-ACO0910 V2

CONCEPTION

Huisserie

- » 2 huisseries au choix avec une aile de recouvrement
- » Cadre ECO pin lamellé collé 41,5*48mm
- » Cadre PREMIUM pin lamellé collé 80*48mm préperçé
- » Joint intumescent
- » Joint isophonique

Vantail

- » Epaisseur 22mm en feuillure
- » Parement pré-peint

Articulation

- » Fermeture cornière

Quincaillerie

- » Batteuse à larder

PLAGES DIMENSIONNELLES EN STOCK DONNÉES EN COTES PASSAGE EN MM)

- » H x L
- » 200 x 200
- » 300 x 300
- » 400 x 200
- » 400 x 300
- » 400 x 400
- » 500 x 500
- » 600 x 600

ENVIRONNEMENT DE POSE




- » Pose verticale sur support béton ou cloison souple EI60 72/48 mini ou mur en carreau de plâtre de 70mm minimum
- » Calfeutrement cadre / cloison par laine céramique et mastic silicone intumescent
- » Fixation à la cloison par vis réparties au pas de 250 mm

PASSAGE ET COTE HORS TOUT


- » Cote hors-tout = Cote passage + 96mm
- » Cote de fabrication = Cote passage + 80mm
- » Cote tableau à réaliser = Cote passage + 88 mm



SCHEMA

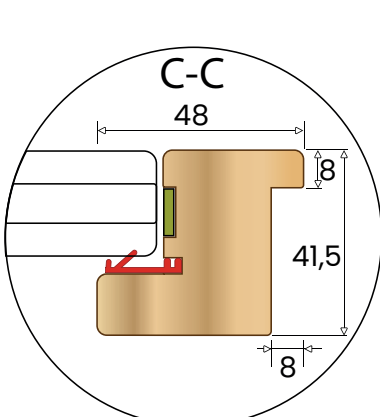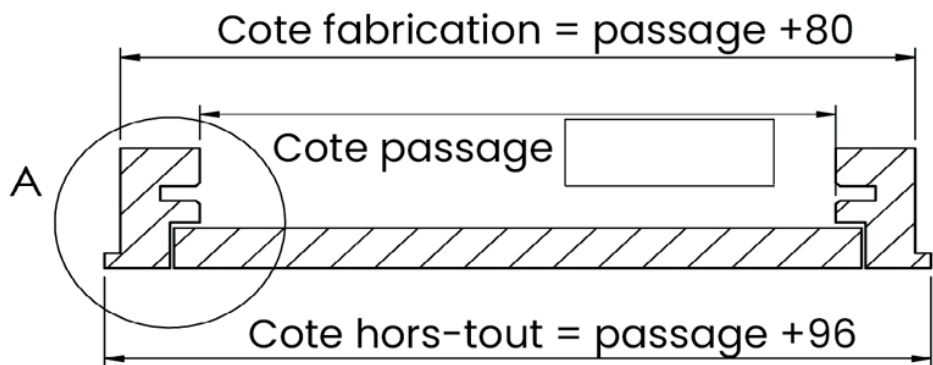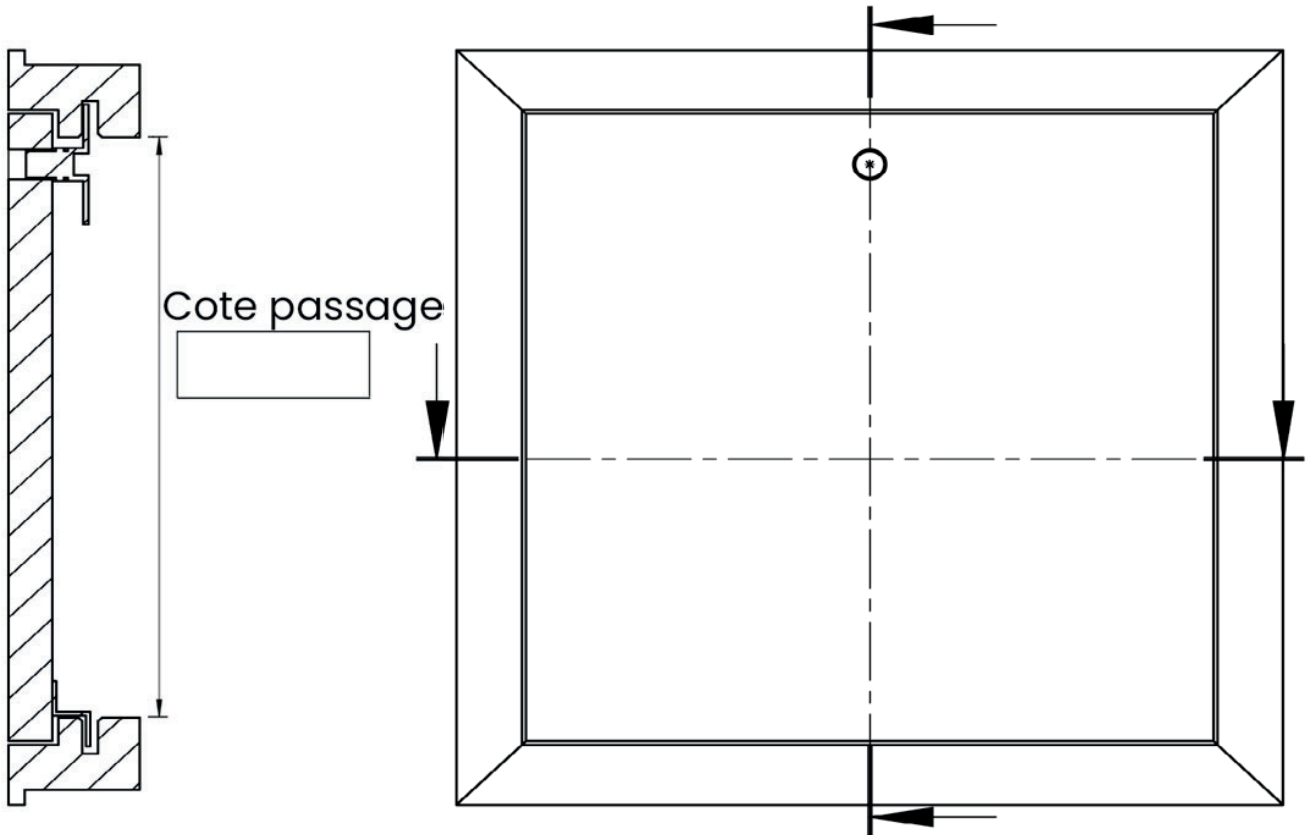


» Cadre ECO pin lamellé collé 41,5*48mm

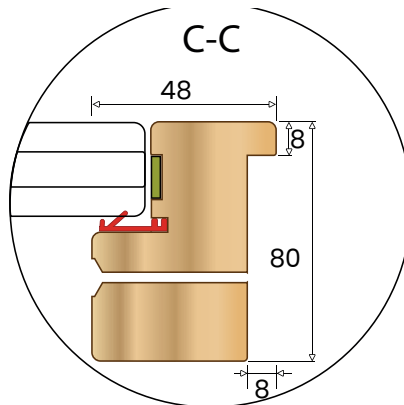

» Cadre PREMIUM pin lamellé collé 80*48mm - préperçé

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR NOTRE SITE

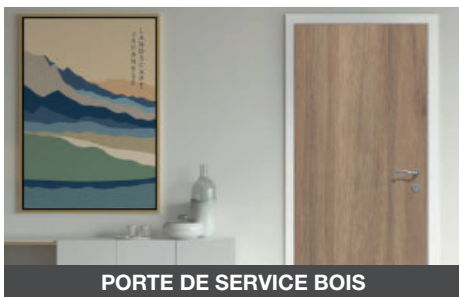

Laportedeservice.com est un site édité par Becustom SAS
6, rue René Martrenchar
Batiment le ROOF
33150 CENON (FRANCE)

T. 05 35 54 90 26
contact@laportedeservice.com
www.laportedeservice.com

La
Porte
deService
.com

une marque
 Becustom