


BLOC-PORTE PLAN CHANT DROIT FINITION PREPEINT

GAME PLANE

FICHE TECHNIQUE

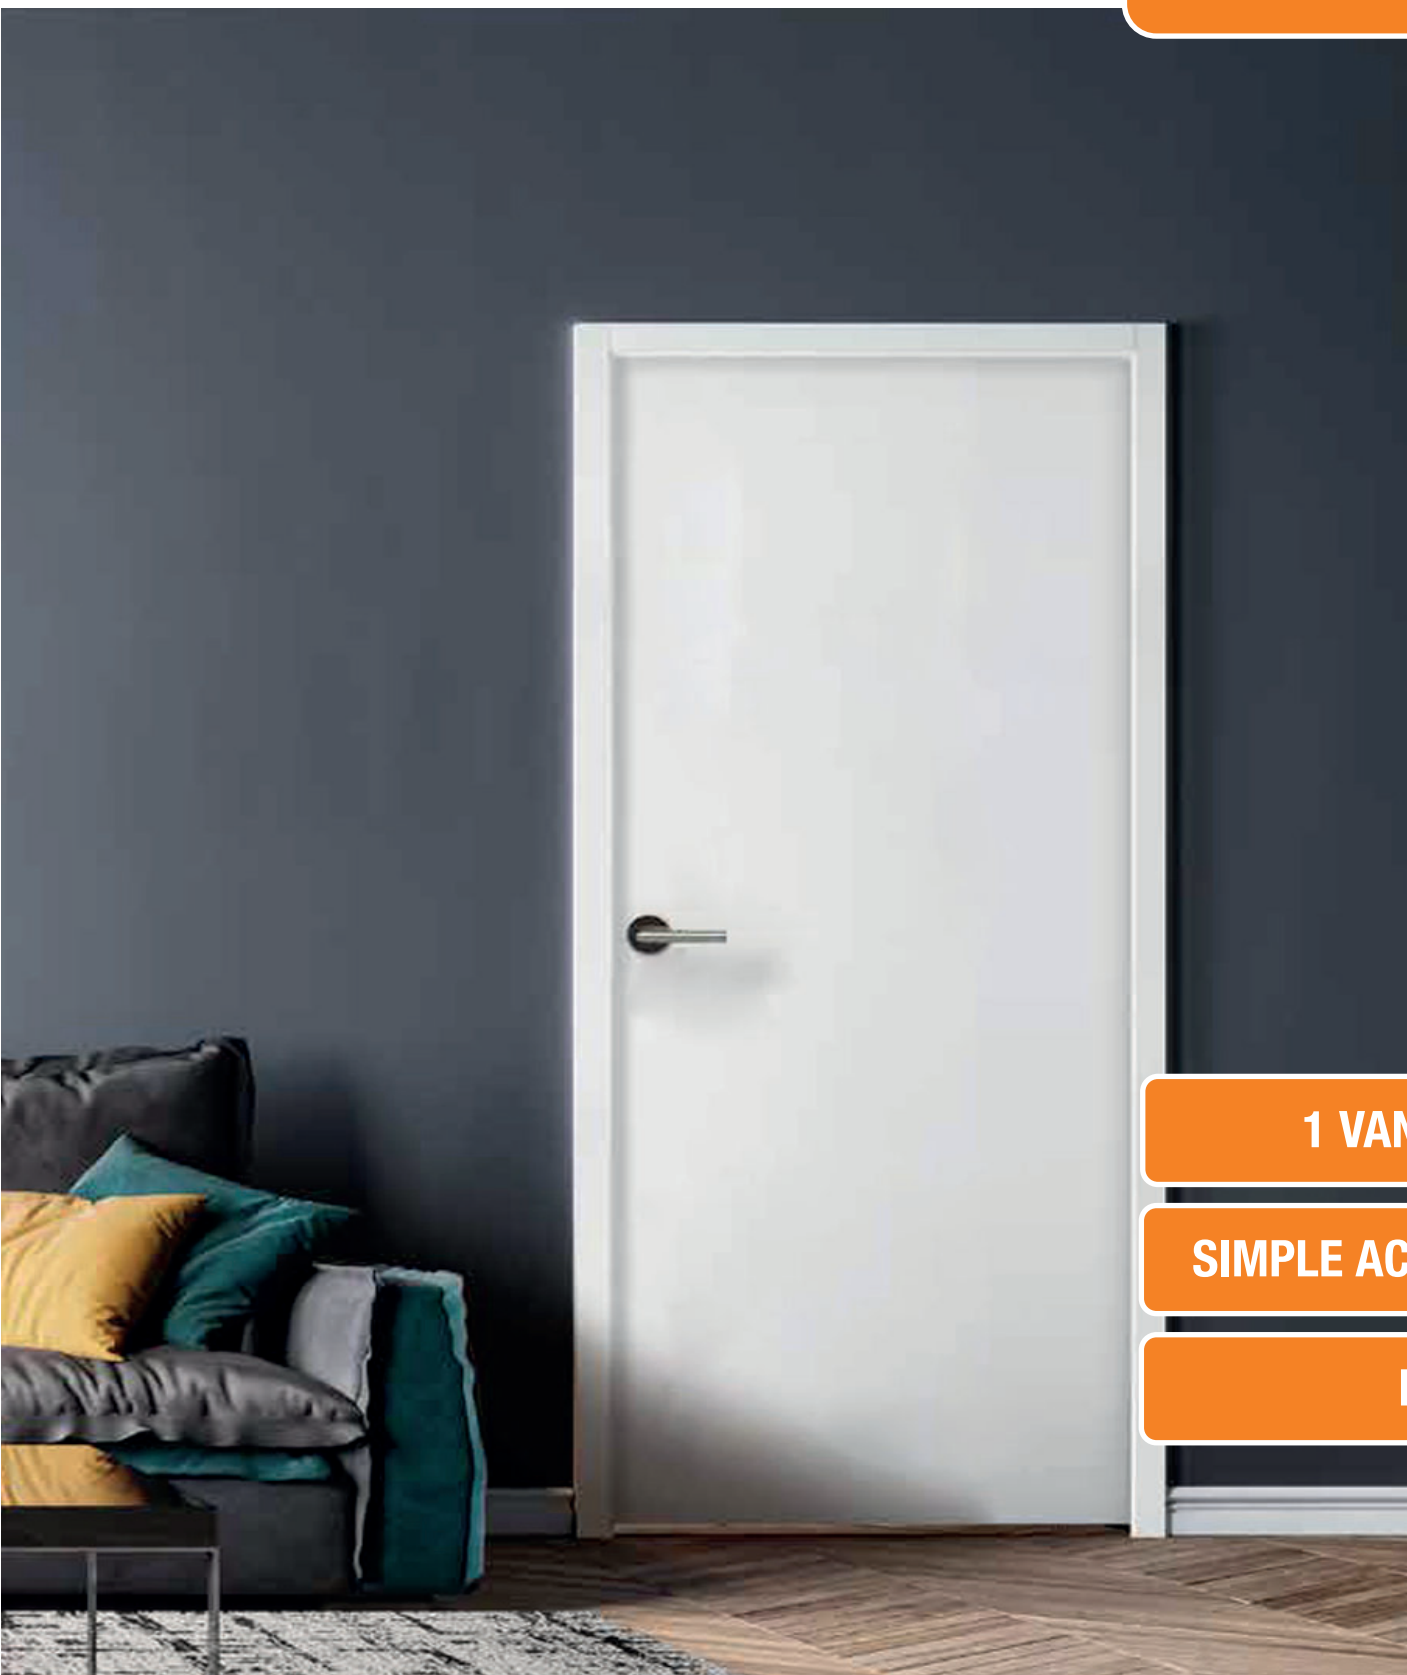

1 VANTAIL

SIMPLE ACTION

PLAN

SOLUTION TECHNIQUE DE SERIE

- » Parement de fibre PLAN prépeint
- » Cadre bois résineux
- » Ame alvéolaire Epaisseur vantail 40mm
- » Huisserie résineux prépeint PERF + 66x54mm (densité 450 kg/m3)
- » Joint d'étanchéité 3 côtés pour PERF+
- » 3 paumelles 110
- » Serrure PDDT pêne dormant 1/2 tour axe à 50
- » Emballage individuel du bloc-porte

SELECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE
CLOISON RIGIDE (50 mini)	CLOISON FLEXIBLE (50 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm	
■	■	BOIS RESINEUX (66MINI) POSE FIN DE CHANTIER	de 1965 à 2490	1 VANTAIL : de 330 à 1230 mm toute largeur sur huisserie PERF+ 20	PLAN
■	■				

OPTIONS

Huisserie

- » Huisserie EVO+ avec joint d'étanchéité pour cloison de 50 à 72mm
- » Huisserie EVO+ avec joint d'étanchéité pour cloison de 93 à 108mm

Chant du vantail

- » Chant droit

Remplissage

- » Ame tubulaire
- » Ame pleine

Serrure

- » Serrure mécanique PDDT, BCS ou BCC axe à 50
- » Serrure magnétique PDDT, BCS ou BCC axe à 50
- » Serrure de sûreté 1 point axe 50
- » Mortaise seule sans fourniture de serrure, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195mm)

Articulation

- » Charnière invisible (huisserie bois)
- » Entaillage pour paumelles 110 et 130
- » 3 paumelles 130 pour bloc-porte PERF+ et TECH+
- » Ajout d'un 4ème paumelle

Oculus

- » 1 bulle
- » Lumière

Emballage

- » Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

Poignée et béquillage

- » Poignée double Inox sur rosace Monaco
- » Poignée double sur rosace Inox Paris
- » Poignée double Noir Mat New York sur rosace
- » Poignée double Noir Mat Amsterdam sur rosace
- » Poignée double sur plaque Inox Paris
- » Poignée double sur plaque Inox Monaco

OPTIONS COMPLEMENTAIRE POSSIBLE

UNQUEMENT EN REMPLISSAG AME PLEINE

Oculus - Vitrage Clair ou Dépoli

- » Grand Jour
- » 6 carreaux



Plane Plane 1 bulle Plane Lumière Plane Grand jour Plane 6 carreaux




Bas de porte



- » Rainure basse seule pour joint balai double lèvre ou plinthe
- » Rainure basse + plinthe automatique
- » Rainure basse + joint balai double lèvre
- » Seuil à la suisse Aluminium ou bois exotique



Joint balai : joint caoutchouc qui vient combler l'espace sous la porte. Plinthe automatique : système à ressort qui vient calfeutrer le bas de la porte. Seuil à la Suisse bois : fixé au sol devant la porte (habillage inox en option) Seuil à la Suisse aluminium : fixé au sol devant la porte.

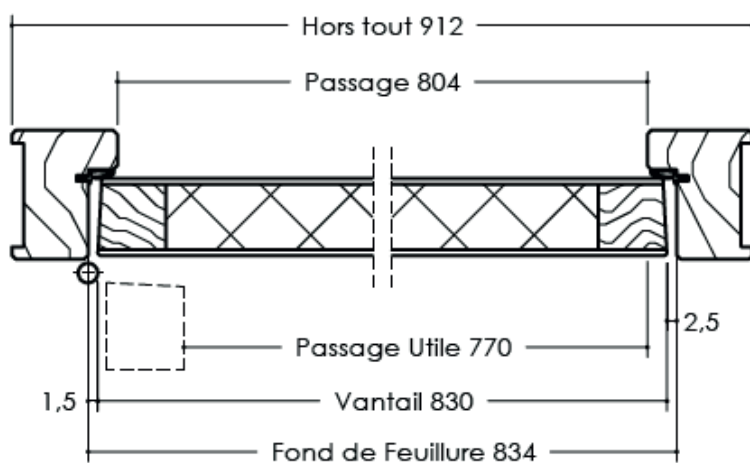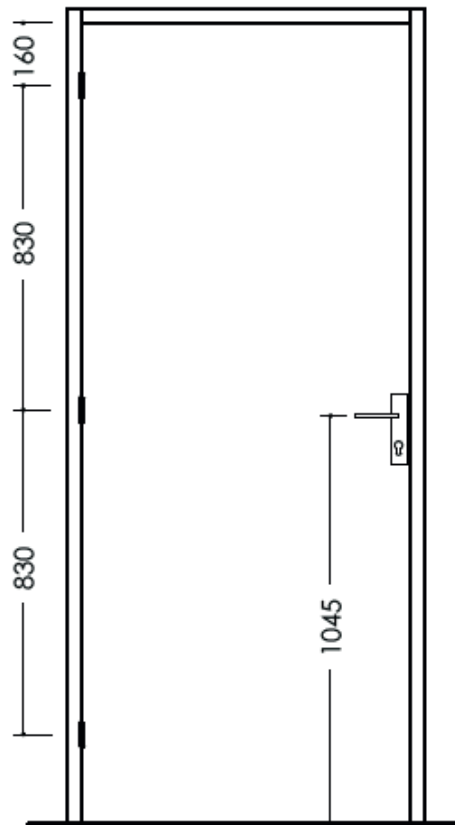
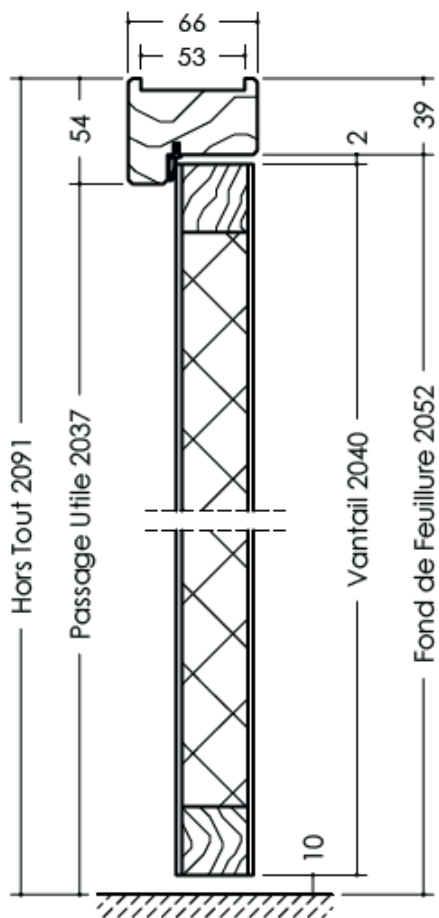
PLAN DE RESERVATION



	Perf+	Evo+
Profil		
Hauteur Hors Tout	2091	2093
Hauteur Fond de Feuillure	2052	2054
Hauteur Passage Utile	2037	2044
Largeur Hors Tout	912	913
Largeur Fond de Feuillure	834	835
Largeur Passage	804	815
Largeur Passage Utile	770	775



RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR NOTRE SITE

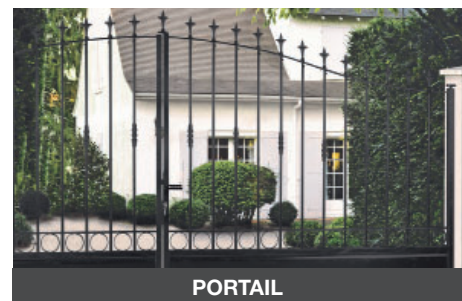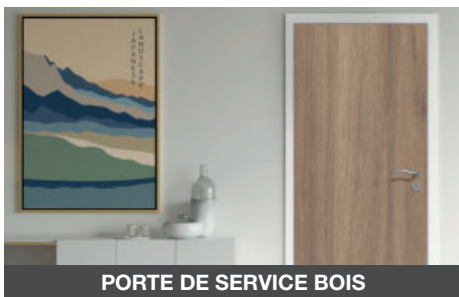

Laportedeservice.com est un site édité par Becustom SAS
6, rue René Martrenchar
Bâtiment le ROOF
33150 CENON (FRANCE)

T. 05 35 54 90 26
contact@laportedeservice.com
www.laportedeservice.com

La
Porte
deService
.com

une marque
Becustom