


# BLOC-PORTE COUPE-FEU ECOLE MATERNELLE

EI30

FICHE TECHNIQUE



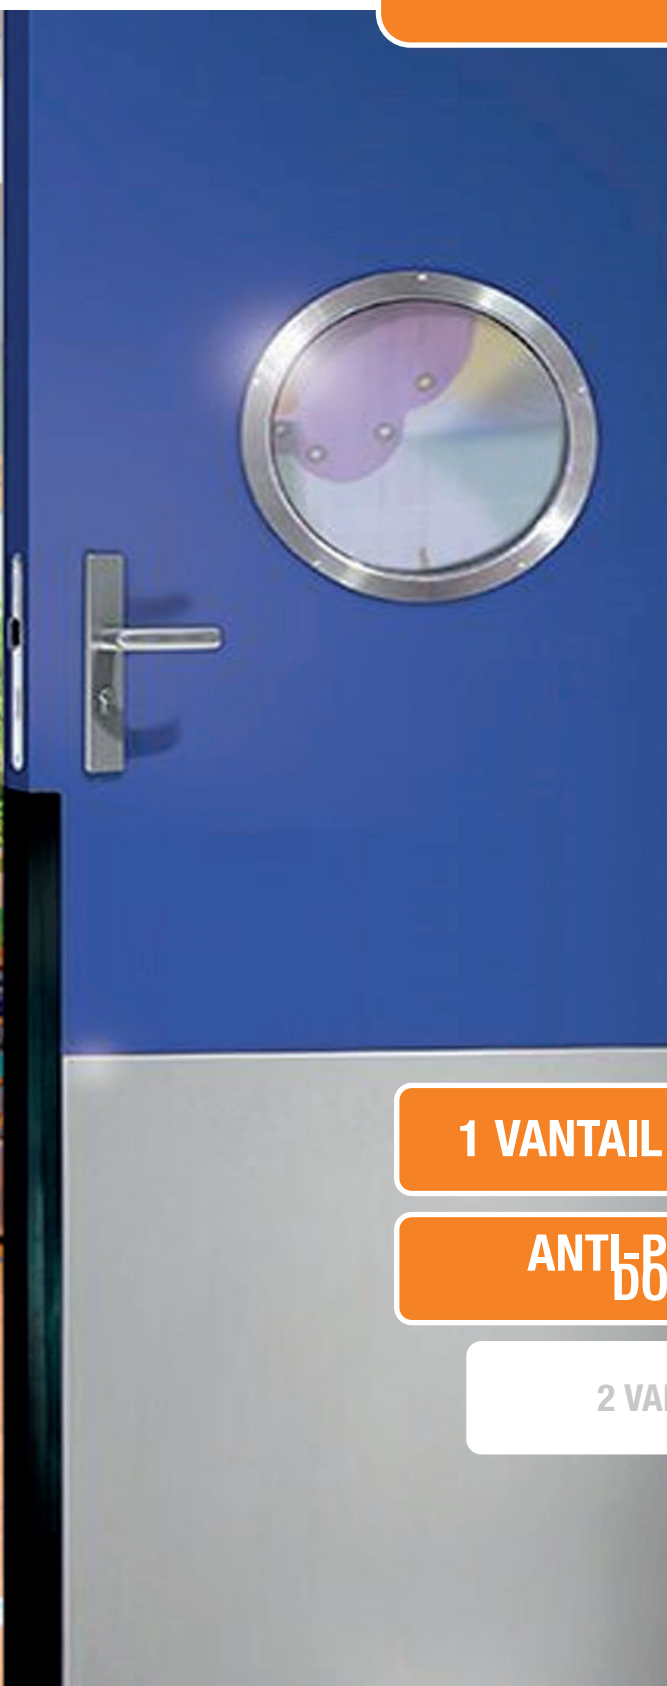

1 VANTAIL EI30

ANTI-BINGE  
DOIGTS

2 VANTAUX

- » Parement de fibre prépeint.
- » Cadre bois résineux avec joints anti-pince doigts intégrés
- » Ame panneau de particules agglomérées feu.
- » Epaisseur vantail : 40mm ou 41mm en stratifié

SELECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
		<b>BOIS RESINEUX</b> (66 mini) <b>METALLIQUE</b> (70 mini)	de 230 à 2346mm  surface maxi: 2,28m²	de 230 à 1070mm	CI 30 EM	<b>FEU E30 sur HB</b> <b>FEU EI30 sur HM</b> recto & verso) - cadre bois résineux PV Feu EFR-14-002450 <b>DURABILITE : C5</b> (200 000 cycles) Ext. 16/3

### OPTIONS

#### Huisserie

- » Huisserie résineux prépeint PERF + 66x54 mm (densité 450 kg/m3)
- » Huisserie bois dur TECH + 66x54mm
- » Joint d'étanchéité 3 côtés
- » Huisserie 4 côtés
- » Huisserie métallique avec ou sans gorge à joint, avec ou sans joint posé, avec ou sans seuil (toutes provenances)

#### Chant du vantail

- » Chant dégraissé
- » Montant bois dur, traverse résineux

#### Serrure

- » Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195mm)
- » Serrure mécanique de sûreté 1 point axe 50 BRICARD série 950, MULTI-BAT ou VACHETTE
- » Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 120 BRICARD serie 912, Vachette Référence D45 A120 XL
- » Serrure d'urgence 1 point axe à 50 (sortie toujours libre) VACHETTE D45 (D457 Classroom, D459 Emergency...)
- » Serrure mécanique de sûreté 1 point à rouleau axe à 50 JPM MULTIBAT
- »

#### Articulation

- » Entaillage pour paumelles 110, 130 et 140
- » Paumelles 110, 130 et 140
- » Paumelles 130 et 140 avec pion anti-dégondage
- » Ajout d'un 4ème paumelle
- » Charnière invisible (huisserie bois)

#### Verrou électromagnétique

- » En applique (côté paumelles)
- » En applique (côté opposé paumelles)

#### Quincaillerie

- » Ferme-porte à compas
- » Ferme-porte coulisse avec verouillage gâche électrique encastrée

- » Poignée de tirage acier ou aluminium
- » Barre de seuil ou aluminium (à frapper, à visser, adhésive)
- » Contact à bille Inox

#### Finition

- » Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur
- » Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2mm, 1 ou faces
- » Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

#### Bas du vantail

- » Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- » Joint balai double lèvres
- » Plinthe automatique référencée
- » Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique
- » Habillage seuil à la Suisse bois en inox, ép. 1,5mm

#### Oculus




- » Parclose bois: forme, quantité, et dimensions
- » Parclose inox: circulaire 355mm: quantité
- » Parclose métallique Anémostat: forme, quantité et dimensions

#### Emballage


- » Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

#### PLAN DE RESERVATION

Vantail épaisseur 41mm

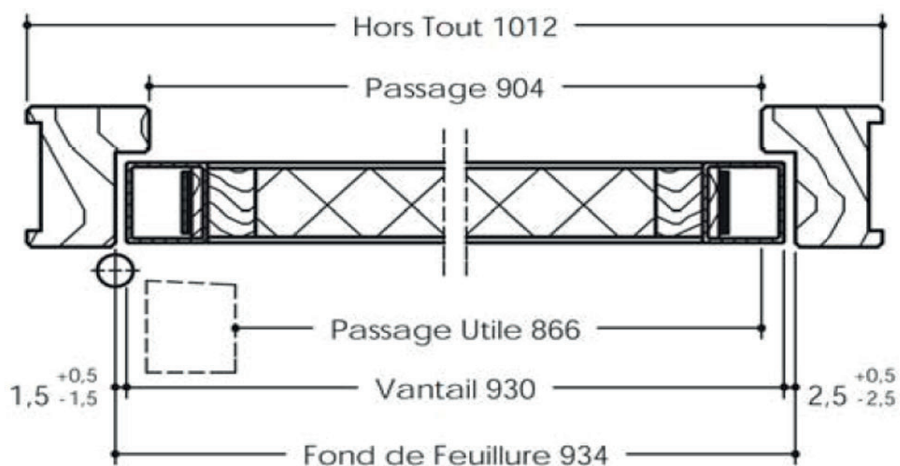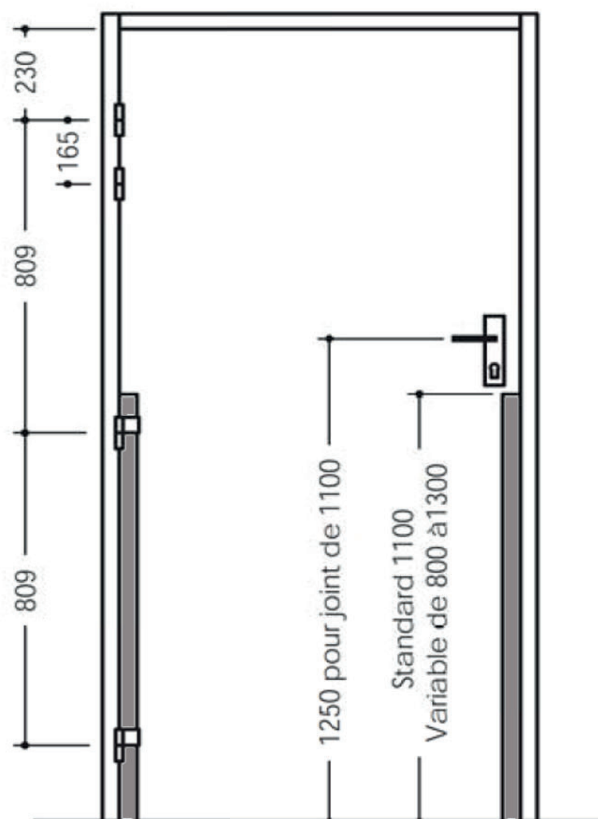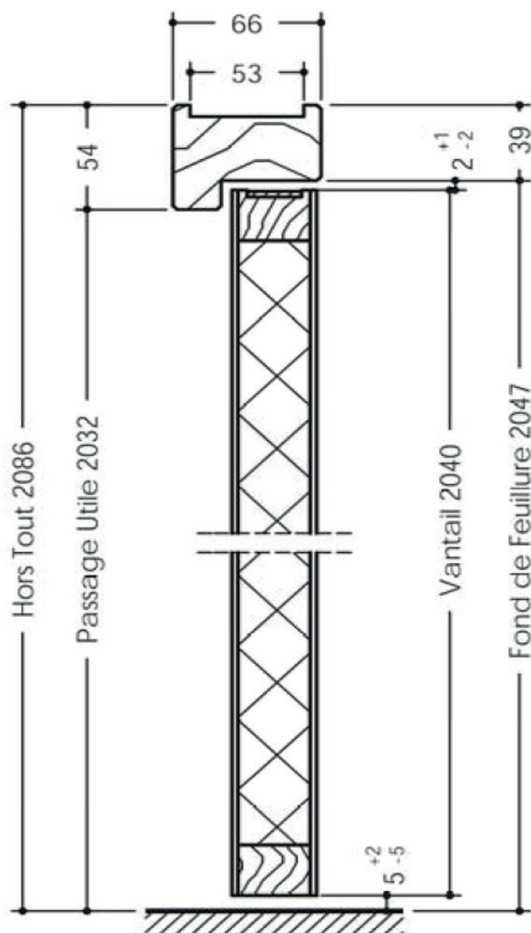

# RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR NOTRE SITE

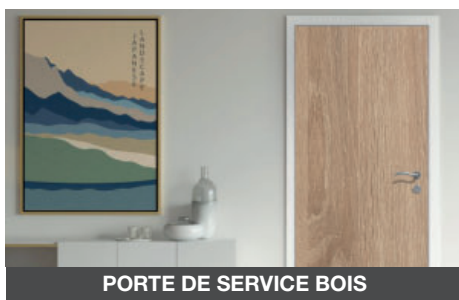

Laportedeservice.com est un site édité par Becustom SAS  
6, rue René Martrenchar  
Batiment le ROOF  
33150 CENON (FRANCE)

T. 05 35 54 90 26  
contact@laportedeservice.com  
[www.laportedeservice.com](http://www.laportedeservice.com)

La  
Porte  
deService  
.com

une marque  
Becustom