

# BLOC PORTE DE COMMUNICATION FINITION PREPEINT

## GAME ISOLANTE

FICHE TECHNIQUE



1 VANTAIL

SIMPLE ACTION

CLIMAT

### SOLUTION TECHNIQUE DE SERIE

- » Epaisseur 40 mm
- » Cadre bois résineux
- » Parement plan en MDF prépeint et chants droits
- » Serrure posée 3 points à relevage de béquille axe à 50 (sans cylindre)
- » Joint balai double lèvres posé
- » Huisserie résineux prépeint PERF + 72x54mm (densité 450 kg/m3)
- » Joint d'étanchéité 3 côtés pour PERF+
- » 3 paumelles 110

CONTEXTE DE POSE	HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMER-	STABILITE DIFERENTIEL	THERMIQUE	ACCOUSTIQUE
		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm				
CLOISON RIGIDE	<b>BOIS RESINEUX</b> (66MINI)	2040	1 VANTAIL : de 630 à 930 mm	<b>COMU TT S</b>	<b>CLIMAT B</b> Stable 2BA3 cadre résineux PV 04/PC/ PHY/3067/2	Thermique Ud= 1,1 w/m².K	Acoustique Ra= 24dB

### OPTIONS

#### Articulation

- » Charnière invisible (huisserie bois)
- » Entaillage pour paumelles 110 et 130
- » 3 paumelles 130 pour bloc-porte PERF+ et TECH+
- » Ajout d'un 4ème paumelle
- »

	Température/humidité	
	Intérieur maison	Garage (cellier)
Climat B	23°/30 %	13°/65 %
Climat C		03°/85 %

#### Emballage

- » Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

#### Poignée et béquillage

- » Poignée double Inox sur rosace Monaco
- » Poignée double sur rosace Inox Paris
- » Poignée double Noir Mat New York sur rosace
- » Poignée double Noir Mat Amsterdam sur rosace
- » Poignée double sur plaque Inox Paris
- » Poignée double sur plaque Inox Monaco

#### Bas de porte

- » Rainure basse seule pour joint balai double lèvre ou plinthe
- » Rainure basse + plinthe automatique
- » Rainure basse + joint balai double lèvre
- » Seuil à la suisse Aluminium ou bois exotique



**Joint balai :** joint caoutchouc qui vient combler l'espace sous la porte.






**Plinthe automatique :** système à ressort qui vient calfeutrer le bas de la porte.



#### Stabilité

- » Les blocs-portes doivent être « stables garantis en ambiances différentielles » (norme NF EN 1121) c'est à dire qu'ils font l'objet d'un test en laboratoire qui évalue leur capacité à résister dans un environnement déséquilibré (température et d'hygrométrie différentes).
- » Notre produit correspond à Climat B conformément aux caractéristiques suivantes :

**PLAN DE RESERVATION**

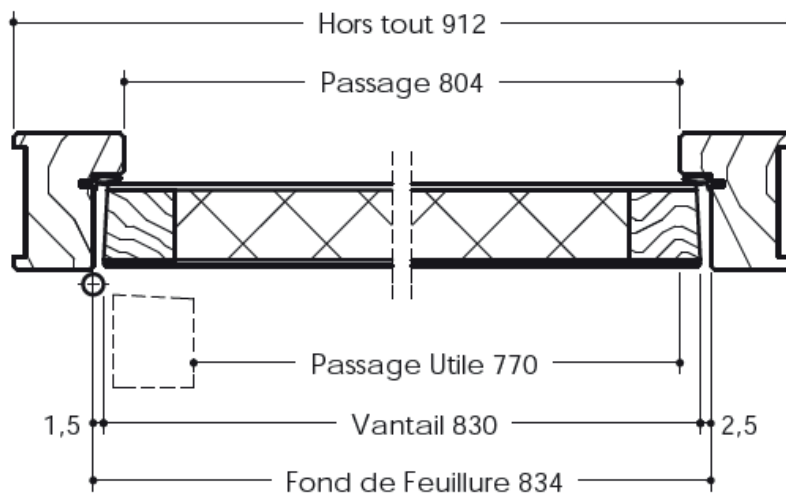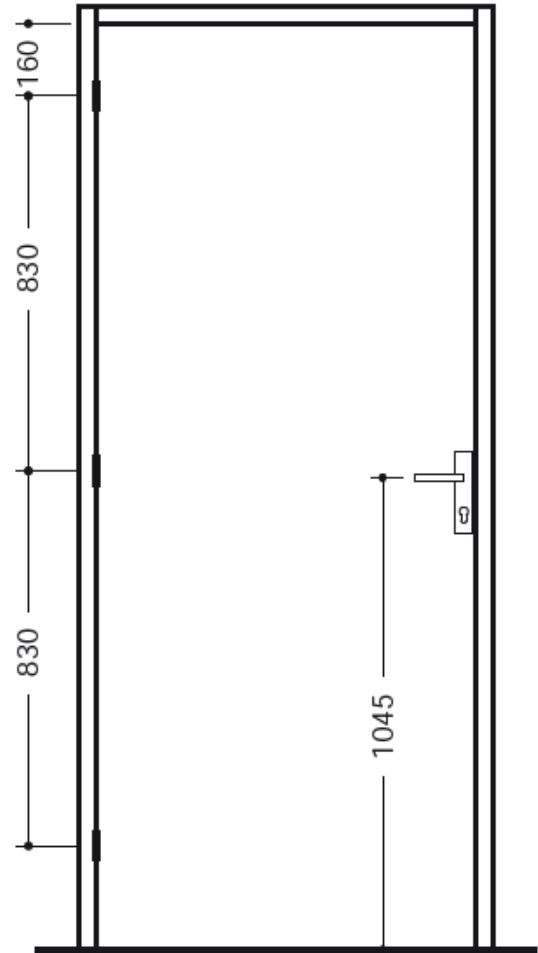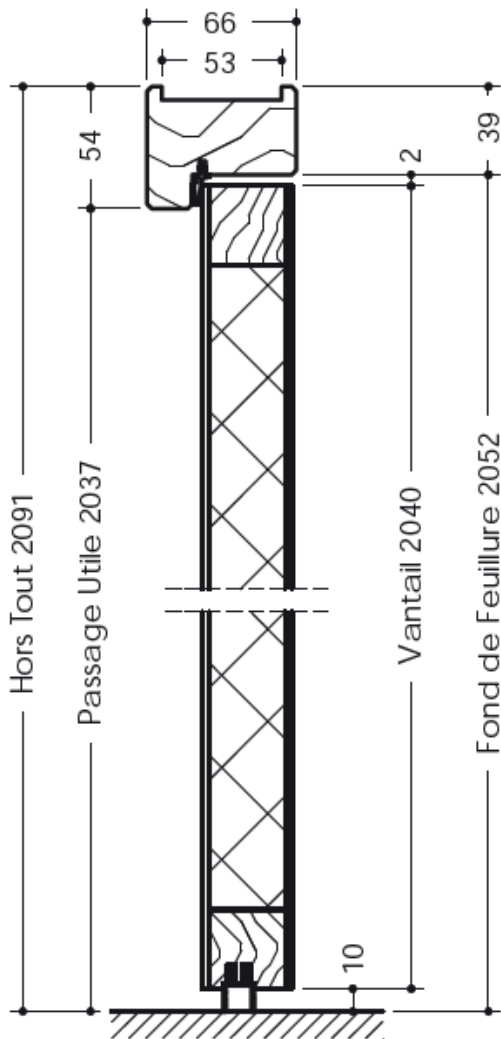

# RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR NOTRE SITE

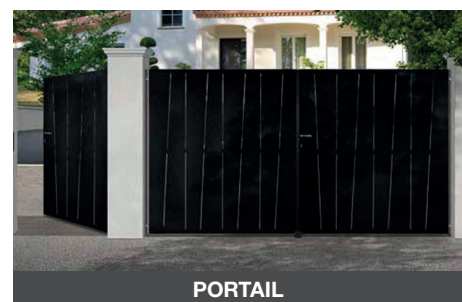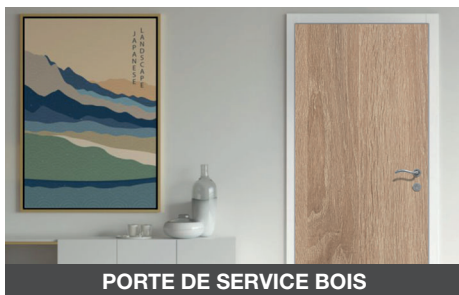

Laportedeservice.com est un site édité par Becustom SAS  
31 rue de la Blancherie  
Batiment Adenium  
33370 ARTIGUES (FRANCE)

T. 05 35 54 90 26  
contact@laportedeservice.com  
[www.laportedeservice.com](http://www.laportedeservice.com)

La  
Porte  
deService  
.com

une marque  
Becustom