

BLOC PORTE BLINDE CR2 1 VANTAIL EI²60

SECURITY CR2 106

FICHE TECHNIQUE



SUR MESURE

CF1H-EI²60

CR2

EI²60 suivant procès-verbaux EFACTIS n°09-A-041 et ses extensions
DAS suivant dimensions des procès-verbaux CNPP n°SA120006 (FP+ventouse)
et n°SA120007 (FP + bandeau)
Coefficient thermique Ud = 1.8 W/m²K
Acoustique Rw (C; Ctr) 19dB (-1; -1)
Anti-effraction: Classe 2 côté poussant et tirant

PLAGES DIMENSIONNELLES HOMOLOGUÉES FEU (côtes maçonnerie en mm)

Minimum HVM 1990 x LVM 800
Maximum HVM 2365 x LVM 1100

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Vantail

- » Parement en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 7/10e mm, pré-peint lisse blanc RAL 9010 de série
- » Ame isolation laine de roche et plâtre
- » Renforts internes pour accessoires
 - » Pour FP côté paumelles et opposé paumelles
 - » Pour AP
- » Epaisseur vantail 65mm
- » Masse 34kg/m² environ

Dormant

- » Cadre Z 3 côtés à sceller ou à visser
- » En tôle acier électro zinguée d'épaisseur 15/10e, thermolaqué texturé blanc ivoire de série, avec joint intumescent et joint fumées froides

Ferrage

- » Trois charnières acier électro zinguées (deux à ressorts pour aide à la fermeture et une réglable en hauteur)
- » Trois pions antidégondage

Quincaillerie

- » Serrure à mortaiser trois poids de fermeture à condamnation automatique (haut et bas), prédisposée pour cylindre européen
- » Béquille double sur plaque en nylon noir

Pose

- » Sur support béton

EN OPTION

Quincaillerie

- » Antipanique de la gamme ECO EPN 2000
- » Serrure d'urgence à tirer
- » Ferme porte en applique à bras compas ou glissière
- » Béquillage inox sur plaque
- » Cylindre traversant 40/55 ou demi-cylindre 40/10
- » Seuil fixe

Finition

- » Thermolaquage satiné suivant nuancier RAL réalisé par poudre polyster cuite au four. Aspect texturé.
- » Galvanisation

Isolation

- » Kit acoustique ou thermique renforcés
- » Kit fumées chaudes (RS) ou C4 Air et Vent

Certification


- » Marquage NF portes résistant au feu

Dormant

- » 4ème charnières (HVM mini 2150)

PLANS DE RESERVATION

Metalfeu 106 Cadre Z SECURITY 2 Classe 2 code ND4

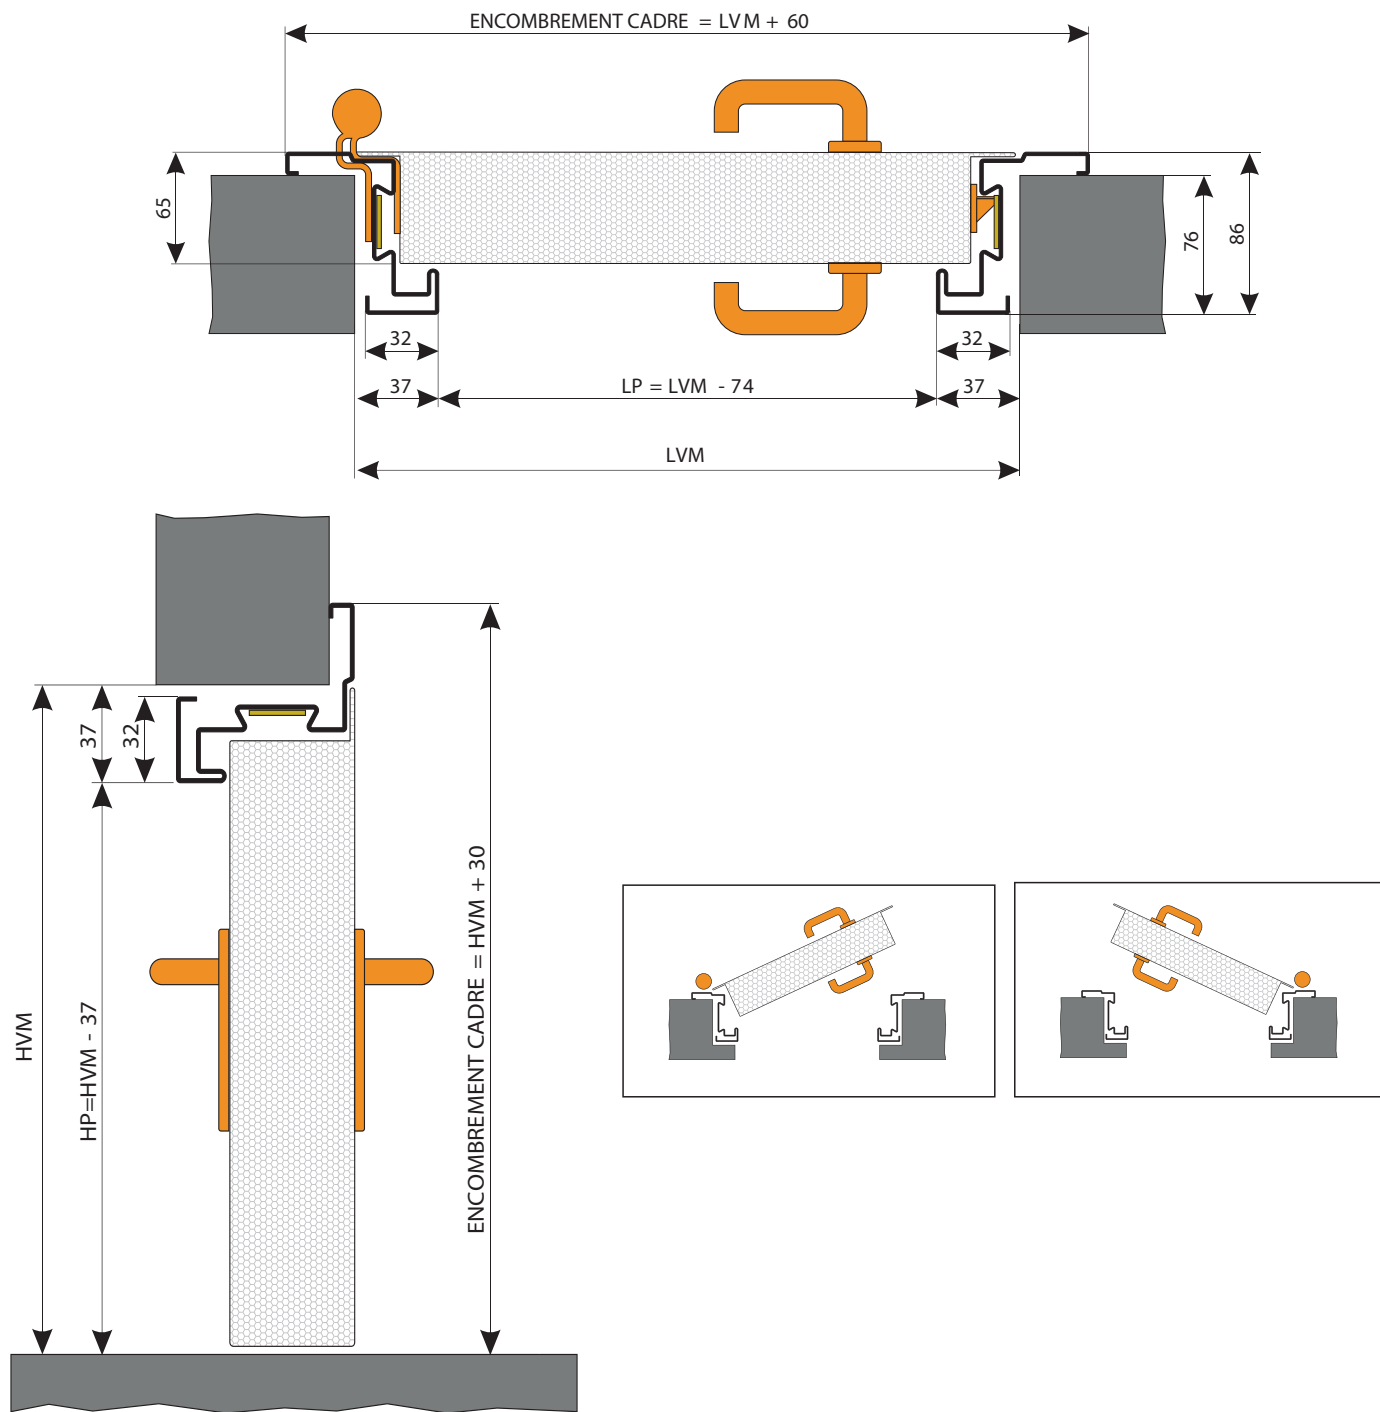

LVM: Largeur maçonnerie (cote de commande)
 HVM: Hauteur maçonnerie (cote de commande)
 LP: Largeur de passage cadre
 HP: Hauteur de passage cadre

* Dessins donnés à titre d'exemple et hors-échelle.
 Becustom SAS (Laportedeservice.com) se réserve le droit de changer la présente fiche sans préavis.
 Les dimensions sont exprimées en millimètres.



PORTE DE SERVICE MÉTAL



PORTE DE SERVICE BOIS



PORTE MÉTAL COUPE-FEU



PORTE INOX COUPE-FEU



PORTE BOIS COUPE-FEU



CHÂSSIS COUPE-FEU



MENUISERIE MÉTALLIQUE TECHNIQUE



VERRIÈRE




FENÊTRES & BAIES ALU



GRILLE DE DÉFENSE



PORTE DE GARAGE

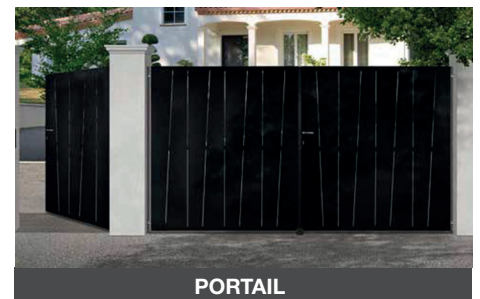

PORTAIL

Laportedeservice.com est un site édité par Becustom SAS
31 rue de la Blancherie
Batiment Adenium
33370 ARTIGUES (FRANCE)

T. 05 35 54 90 26
contact@laportedeservice.com
www.laportedeservice.com

La
Porte
deService
.com

