



PORTE MÉTALLIQUE

**porte de service acier 2 vantaux LIZAR
blanc RAL 9010 – 210x155 cm – 210x135 cm
huisserie L - pose tunnel - poussant droite**

REF. N/A3



3760412000650

01

PRÉSENTATION

LIZAR, porte métallique de service 2 vantaux légère

Dimension Tableau **1550 x 210 cm - 1350 x 210 cm**

Sens **Poussant Droit**

Dormant en en L pour pose tunnel en acier galva 0.8mm, sans pré-perçage

Ouvrant épaisseur 50mm avec remplissage alvéolaire

Parement double face en acier galva de 0.5mm

4 paumelles légères

1 Serrure 1 point axe à 65, entre-axe 72mm

Verrouillage du semi-fixe par 2 verrous hautx et bas en acier

Finition RAL 9010 blanc pur




Poignée double sur plaque noire

Carré de 8mm

Cylindre de sureté avec 3 clefs

Emballage individuel

02 VISUELS

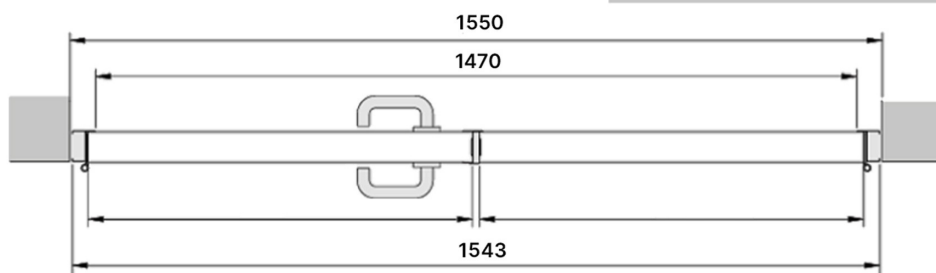
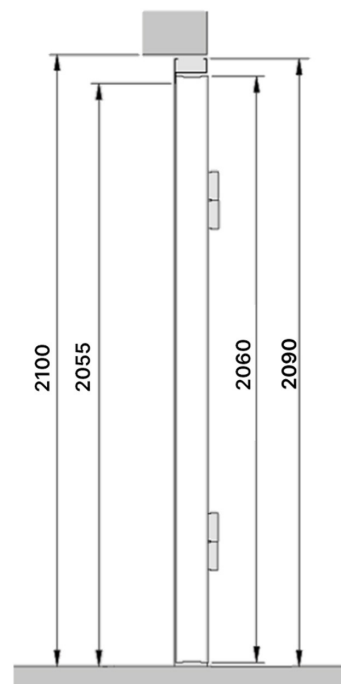
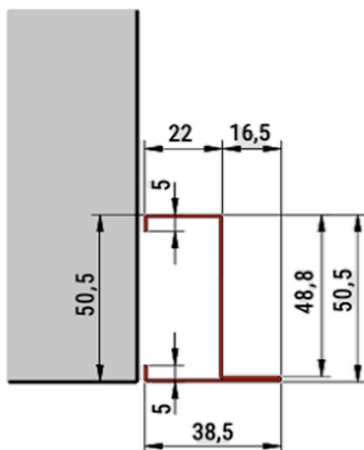


03

CARACTÉRISTIQUES

Catégorie Isoplane	Garantie (années) 2	Largeur Tableau (en cm) 155	Poignée matière Nylon noir
Couleur RAL 9010 Blanc Pur	Hauteur de la porte (en cm) 205	Marquage CE Non	Sens d'ouverture Poussant droit
Couleur extérieure de la porte blanc	Hauteur hors-tout (en cm) 2095	Matière de la porte Acier	Serrure Serrure de sureté 1 point axe à 65, entre-axe 72mm
Couleur intérieure de la porte blanc	Hauteur Tableau 210	Matière principale sur la masse totale du produit Acier	Seuil Barre d'écartement Amovible
Dimensions 210x155	Huisserie Joint Non	Pays de fabrication Espagne	Seuil matière Acier
Entraxe entre poignée de porte et barillet (en mm) 72	Huisserie Matière Acier galva 0.8mm laqué	Performance acoustique Non	Type de pose En tunnel affleurant cadre Z
Epaisseur de la porte (en mm) 50	Huisserie section (en mm) 51x39	Performance thermique aucune	
Existe en sur-mesure non	Largeur de la porte (en cm) 100+50	Poids (en Kg) 39	
Ferrage 2 paumelles bilame	Largeur hors-tout (en cm) 154	Poignée Oui	

04 VISUELS

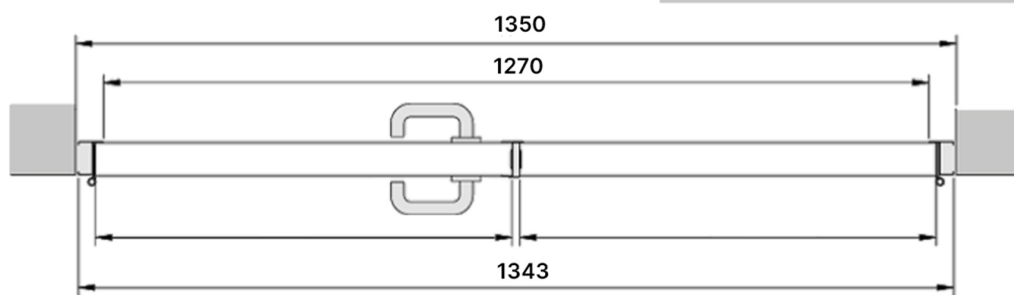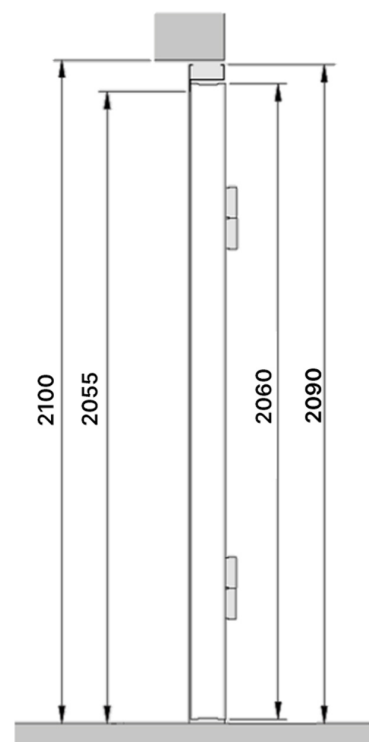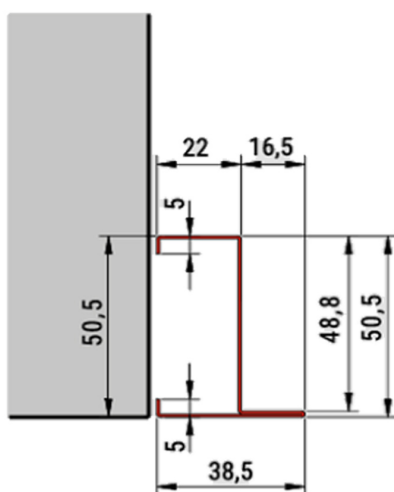

05
CARACTÉRISTIQUES

Catégorie Isoplane	Garantie (années) 2	Largeur Tableau (en cm) 135	Poignée matière Nylon noir
Couleur RAL 9010 Blanc Pur	Hauteur de la porte (en cm) 205	Marquage CE Non	Sens d'ouverture Poussant droit
Couleur extérieure de la porte blanc	Hauteur hors-tout (en cm) 2095	Matière de la porte Acier	Serrure Serrure de sureté 1 point axe à 65, entre-axe 72mm
Couleur intérieure de la porte blanc	Hauteur Tableau 210	Matière principale sur la masse totale du produit Acier	Seuil Barre d'écartement Amovible
Dimensions 210x135 cm	Huisserie Joint Non	Pays de fabrication Espagne	Seuil matière Acier
Entraxe entre poignée de porte et barillet (en mm) 72	Huisserie Matière Acier galva 0.8mm laqué	Performance acoustique Non	Type de pose En tunnel affleurant cadre Z
Epaisseur de la porte (en mm) 50	Huisserie section (en mm) 51x39	Performance thermique aucune	
Existe en sur-mesure non	Largeur de la porte (en cm) 64+64	Poids (en Kg) 35	
Ferrage 2 paumelles bilame	Largeur hors-tout (en cm) 134	Poignée Oui	

06

DESCRIPTION

Très économique, notre modèle **LIZAR** est une porte de service en acier multi-usage qui s'intègre parfaitement dans tous types d'habitations, résidences, caves, locaux techniques, bâtiments industriels, entrepôts, chalets de jardin, remises, garages, celliers et ateliers.

Ideal aux projets de construction neuve.

Fabriquée dans un caisson en acier de 50mm, **LIZAR** est une porte de service simple et légère, elle est livrée montée à 100% prêt à la pose. La porte multi-usage **LIZAR** est très polyvalente et conçue pour tous types de logements et sont particulièrement adaptées pour les débarras, les sous-sols, les caves, garages, agencement léger...

AVANTAGES:

Le produit est stocké, nous l'expédions sous 2 jours

Produit prêt à poser 100% monté d'usine

Finition Blanc RAL 9010

Un emballage dédié carton

TEMPS DE POSE:

2h maxi finitions comprises (x2 personnes pour la pose)

DETAILS TECHNIQUES:

2 Vantaux épaisseur 50mm réalisé en 2 faces acier 5/10ième

Cadre L pour pose en tunnel 8/10ième

Remplissage nid d'abeille compacte.

4 paumelles acier 2 lames

Finition Blanc RAL 9010

Serrure encastrée 1 point + cylindre

Poignée double sur plaque en nylon noire et acier