



FICHE TECHNIQUE PORTE BATTANTE

Descriptif porte ouvrante

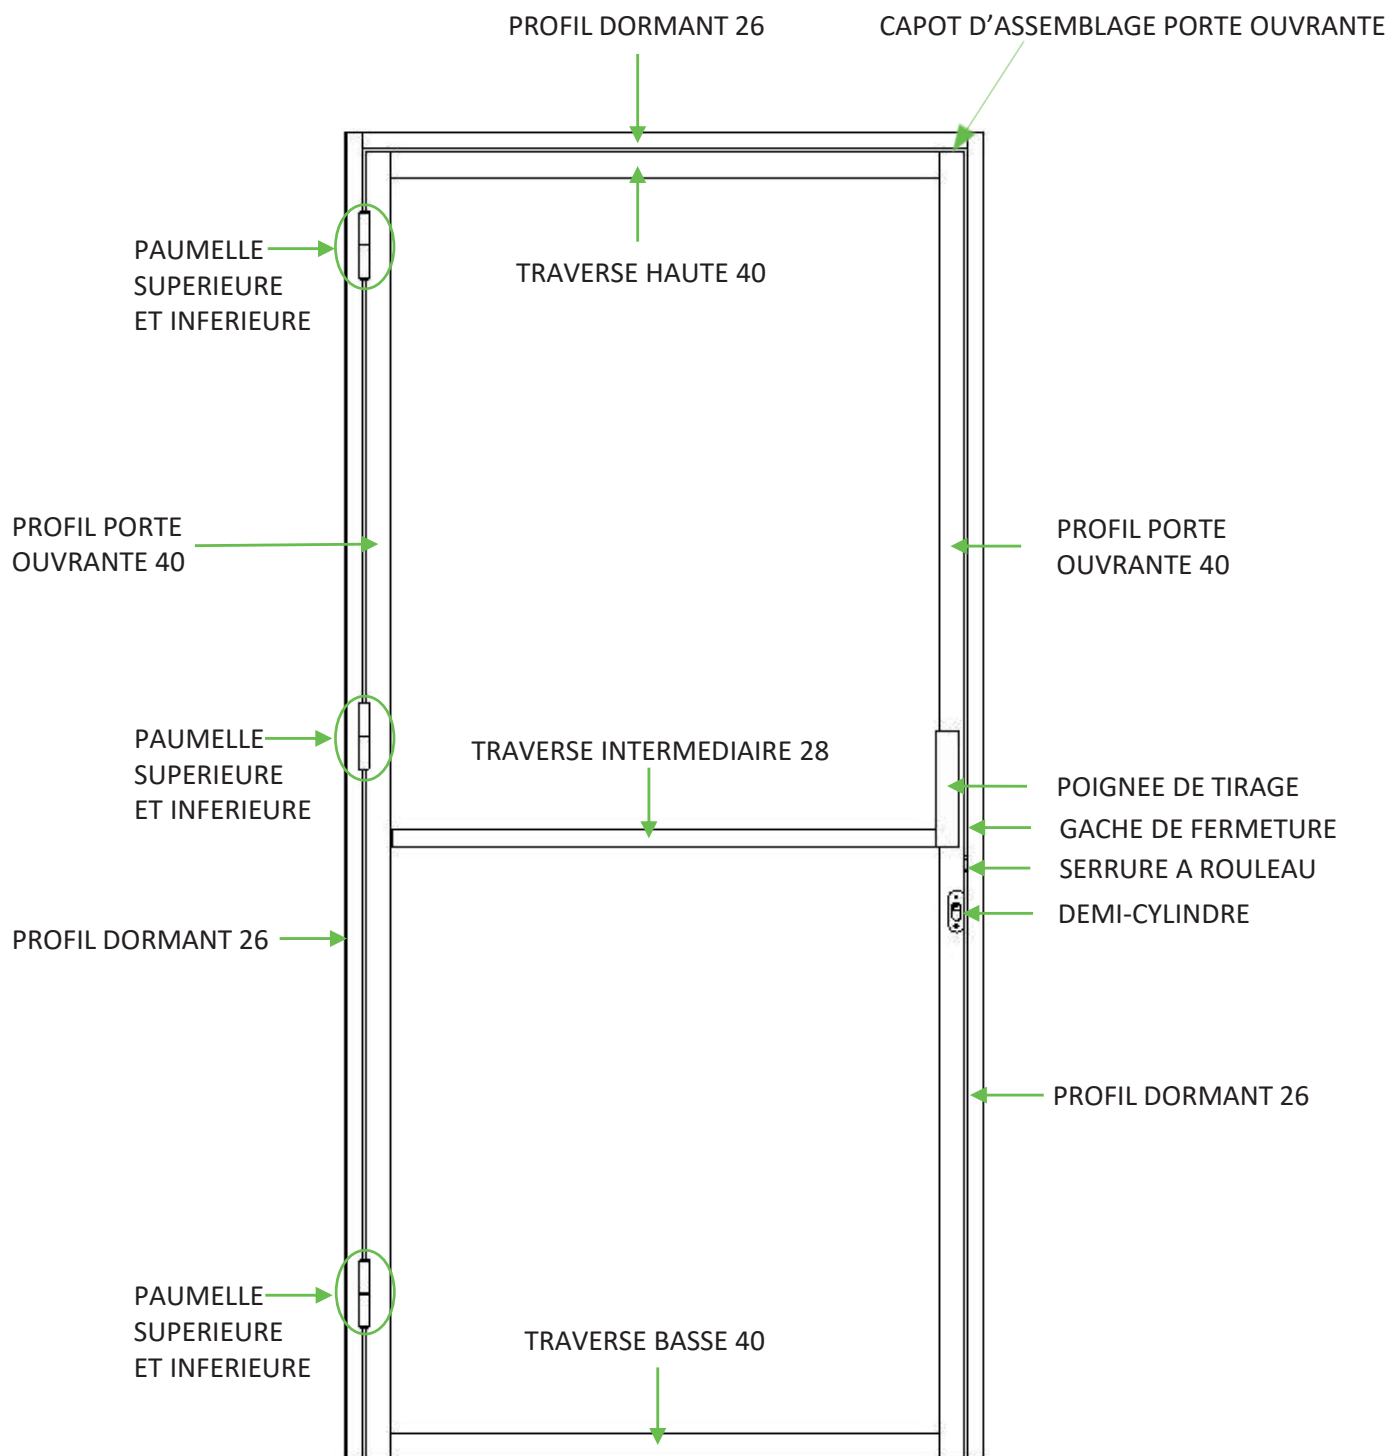


FICHE TECHNIQUE PORTE BATTANTE


Porte en vue éclatée

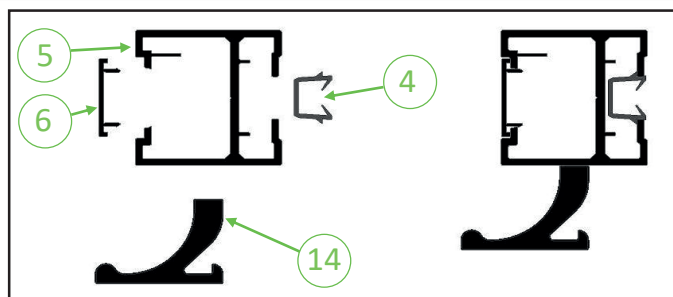


Paumelle Supérieure




N°	Qté	Désignation
1	2	Traverse haute et basse 40
2	8	Vis 4,8*50 auto foreuse
3	4	Capot d'assemblage porte
4	6	Profil de vitrage 6/8
5	2	Profil porte ouvrante
6	6	Profil plat de finition 23
7	1	Serrure à rouleau seul
8	1	Traverse intermédiaire 28
9	3	Paumelle supérieure
10	3	Insert de fixation double
11	8	Vis de fixation M5*16
12	2	Insert de fixation simple
13	8	Ressort de fixation
14	2	Poignée de tirage

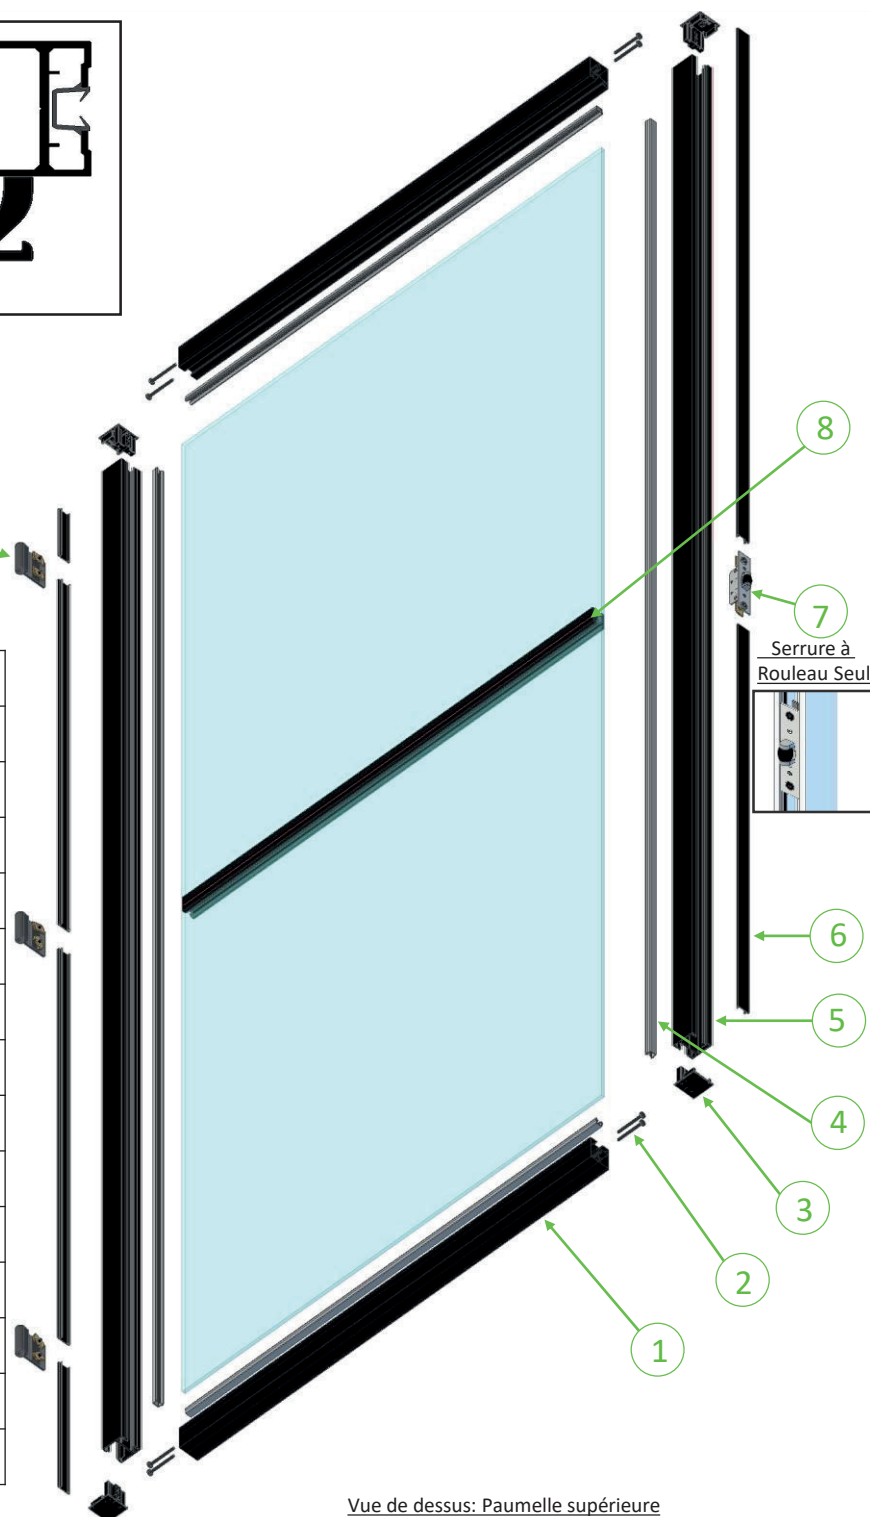

Vue de dessus: Serrure a rouleau

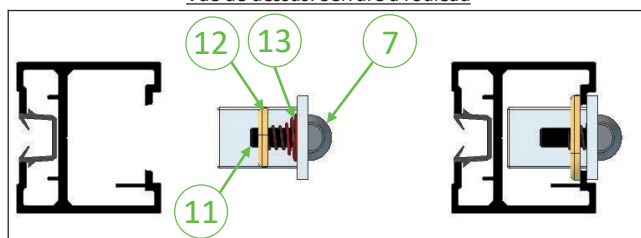


Vue de dessus: Paumelle supérieure

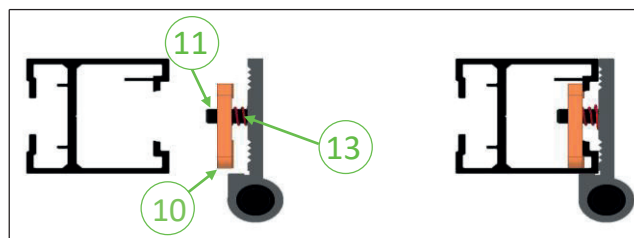


FICHE TECHNIQUE PORTE BATTANTE


Dormant en vue éclatée

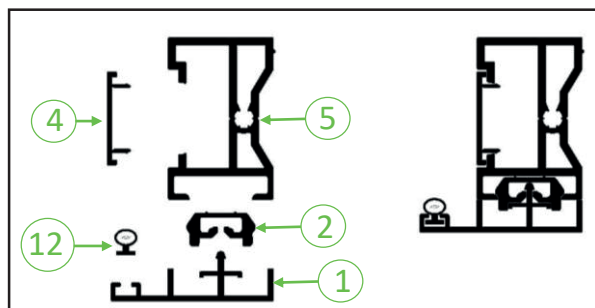


N°	Qté	Désignation
1	3	Profil parclose dormant 26
2	18	Clips
3	2	Vis 4,8*50 auto foreuse
4	7	Profil plat de finition 23
5	3	Profil dormant 26
6	1	Gâche de fermeture
7	3	Paumelle inférieure
8	3	Insert de fixation double
9	8	Vis de fixation M5*16
10	2	Insert de fixation simple
11	8	Ressort de fixation
12	3	Joint bulle

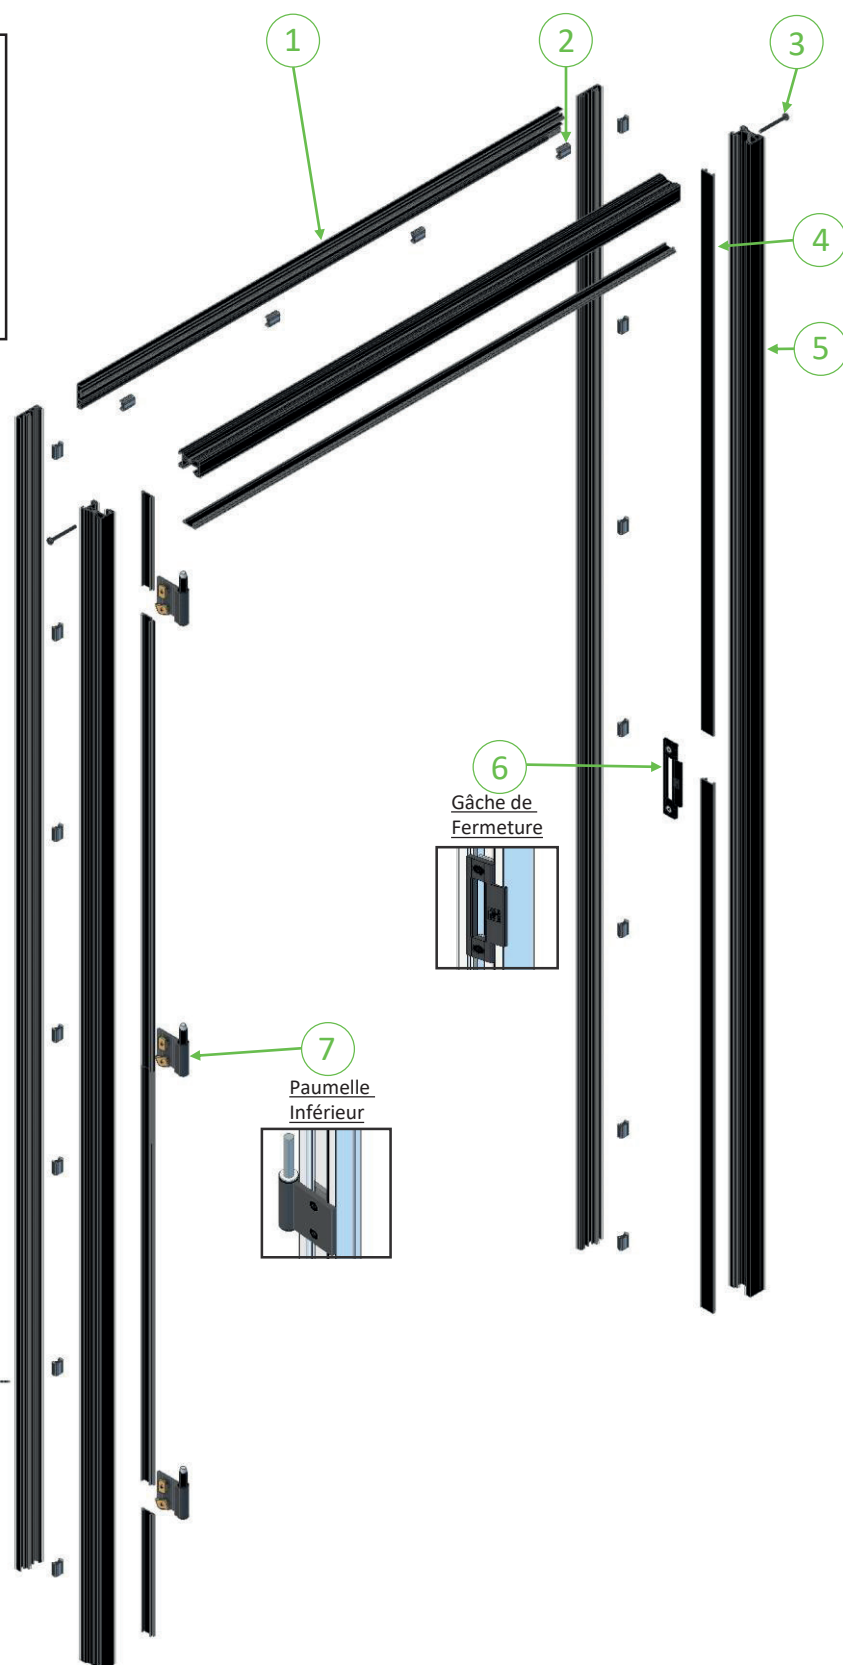

Vue de dessus: Paumelle inférieure

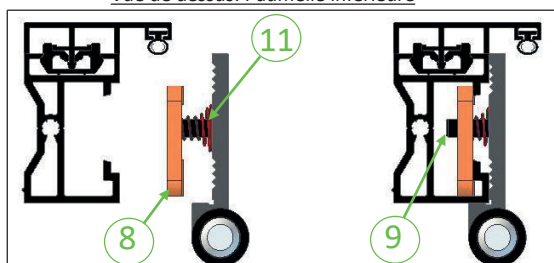

































Vue de dessus: Gâche de fermeture

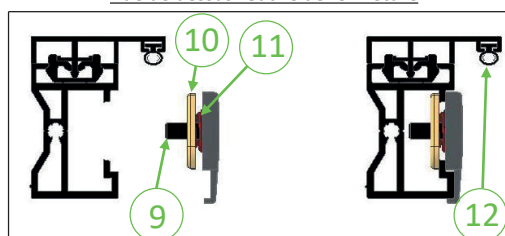

Vos portes battantes
fabriquées en 48 H hors délai de livraison
et prêtes à poser

FICHE TECHNIQUE PORTE BATTANTE

Profils et accessoires

PROFIL DORMANT 26		PAUMELLE SUPERIEURE ET INFERIEURE	
			
PROFIL PARCLOSE DORMANT 26		SERRURE A ROULEAU SEUL ET AVEC CYLINDRE	
			
PROFIL PORTE OUVRANTE 40		POIGNEE DE TIRAGE LG = 180 mm	
			
PROFIL TRAVERSE HAUTE ET BASSE 40		CLIPS	
			
PROFIL TRAVERSE INTERMEDIAIRE 28		GACHE DE FERMETURE	
			
PROFIL PLAT DE FINITION 23		CAPOT D'ASSEMBLAGE PORTE OUVRANTE	
			
PROFIL DE VITRAGE 6/8		VIS 4,8*50 AUTO FOREUSE	
			
JOINT BULLE		VERROU A ONGLET	
			

Vos portes battantes

fabriquées en 48 H hors délai de livraison
et prêtes à poser

NOTICE DE FABRICATION PORTE BATTANTE

Schéma porte battante + dormant

