

**BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION**  
**ASSERVISSEMENT DEPORTE EI30**  
**PORTE COUPE FEU EI30 BOIS DAS MODE 2**

FICHE TECHNIQUE



**HUISSERIE BOIS**

**2 VANTAUX**

1 VANTAIL

# 2 VANTAUX COUPE-FEU EU30 DAS

## PORTE COUPE-FEU EI30 BOIS DAS MODE 2

### FICHE TECHNIQUE

- » Parement de fibre prépeint.
- » Cadre bois résineux
- » Ame panneau de particules agglomérées feu
- » Epaisseur vantail : 40mm.

SELECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (72 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	<b>BOIS RESINEUX (66MINI)</b> <b>METALLIQUE</b>	de 1840 à 2645mm  (surface maximale vantail 2,95m <sup>2</sup> )	2 vantaux égaux de 430+430 à 1230+1230mm	<b>DAS 30 SA ET</b>	<b>DAS EI30 HB - EI*30 HM</b> (recto & verso) Cadre bois exotique - ép 40mm Certificat n° 131/16/2046 <b>Durabilité : C5</b> (200 000 cycles) Ext. 16/3
■	■			2 vantaux tiercés: PV= 430 à 129mm GV = 431 à 1230mm		

## OPTIONS

### Huisserie

- » Huisserie résineux prépeint PERF + 66x54m (densité 450kg/m3)
- » Huisserie bois dur TECH+ 66x54mm
- » Joint d'étanchéité 3 côtés
- » Huisserie métallique avec ou sans gorge à joint, avec ou sans joint posé, avec ou sans seuil (toutes provenances)

### Chant du vantail

- » Chant dégraissé avec feuillure de battement (sélecteur de fermeture et dispositif anti-fausse manoeuvre en applique)
- » Joint double lèvres
- » Joint anti-pince doigts

### Articulation

- » Paumelles 130
- » Charnière invisible (huisserie bois)

### Quincaillerie

- » Ferme-pore à compas côté paumelles ; opposé paumelles
- » Ferme-porte à coulisse côté paumelles ; côté opposé paumelles

### Verrouillage électromagnétique

- » Encastré en traverse d'huisserie gâche électrique (la mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail - le verrou ressort de la rainure à brique): version feuillure de battement, 1 verrou sur le vantail principal; autres versions largeur mini vantail ferme-porte bras compas 530mm/bras à coulisse 830mm).
- » En applique côté paumelles (vantail mini 630mm)

## OPTION VALIDES SOUS RESERVE DE LA VALIDATION DE LA COMMISSION DE SECURITE

### Verrouillage mécanique

- » Ventouse à rupture boitier standard 20daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts.

- » Ventouse à rupture boitier standard 20daN contreplaqué extra plate sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts.
- » Ventouse à rupture boitier compact 20daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts.
- » Ventouse à rupture boitier compact 50daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts.
- » Ventouse à rupture boitier renforcé mural 20daN contreplaqué fixe sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts.
- » Ventouse à rupture boitier renforcé sol 40daN contreplaqué fixe sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts.
- » Ventouse à rupture boitier encastrable 20daN contreplaqué extra plate sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts.
- » Ventouse à rupture boitier standard 20daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts.
- » Ventouse à émission boitier standard 20daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts.

### Boitier de connexion

- » Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement
- » Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement

### Contact

- » Contact à bille inox EFF EFF 10405-10

### Finition

- » Rainure décoratives 2 faces (maximum 10x2mm)
- » Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur
- » Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces
- » Plaque de protection (toute hauteur possible) épaisseur 2mm, 1 ou 2 faces

### Oculus



- » Parclose bois : forme, quantité et dimensions
- » Parclose inox : circulaire ø 355mm : quantité
- » Parclose métallique Anémostat: forme, quantité, et dimensions

### Imposte

- » Imposte avec feuillure de réunion hauteur maxi 572mm.

# 2 VANTAUX COUPE-FEU EU30 DAS PORTE COUPE-FEU EI30 BOIS DAS MODE 2




VANTAIL EPAISSEUR 40MM - REFERENCE DAS 30 SA ET

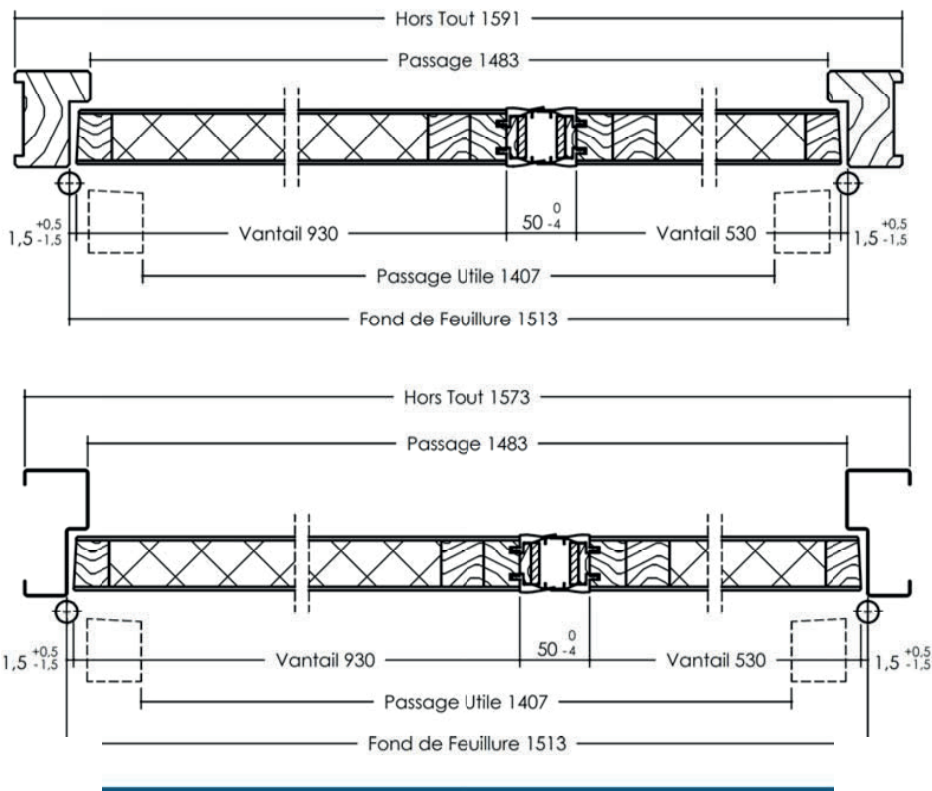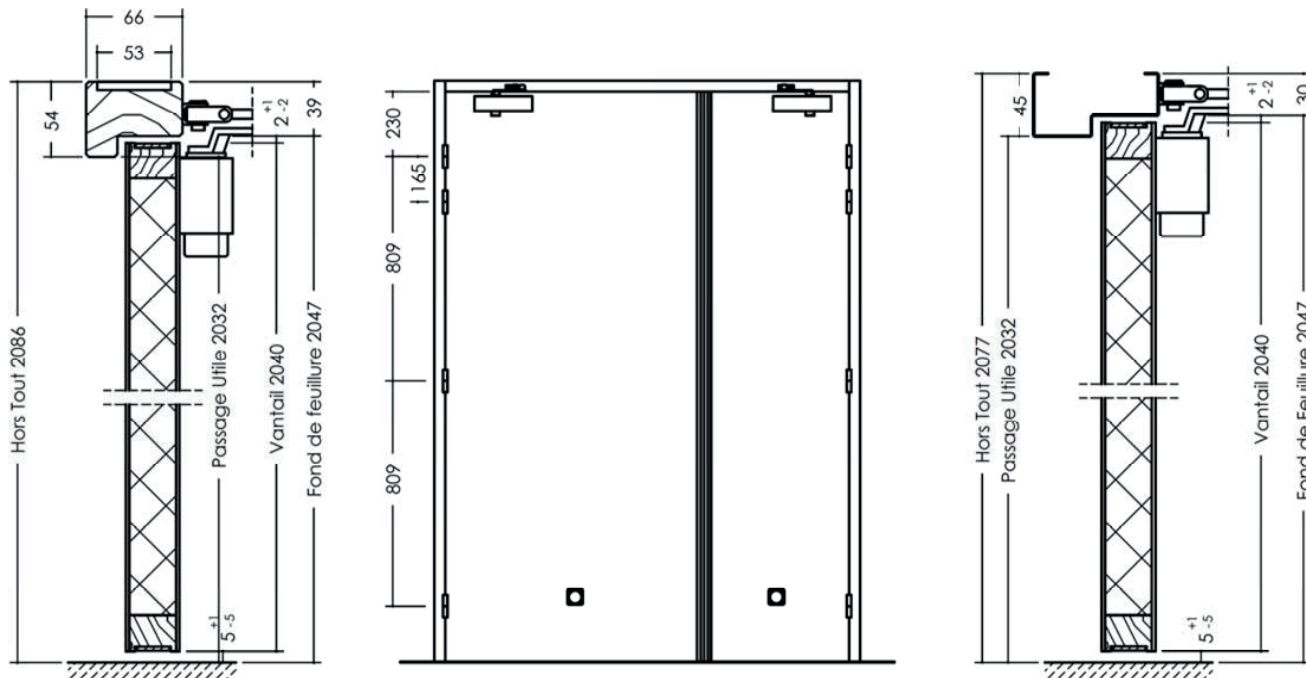

Edition 07/2019 - DT 3-250/02-01 - Document non contractuel

# 2 VANTAUX COUPE-FEU EU30 DAS PORTE COUPE-FEU EI30 BOIS DAS MODE 2

VANTAIL EPAISSEUR 40MM - REFERENCE DAS 30 SA ET

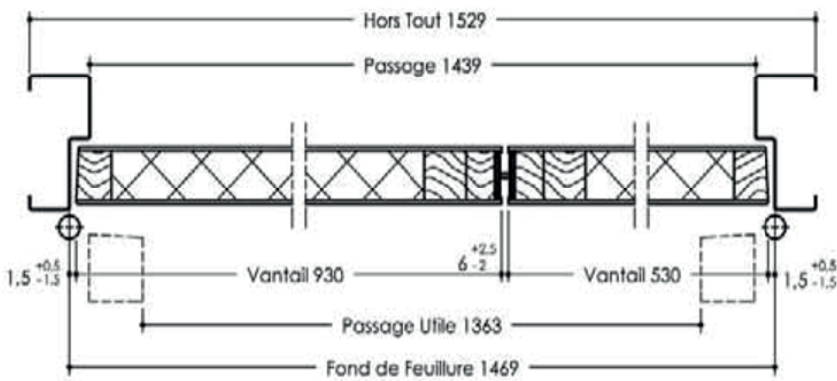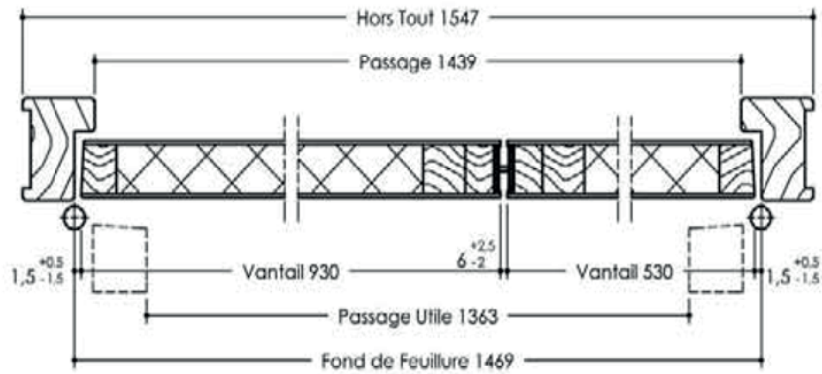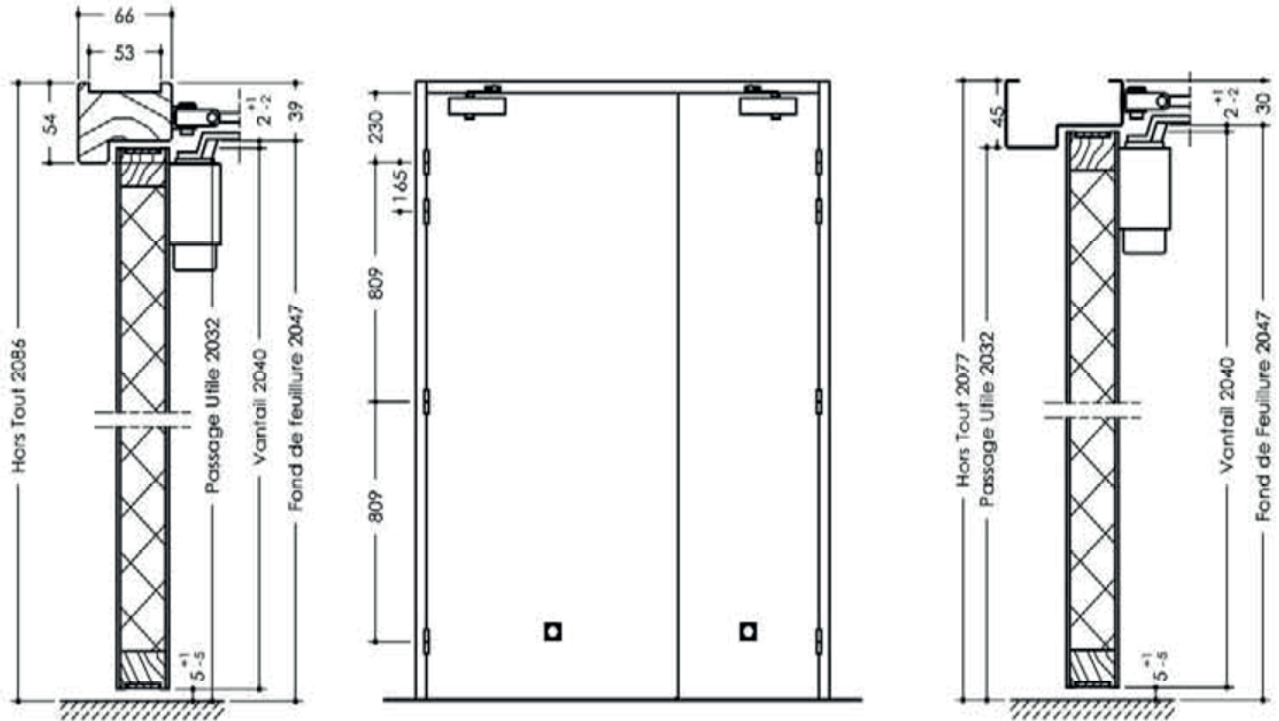


Edition 06/2017 - DT 3-250/01-02 - Document non contractuel

# 2 VANTAUX COUPE-FEU EU30 DAS


## PORTE COUPE-FEU EI30 BOIS DAS MODE 2

VANTAIL EPAISSEUR 40MM - REFERENCE DAS 30 SA ET

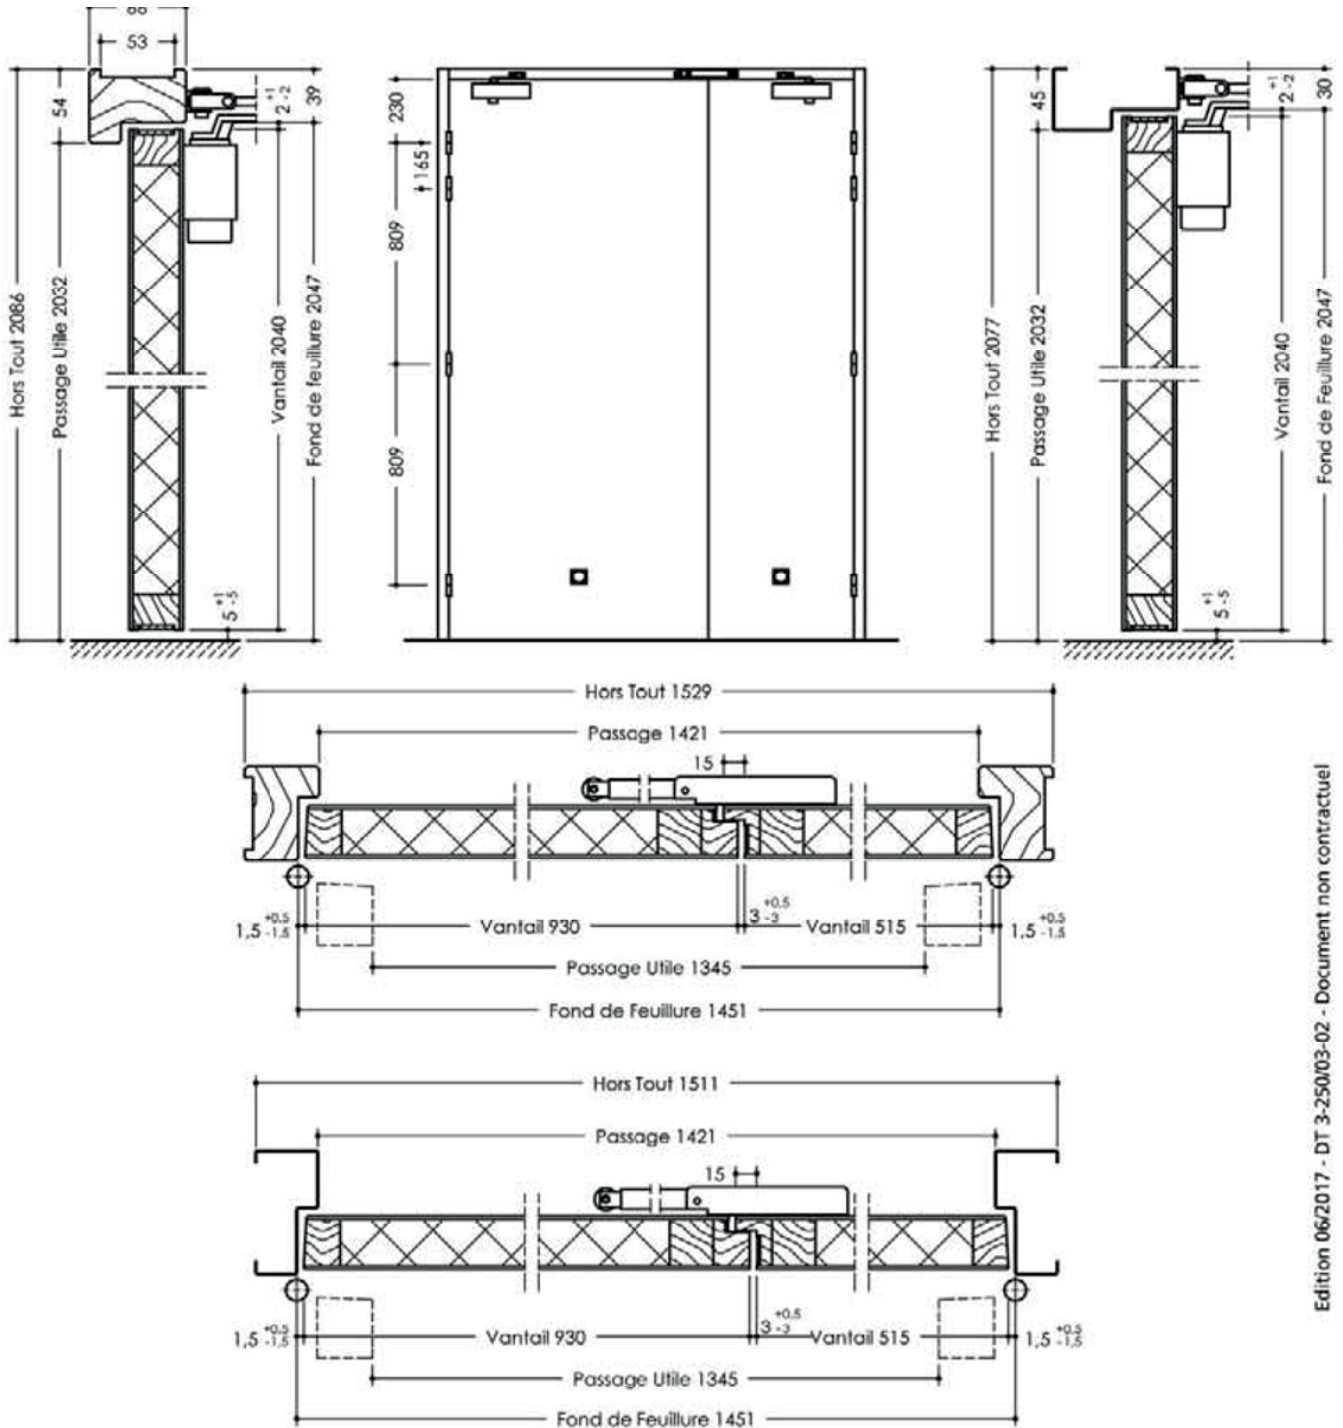

Edition 06/2017 - DT 3-250/03-02 - Document non contractuel

# RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR NOTRE SITE

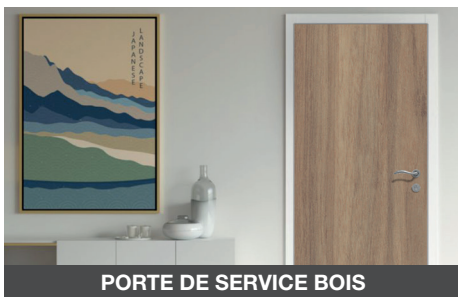

Laportedeservice.com est un site édité par Becustom SAS  
6, rue René Martrenchar  
Batiment le ROOF  
33150 CENON (FRANCE)

T. 05 35 54 90 26  
contact@laportedeservice.com  
[www.laportedeservice.com](http://www.laportedeservice.com)

La  
Porte  
deService  
.com

une marque  
 Becustom