

# PORTE COUPE-FEU 2H 2 VANTAUX EN STOCK

## METALFEU

BC-191 025

FICHE TECHNIQUE



**COUPE-FEU 120'**

COUPE-FEU 30'

COUPE-FEU 60'

Classement de résistance au feu EI<sup>2</sup>120 suivant procès-verbaux EFECTIS n° 09-E-287 , n° 10-A-499 et leurs extensions.

Acoustique Rw 19 dB (-1;-1) - Coefficient thermique Ud= 2 W/m²K

### PLAGES DIMENSIONNELLES EN STOCK (DONNÉES EN COTES MAÇONNERIE EN MM)

Hauteur (mm)	
	2065
1475 (738 + 737)	✓
1475 (990 + 485)	✓
1675 (838 + 837)	✓
1875 (938 + 937)	✓
2075 (1038 + 1037)	✓

Largeur (mm)

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

#### Vantail

- » Parements en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 7/10e mm, pré-peint lisse blanc ivoire de série
- » Ame isolation laine de roche et plâtre
- » Renforts internes pour accessoires
  - » Pour FP côté paumelles et opposé paumelles
  - » Pour AP
- » Epaisseur vantail 65 mm
- » Masse 35 kg/m² environ

#### Dormant

- » Cadre Z 3 côtés à sceller ou à visser
- » En tôle acier électro zinguée d'épaisseur 15/10e, thermolaqué texturé blanc ivoire de série, avec joint intumescent et joint fumées froides

#### Ferrage

- » Trois charnières acier électro zinguées (deux à ressorts pour aide à la fermeture et une réglable en hauteur)

#### Quincaillerie

- » Serrure à mortaiser un point de fermeture prédisposée pour cylindre européen
- » Contre serrure avec verrouillage haut et bas intégré dans semi-fixe et butée de sol
- » Béquille double sur plaque en nylon noir
- » Sélecteur de fermeture

#### Pose

- » Sur support béton



### EN OPTION

#### Quincaillerie

- » Antipanique de la gamme LPDS, CISA, ou ECO SCHULTE
- » Ferme porte bras compas ou glissière
- » Béquillage inox sur plaque ou rosace
- » Cylindre traversant 40/55 ou demi-cylindre 40/10

**PLAN DE RESERVATION**


**Métalfeu 212 cadre Z**

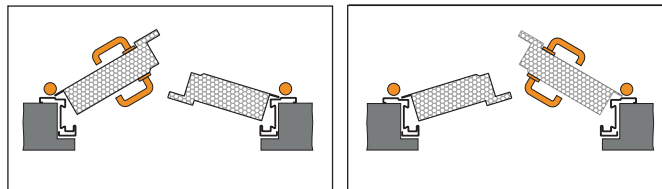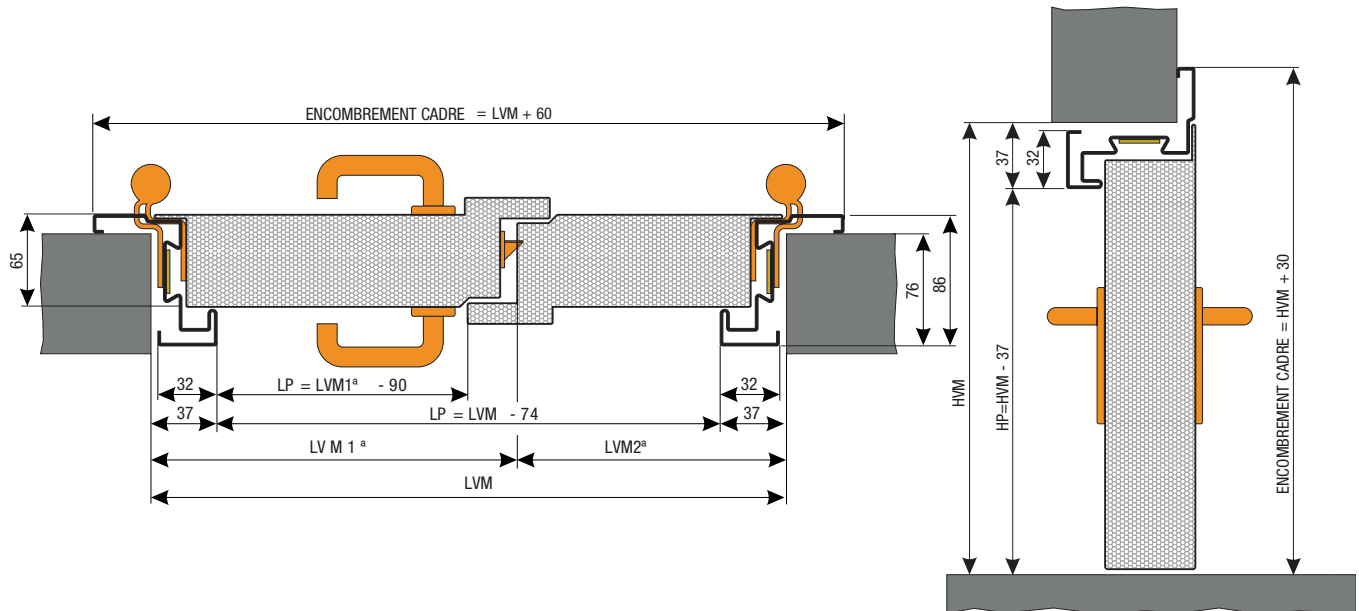

LVM: Largeur maçonnerie (cote de commande)  
 HVM: Hauteur maçonnerie (cote de commande)  
 LP: Largeur de passage cadre  
 HP: Hauteur de passage cadre

\* Dessins donnés à titre d'exemple et hors-échelle.  
 Becustom SAS (Laportedeservice.com) se réserve le droit de changer la présente fiche sans préavis.  
 Les dimensions sont exprimées en millimètres.

# RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR NOTRE SITE

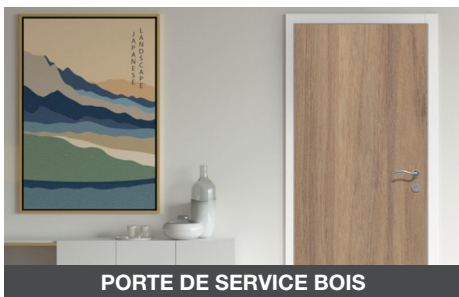

Laportedeservice.com est un site édité par Becustom SAS  
6, rue René Martrenchar  
Batiment le ROOF  
33150 CENON (FRANCE)

T. 05 35 54 90 26  
contact@laportedeservice.com  
www.laportedeservice.com

La  
Porte  
deService  
.com

une marque  
Becustom