

TRAPPE DE SERVICE METALLIQUE 2 VANTAUX MULTI USAGES

METALTRAPPE

BC-193 007

FICHE TECHNIQUE



SUR-MESURE

Ud= 2.5 W/m²K

PLAGES DIMENSIONNELLES DE FABRICATION (DONNÉES EN COTES MAÇONNERIE EN MM)

LARGEUR LVM mini 700 LVM maxi 2000
HAUTEUR HVM mini 550 LVM maxi 1800

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Vantail

- » Parements en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 7/10e mm, pré-peint lisse blanc ivoire de série
- » Ame isolation carton nid d'abeille
- » Renforts internes pour accessoires
 - » Pour FP côté paumelles
 - » Pour AP
- » Epaisseur vantail 65 mm
- » Masse 30 kg/m² environ

Dormant

- » Cadre Z 4 côtés à sceller ou à visser
- » En tôle acier électro zinguée d'épaisseur 25/10e, thermolaqué texturé blanc ivoire de série, avec joint intumescent
- »

Ferrage

- » 2 charnières acier électro zinguées (une à ressorts pour aide à la fermeture et une réglable en hauteur)

Quincaillerie

- » Serrure à mortaiser un point de fermeture prédisposée pour cylindre européen
- » Béquille double sur plaque en nylon noir

Pose

- » Tout type de support

EN OPTION

Quincaillerie

- » Béquillage inox sur plaque
- » Cylindre traversant 40/55 ou demi-cylindre 40/10
- » Seuil fixe

Finition

- » Thermolaquage satiné suivant nuancier RAL réalisé par poudre polyester cuite au four. Aspect texturé

Vantail


- » Remplissage laine de roche Ud=1.98W/m²K

Dormant

- » Joint d'isolation x4 côtés



PLANS DE RESERVATION

MétalService cadre Z Pose Applique

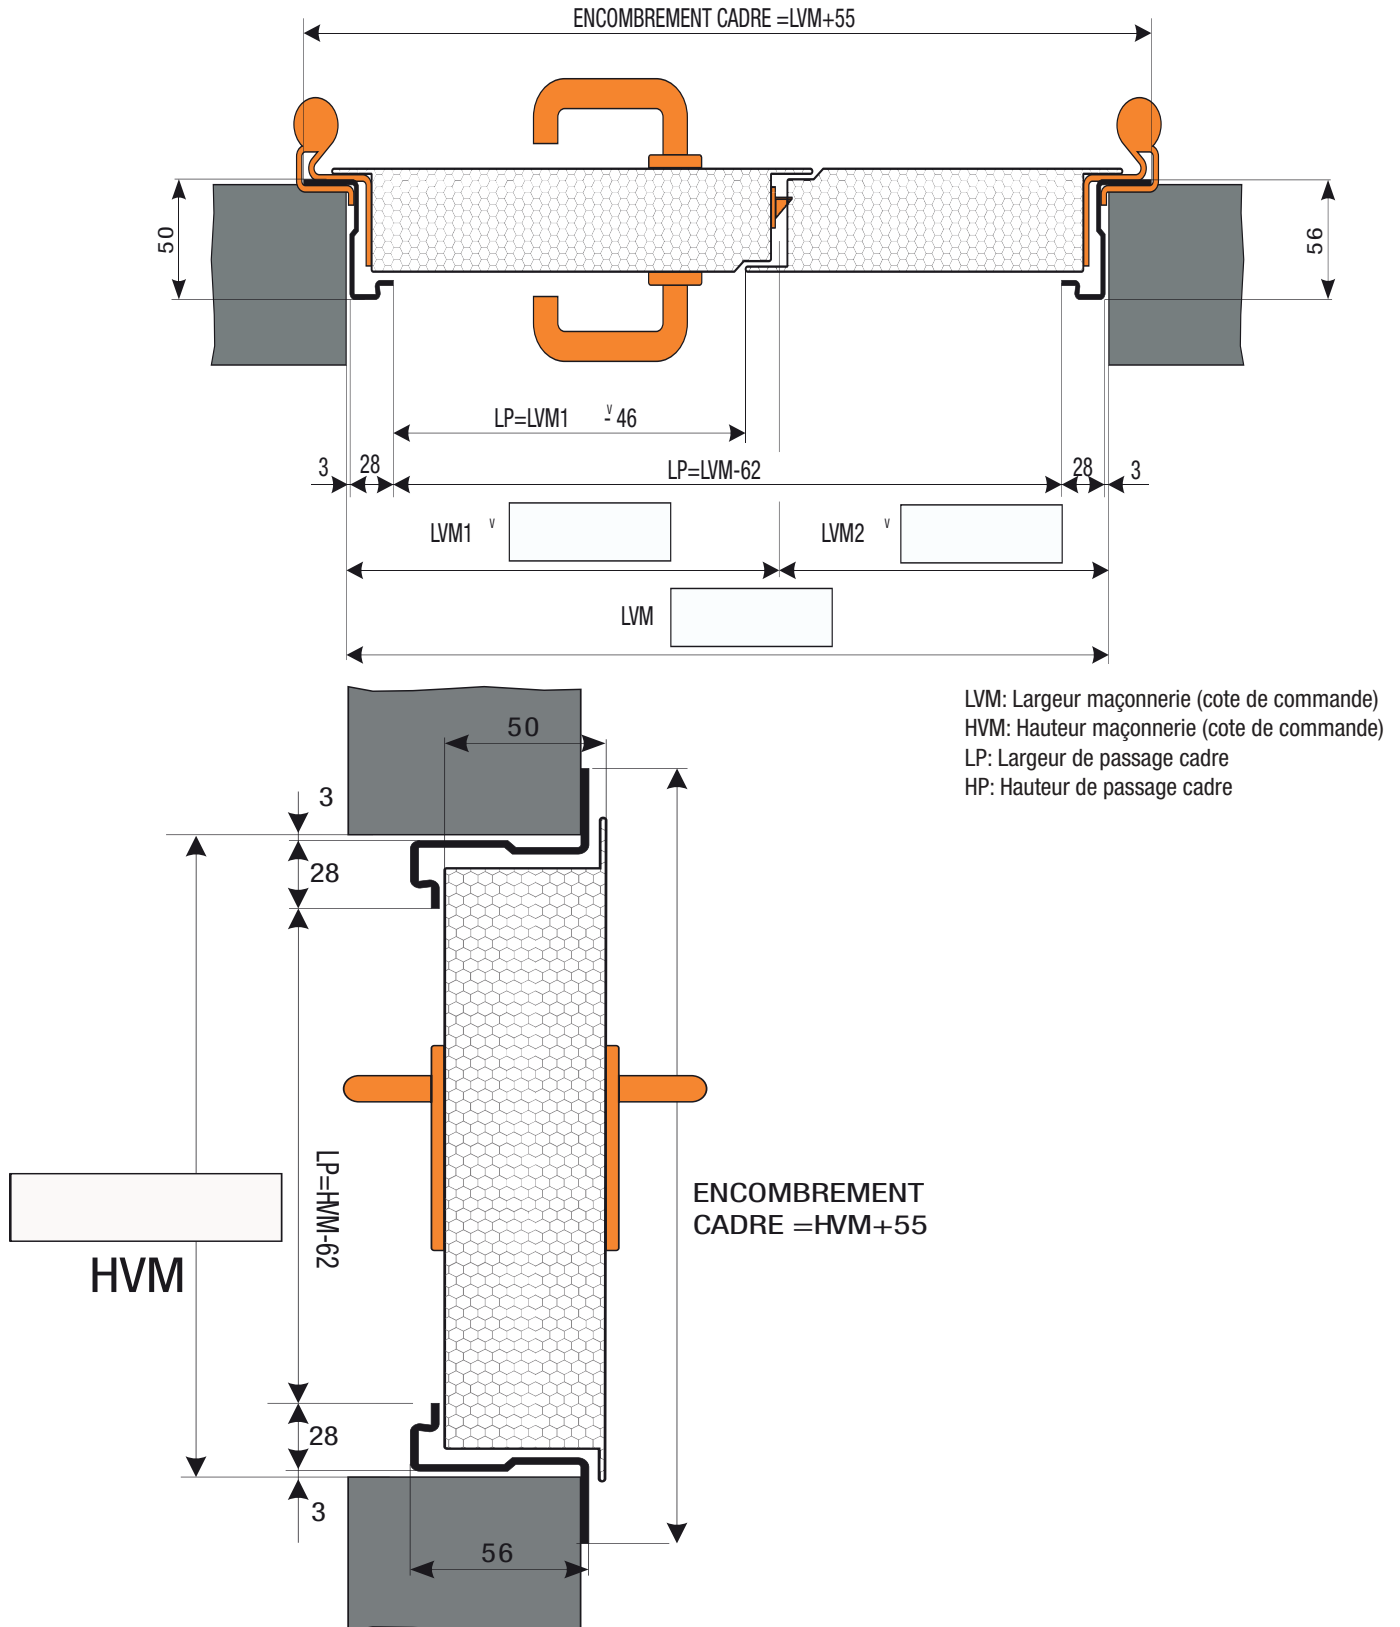

* Dessins donnés à titre d'exemple et hors-échelle.
Becustom SAS (Laportedeservice.com) se réserve le droit de changer la présente fiche sans préavis.
Les dimensions sont exprimées en millimètres.

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR NOTRE SITE

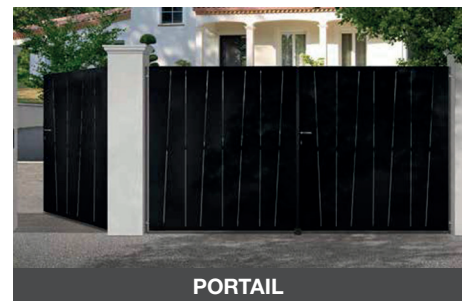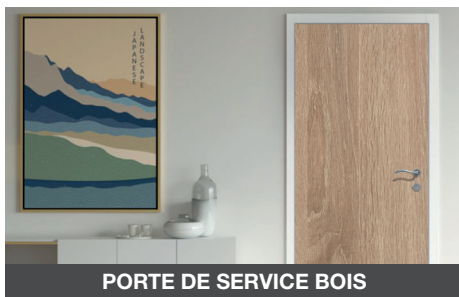

Laportedeservice.com est un site édité par Becustom SAS
31 rue de la Blancherie
Batiment Adenium
33370 ARTIGUES (FRANCE)

T. 05 35 54 90 26
contact@laportedeservice.com
www.laportedeservice.com

La
Porte
deService
.com

une marque
Becustom