

PORTE DE SERVICE METALLIQUE 2 VANTAUX RAL9010 EN STOCK

FOX 200

FICHE TECHNIQUE




POSE APPLIQUE

RAL 9010

EN STOCK

PLAGES DIMENSIONNELLES STOCKEE (EN COTE MACONNERIE EN mm)

- » Disponible en Z pour pose applique (H 2150)

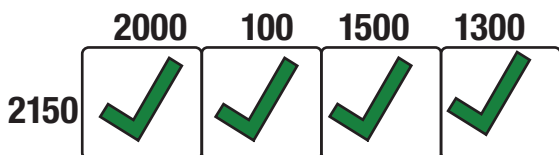

EN OPTION

Quincaillerie

- » Antipanique de la gamme LPDS
- » Poignée double inox sur plaque
- » Poignée/bouton inox sur plaque
- » Cylindre varié
- » Ferme-porte
- » Contrôle d'accès en applique
- » Oculus rond
- » Marquage CE
- » Joint d'étanchéité

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Vantail

- » Ouvrant épaisseur 55mm avec remplissage laine de roche
- » Parement double face en acier galva de 0.6mm
- » Renfort ferme porte côté charnières,
- » Couleur blanc RAL 9010
- » Ame isolante avec remplissage laine de roche
- » Renforts internes pour pour FP côté paumelles
- » Epaisseur vantail 55 mm
- » Masse 32 kg/m² environ

Dormant

- » Dormant en acier galva 15/10ème
- » Sans pré-perçage
- » Disponible en Z pour pose applique (H 2150)
- » Disponible en L pour pose tunnel (H 2100)

Ferrage

- » 3 paumelles lourdes en acier par vantail
- » 1 pion antidégondage

Quincaillerie

- » Serrure 1 point axe à 65, entre-axe 72mm
- » Serrure déjà prédisposée d'usine adaptée pour cylindre européen
- » Béquille double sur plaque en nylon noir

Pose

- » Pose sur beton
- » Pose sur cloison flexible normalisée



Finition

- » Thermolaquage RAL 9010
- » Aspect texturé fin





PLANS DE RESERVATION

Cadre Z pose applique

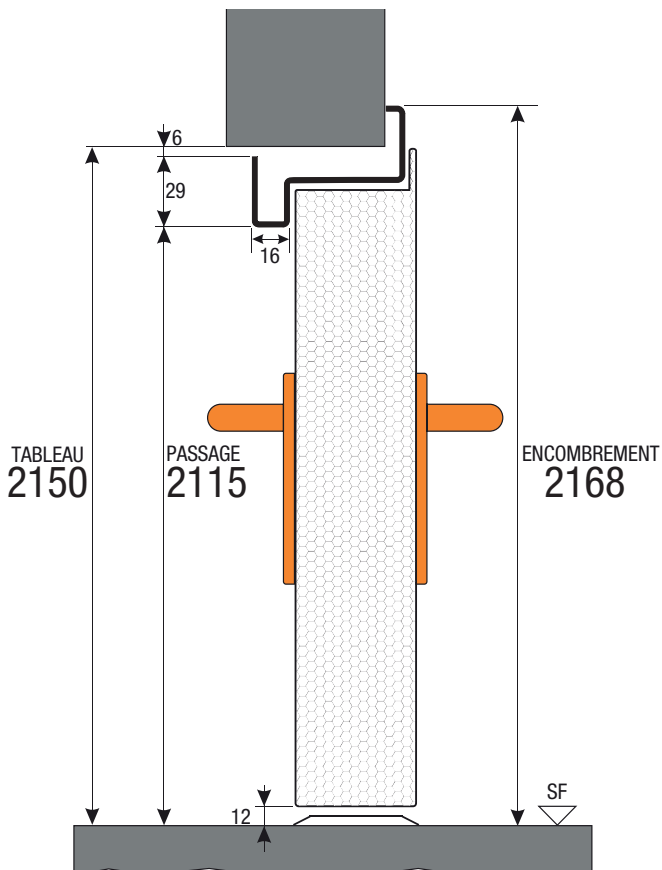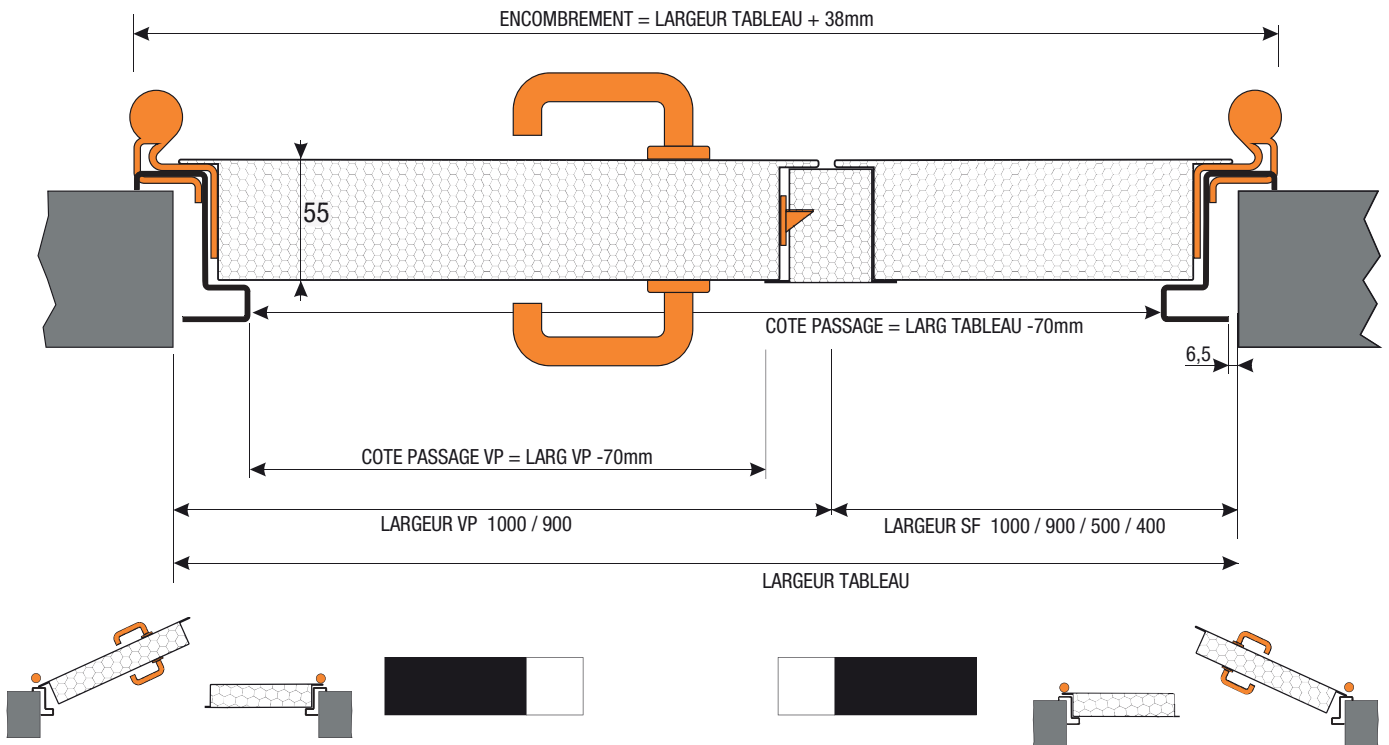

* Dessins donnés à titre d'exemple et hors-échelle.
 Becustom SAS (Laportedeservice.com) se réserve le droit de changer la présente fiche sans préavis.
 Les dimensions sont exprimées en millimètres.

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR NOTRE SITE

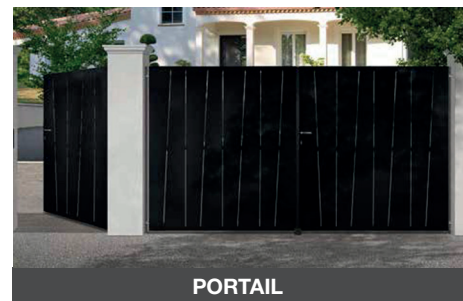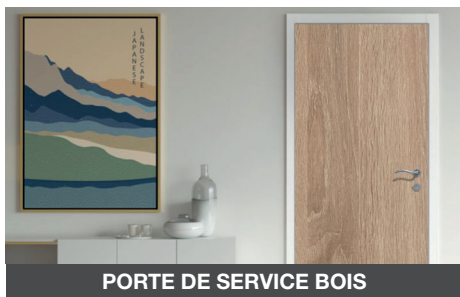

Laportedeservice.com est un site édité par Becustom SAS
31 rue de la Blancherie
Batiment Adenium
33370 ARTIGUES (FRANCE)

T. 05 35 54 90 26
contact@laportedeservice.com
www.laportedeservice.com

La
Porte
deService
.com

une marque
 Becustom