




NOTICE D'ASSEMBLAGE - VERRIÈRES



Les verrières EXPRESSO ne doivent en aucun cas être utilisées pour faire office de garde-corps, ni être placées en rebord d'une zone présentant un risque de chute. La réalisation du projet, sa fixation et sa bonne destination sont de l'entière responsabilité du poseur.







Profils



Accessoires



Mise en place des joints dans tous les profils

| REPLISSAGE | CADRE et TRAVERSE | PARCLOSE CADRE et PARCLOSE TRAVERSE |
|--------------|--|---|
| 6 mm ou 33.2 | Joint plat  | Joint bulle  |
| 8 mm | Sans | Joint bulle  |
| 44.2 | Sans | Joint plat  |
| 10 mm | Sans | Sans |

Pour une verrière sans remplissage, pas de joint à la fabrication. Mise en place du joint « Top Plat » au montage.


Perçage Ø4 des profils cadre avant assemblage pour la fixation du cadre

ASSEMBLAGE DES PROFILS AVEC EQUERRES




NOTICE DE POSE

1 Mise en place du cadre

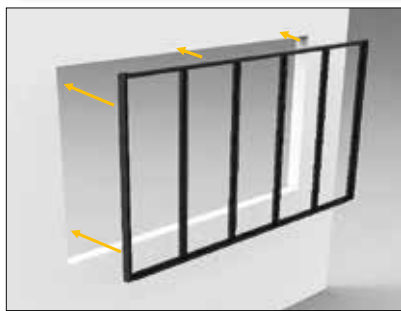


Le support de pose de la arrière doit être au niveau, d'équerre et rectiligne

2 Fixation du cadre

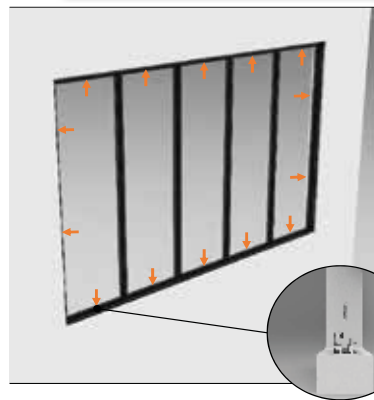

Le mode de fixation, types de cheville et vis, est choisi en fonction de la nature du support en présence et relève de l'unique responsabilité du poseur


3 Mise en place des cales



- Cale de 5 mm
- Cale de 2 mm
- Cale de 5 mm (coté maintien avec double face)


Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes pour le maintien du verre

4 Mise en place du verre

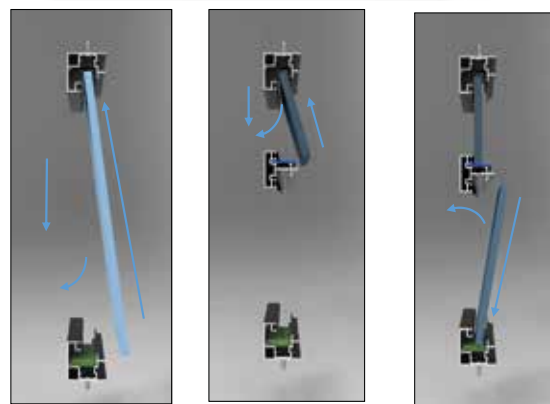


Enfiler le verre dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales


5 Mise en place des parcloses

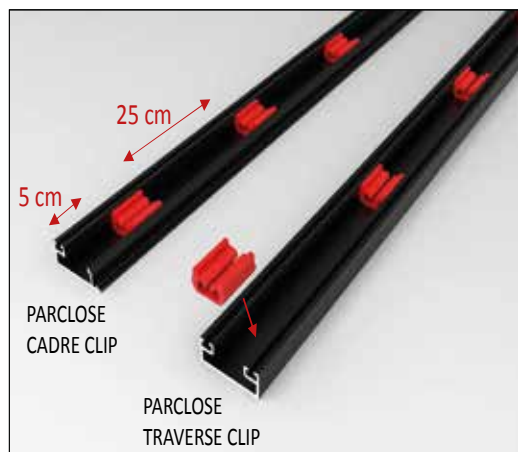

Préconisation de mise en place des clips dans les parcloses traverse

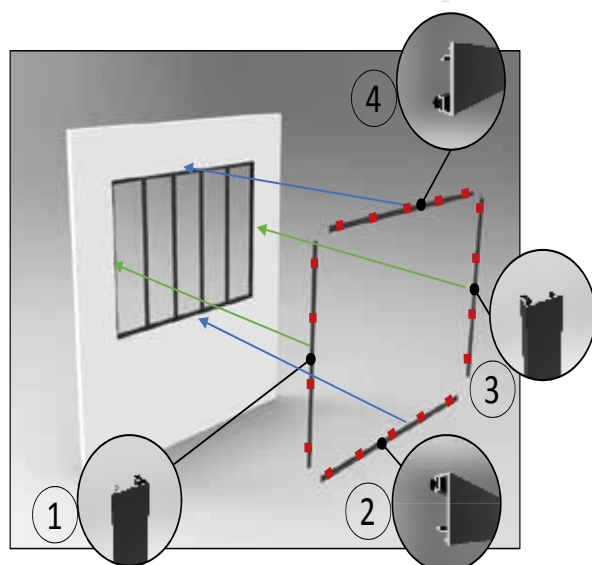

Mise en place des parcloses cadres dans l'ordre 1 2 3 4

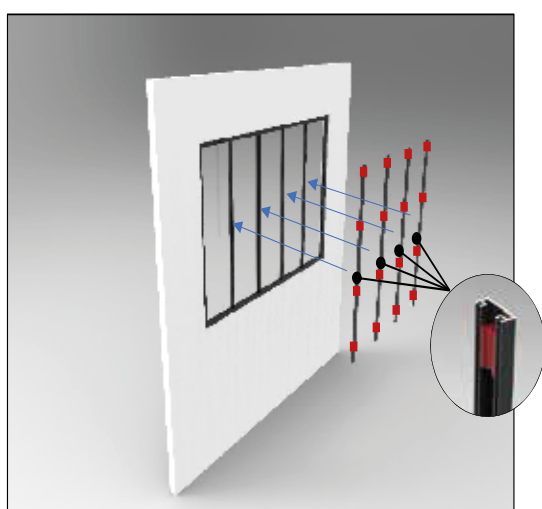

Mise en place des parcloses traverses

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR NOTRE SITE



Laportedeservice.com est un site édité par Becustom SAS
6, rue René Martrenchar
Batiment le ROOF
33150 CENON (FRANCE)

T. 05 35 54 90 26
contact@laportedeservice.com
www.laportedeservice.com

La
Porte
deService
.com

une marque
 Becustom